

Projektor multimedialny

PROJEKTOR MULTIMEDIALNY 3M MP-8649

„3M to gwarancja udanej prezentacji ”

GŁÓWNE CECHY

- **Masa 3,2 kg** dla łatwiejszego przemieszczania
- **Jasność 2000 ANSI lumenów** do jaskrawych prezentacji
- **Rozdzielczość SVGA** (800 x 600)
- **Technologia inteligentnego skalowania obrazu** optymalizuje jakość obrazu dla rozdzielczości XGA, VGA oraz video
- **Cyfrowa korekcja zniekształceń obrazu (Keystone)** – -15^0 do 15^0 dla kwadratowego obrazu za każdym razem
- **Czterokrotne powiększenie obrazu** w celu uwydatnienia detali
- **Regulowana funkcja automatycznego wyłączania zasilania** w celu oszczędzania lampy
- **Cichy tryb:** zmiana jaskrawości z 2000 lumenów (40dB) do 1600 lumenów (36 dB) dla cichszych prezentacji
- **Kompatybilny ze standardem HDTV** (480i, 480p, 720p, 1080i)
- **Wszystkie rodzaje końcówek** w celu jednoczesnego podłączenia wielu sygnałów komputerowych
- **Zdalne sterowanie za pomocą myszy wirtualnej** wraz z narzędziami do prezentacji: pusty ekran, wskaźnik laserowy, powiększenie, emulacja myszy, stop-klatka
- **Obiektyw szerokokątny**, przekątna 60 cali z odległości 1,8m
- **Zakres zbliżenia 1,2:1** zapewnia elastyczność w stosunku do rozmiaru pomieszczenia
- **Uniwersalne zasilanie**, możliwość korzystania z urządzenia we wszystkich zakątkach świata
- **Uniwersalna szyna szeregowa (USB)** zapewnia możliwość sterowania myszą lub innym wskaźnikiem
- **Złącze Kensington®** zabezpieczające urządzenie przed kradzieżą (potrzebne mikrozłącze Kensington®)
- **Możliwość montażu pod sufitem**

Kompatybilność:

- IBM® i kompatybilnymi – standard XGA, SVGA, VGA
- Apple® Macintosh® (II, LC, Quadra, PowerPC, PowerBook®, iMac®DV, iMac®DV+ oraz iMac®DV Special Edition)

Zgodność z formatami video:

- Automatyczna synchronizacja: NTSC, NTSC 4,43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM
- Złącza Composite, S-VHS oraz Component

Akcesoria dołączone do zestawu:

- Odłączalny kabel zasilania (standard USA, Anglia i Europa)
- Kabel VGA
- Kabel RCA audio/video
- Pilot zdalnego sterowania
- Przewodnik „Szybki start” w wielu językach
- Pasek do przenoszenia urządzenia

Akcesoria opcjonalne:

- Zapasowy moduł lampy dla projektora MP-8649
- Numer zamówienia: 78-6969-9464-5 (EP8649LK)
- Zestaw do montażu sufitowego dla projektora 3M MP-8649
- Numer zamówienia: 78-6969-9261-5 (EP8746CM)
- Miękka torba podróżna: 78-6969-9017-1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Wyświetlacz: 0,9’’ aktywna matryca polisilikonowa TFT (x 3)
- Rozdzielczość: 800 (szer.) x 600 (wys.) pikseli (tryb SVGA)
- Jasność: 2000 ANSI lumenów
- Masa: 3,2 kg
- Wymiary: 29,8 cm x 7,6 cm x 22,8 cm (szer. x wys. x głęb.)
- Paleta kolorów: 16,7 miliona
- Kontrast: 400:1
- Format obrazu: 4:3 lub 16:9
- Obiektyw z regulowaną ogniskową: 1,2:1
- Rozmiar ekranu: przekątna ekranu 40’’ (minimalna) do 200’’ (maksymalna)
- Częstotliwość pozioma: 31 kHz do 80 kHz
- Częstotliwość pionowa: 56 Hz do 120 Hz
- Głośniki: dwie sztuki, stereo o mocy 1 W
- Typ lampy: UHB 200 W
- Wytrzymałość lampy: 1500 godzin (wartość średnia)
- Temperatura pracy: 0^0 do 35^0C
- Temperatura składowania: -20^0 do 60^0C
- Zużycie energii: 310 W
- Zasilanie: Uniwersalne 100 – 120 V AC (zmienne), 220 – 240 V AC (zmienne) 50/60 Hz
- Certyfikaty akceptacji: UL, cUL, FCC część 15 klasa B, CE, TUV, EN60950

- **Numer zamówienia: 78-9236-6730-3**

Gwarancje:

3 lata

ZŁĄCZA

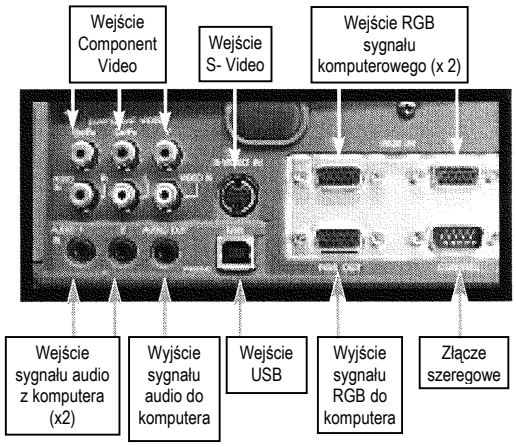

3M

Dział Produktów do Prezenatcji
3M Poland Sp. z o.o.

Al. Katowicka 117, Kajetany

05-830 Nadarzyn

tel 022- 739 60 00

Specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia.

Apple Macintosh, Mac, Power Macintosh i PowerBook są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Apple Computer Inc. PS/2 jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy IBM Corp. RCA jest znakiem towarowym firmy Radio Corporation of America