




Für zeitintensive Anwendungen

- DLP-Technologie mit DarkChip3
für außergewöhnlich klare und scharfe Bilder
- 4200 Lumen
- Kontrastverhältnis 2300:1
- XGA-Auflösung (1024 x 768 Pixel)
- DVI-D-Anschluss
- Digitale Keystone-Korrektur
- Netzwerksteuerung



3M™ Digital Projektor DX70i

Der 3M Digital Projektor DX70i verwendet die DarkChip3 DLP-Technologie und erzeugt beim Betrachten der projizierenden Bilder einen WOW-Effekt! Der 3M DX70i Digital Projektor bietet außergewöhnlich klare und scharfe Bilder, dynamische Farben und eine einheitliche Helligkeit.

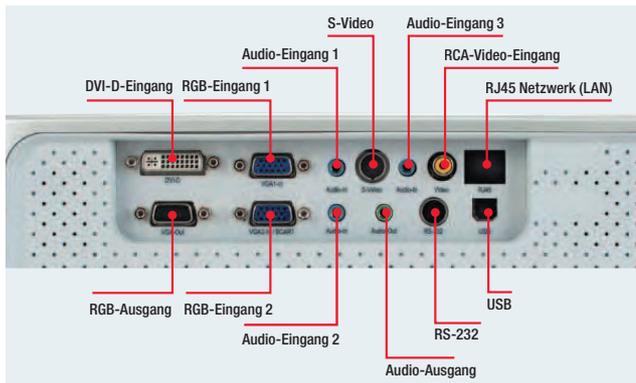

Projektionsdaten

- Auflösung (Standard): XGA (1024 x 768 Pixel)
- Auflösung (maximal): UXGA (1600 x 1200 Pixel)
- Lichtleistung: 4200 Lumen (max.)
- Grafikchip: 0,7", XGA DarkChip3™
- Bildformat: DLP®-Technologie von Texas Instruments Standard 4:3, unterstützt 16:9
- Farben: 16,7 Millionen
- Kontrastverhältnis: 2300:1
- Zoom-Objektiv: F 2,4 – 2,6 (f = 28 – 33,6 mm)
- Zoom und Fokussierung: manuell
- Zoom-Verhältnis: 1,2:1
- Abbildungsverhältnis: 2,0 – 2,4 (:1), Entfernung zur Breite
- Bildschirmdiagonale: 76 – 889 cm (30 – 350")
- Lampe: 280 Watt (Normalmodus), 250 Watt (Flüstermodus)
- Durchschnittliche Lampenlebensdauer: 2000 Stunden (Normalmodus) bis zu 3000 Stunden (Flüstermodus)

Elektronik

- Computerkompatibilität: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024* (SXGA), 1400 x 1050* (SXGA+), 1600 x 1200*(UXGA), 832 x 624 (MAC 16") * Auflösung digital komprimiert
- Videokompatibilität: NTSC, NTSC 4.43, PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, L)
- SDTV/ HDTV: 525p (480p), 576p (480p), 750p (720p@60Hz), 1125i (1080i@60Hz)
- Digitale Keystone-Korrektur: +/- 15° vertikal und horizontal
- Audio-Lautsprecher: 2 x 2 Watt (eingebaut)
- Geräuschpegel: 32 dB normal, 30 dB Flüstermodus
- Horizontal-Sync: 15 – 91 kHz
- Vertikal-Sync: 50 – 85 Hz
- Stromverbrauch: 385 Watt normal, 320 Watt Flüstermodus
- Stromversorgung (AC): 100 – 120 V / 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Genehmigungen: UL, cUL, FCC Part 15 – Class B, CE, EN60950-1, WEEE
- Betriebstemperatur: + 5 bis + 35° C (0 – 762 m)
+ 5 bis + 30° C (762 – 1524 m)
+ 5 bis + 25° C (1524 – 3048 m)
- Lagertemperatur: - 20 bis + 60° C
- Maximale Luftfeuchtigkeit: 80% ohne Kondensation

Computeranschlüsse

- RGB-Eingang: 2 x 15-Pin HD-Sub-analog Computer-Eingang
- RGB-Ausgang: 1 x 15-Pin HD-Sub-analog Computer-Ausgang
- DVI-D-Eingang: 1 x 29-Pin DVI-D-digital Computer-Eingang
- Netzwerkanschluss: 1 x RJ45 für Steuerung über Netzwerk
- Maussteuerung: 1 x USB Typ-B
- Steuerung: 1 x RS-232, 3-Pin Mini-DIN

Audio- / Videoanschlüsse

- 1 x S-Video: 4-Pin Mini-Din S-Video-Eingang
- 1 x Video: RCA-Composite Video-Eingang (Cinch)
- Audio-Eingang: 3 x Stereo-Klinke
- Audio-Ausgang: 1 x Stereo-Klinke

Projektor-Zubehör (Lieferumfang)

- Anschlusskabel: VGA-/RGB-, S-Video- und USB-Kabel
- Netzkabel: Europa, UK, USA
- Fernbedienung mit 2 AA-Batterien
- Mehrsprachige Bedienungsanleitung auf CD
- Objektiv-Schutzkappe

Optionales Zubehör

- Ersatzlampe
- Universal-Deckenmontage-Set

Abmessungen, Gewicht und Gewährleistung

- Abmessungen: 335 x 100 x 250 mm (B x H x T)
- Gewicht: 3,6 kg
- Gewährleistung Projektor: 3 Jahre oder 4000 Stunden
- Gewährleistung Lampen: 90 Tage oder 180 Stunden

Kostenlose Software-Downloads unter: www.3m.com/meetings

Projektions-Abstandsübersicht DX70i

Bilddiagonale	Bildbreite	4:3		16:9	
		Abstand zur Leinwand Minimal	Abstand zur Leinwand Maximal	Abstand zur Leinwand Minimal	Abstand zur Leinwand Maximal
100 cm	80 cm	160 cm	200 cm	180 cm	210 cm
150 cm	120 cm	240 cm	290 cm	270 cm	320 cm
250 cm	200 cm	410 cm	490 cm	440 cm	530 cm
380 cm	300 cm	610 cm	730 cm	660 cm	800 cm
510 cm	400 cm	810 cm	980 cm	880 cm	1.060 cm
760 cm	600 cm	1.220 cm	1.460 cm	1.330 cm	1.590 cm

Anmerkung: +/- 10%

avacom

audio, video & communication

Showroom:

avacom ag
Glatt Tower
8301 Glattzentrum
Switzerland

Tel
Fax
E-Mail

Anlieferungen & Service:

avacom ag
Birkenstr. 17
8306 Brüttsellen
Switzerland

+41 44 883 28 28
+41 44 883 28 29
info@avacom.ch

WICHTIGER HINWEIS:

Die in dieser Produktinformation enthaltenen Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Die Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte bestimmt sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, insbesondere auch unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Technische Änderungen, Produktaktualisierungen und Druckfehler vorbehalten.
© 3M 2009. All rights reserved. Stand: Mai 2009 – DX70i