

3M™ DLP 프로젝터 ED6X



주요기능

- New Color Wheel 채택으로 선명한 색상을 구현
- DLP 기술의 경량 디지털 프로젝터
- 2000ANSI Lumens의 밝기
- DVI, 컴포넌트, RGB out단자를 포함한 최고의 호환성
- 자동 입력 단자 검색, 편리한 램프교환, 휴대용 케이스

기본사양

- 2550ANSI Lumens의 밝기
- 2000 : 1 명암비
- Color temperature 및 Tint 조절 기능
- XGA 해상도 (1024×768)
- 수직 디지털 키스톤 보정

연결


컴퓨터

RGB(×1입력포트, ×1출력포트)
DVI-I
Audio(×2입력포트, ×1출력포트)
시리얼포트제어
USB 마우스 에뮬레이션

비디오

컴포지트 비디오
컴포넌트 비디오
S-비디오

입출력단자

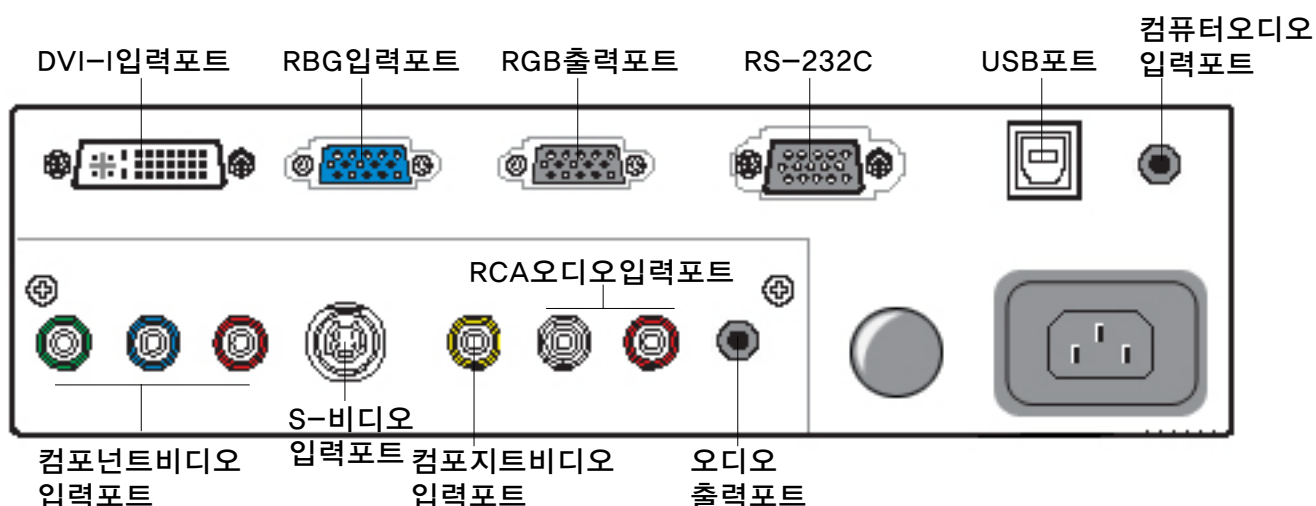

3M™ DLP 프로젝터 ED6X



영사거리 / 화면 크기

프로젝션 거리	최대화면크기			최소화면크기		
	대각선	폭	높이	대각선	폭	높이
1.5m	45"	36"	27"	36.88"	29.5"	22.1"
2m	60"	48"	36"	49.18"	39.34"	29.51"
2.4m	72"	57.6"	43.2"	59"	47.2"	35.4"
2.8m	84"	67.2"	50.4"	68.85"	55.08"	41.31"
3.2m	86"	68.8"	51.6"	70.49"	56.39"	42.29"
3.6m	108"	86.4"	64.8"	88.52"	70.82"	53.11"
4m	120"	96"	72"	98.36"	78.69"	59.02"
4.4m	132"	105.6"	79.2"	108.19"	86.55"	64.91"
4.8m	144"	115.2"	86.4"	118.09"	94.42"	70.82"
5.2m	156"	124.8"	93.6"	127.86"	102.29"	76.72"
5.6m	168"	134.4"	100.8"	137.7"	110.16"	82.62"
6m	180"	144"	108"	147.54"	118.03"	88.52"
8m	240"	192"	144"	196.72"	157.38"	118.03"

구동방식 DMD 0.7"

해상도 평균 : XGA (1024 × 768) / 최대 : SXGA (1280 × 1024)60Hz

밝기 2,550 ANSI Lumens

비디오 호환 NTSC, NTSC 4.43, PAL(B/G/H/I/M/N 60), SECAM

색재현성 24bit, 16.7million 풀컬러

HDTV연결 480i,480p,525i,525p,720p,1080i

명암비 2000 : 1

키스톤보정 수직 : 15° ~ +15°

수평주파수 15.31 ~ 70 KHz

수직주파수 50 ~ 85Hz

투사렌즈 초점거리 (2.4-2.6)(ϕ =26.5-31.8mm)

화면비율 4 : 3, 16 : 9

팬소음 36dB

입출력단자 RGB 입력, RGB출력, DVI-I입력, 컴포지트 비디오, S-비디오, 컴포넌트 비디오, USB, RS-232C, RCA오디오 입력, 컴퓨터 오디오 입력, 오디오 출력

램프(광원) Osram E20.5 / 200w

음성출력 2W 모노스피커

소비전력 255W

동작온도 5° - 35° C

기능 자동 입력 단자 검색, Color temperature 및 Tint 조절, Gamma 보정, Color saturation 조절, Kensington slot

본체크기 328 × 238 × 88mm(L × W × H)

무게 3.4Kg