

Ally PTV01B

ALLY PTV01B



Kurzvorstellung Beta 2.5

Der PTV01B kurz vorgestellt: Der Ally Standard-Portabel LCD Projektor bietet 1200 Ansi-Lumen einen Kontrast von 500:1 und eine WVGA 854 x 480 Auflösung. Die Lampenlebensdauer wird mit 6000 Stunden angegeben vom Hersteller, das sind bei täglich zwei Stunden genießen über 8.2 Jahre.
352 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte die Bildbreite aber am besten 235 cm nicht überschreiten. Das Modell wird von Ally nicht mehr angeboten.

Projektionssystem

- LCD TFT Panel
- WVGA 16/9 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen
Kontrast
Schwarzwert
Offset

Projektor
1200
500:1 full on/off
2,4000 min. Lumen

Leinwand
533 Lux (bei 200 cm Leinwand)
500:1 full on/off
1.071 min. Lumen

Auflösung

WVGA 854 x 480
409.920 Pixel
XGA 1024 x 768 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC,
Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie
Produktpräsentationen.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Einsatzgebiet

Lichtquelle

-
Artikel Nr.: LMPf236

Licht Lebensdauer

6000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

-

Zoom

-

Objektiv

-


Projektionsverhältnis -

Audio

-

Anschlüsse

D-sub 15pin in
2 x Cinch Video in
2 x Cinch Stereo in
S-Video in

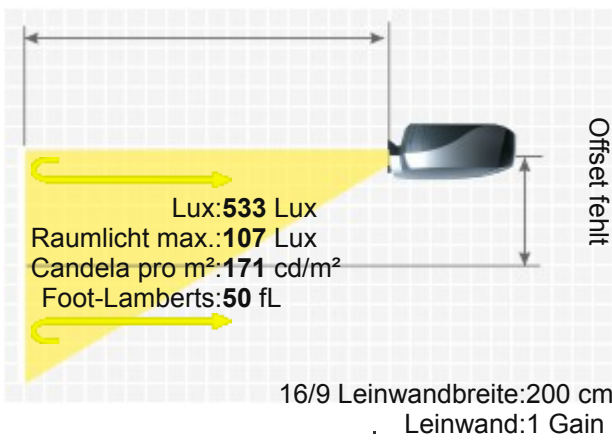

Antenne in



Deckenmontage	-
Stromverbrauch	-
Maße BxHxT	305 x 360 x 120 mm (12"x14,2"x4,7") 13.18 L/dm³
Betriebsgeräusch	-
Gewicht	6,30 kg / 13,89 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-15°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 29-80 kHz V-sync: 56-120 Hz
Foot-Lamberts	50 fL / max. 352 cm Bildbreite
Candela pro m²	175 cd/m²
Ausstattung (Extras)	-
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/allyptv01b.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.