

AMPRO LCD 4.400 - Geballte Power!

4.000 ANSI LUMEN - 7,8 kg

*Geballte Power - klein und handlich mit Flüsterlüfter -
der aussergewöhnliche
Power-XGA-Multimedia-Beam!*

Der neue AmPro LCD 4.400 ist ein leistungsstarker LCD-Projektor für alle Computerauflösungen von 1.280 x 1.024 bis 640 x 480 Bildpunkten. Unübertroffene Bildqualität und seine überzeugende **gleichmäßig verteilte Helligkeit von 4.000 ANSI Lumen**. Zum sensationell günstigen Preis! Je nach örtlichen Gegebenheiten und Projektionsanforderung ist der LCD 4.400-2 T dank des Lensshifts problemlos auch als Tandem zu justieren. Mit 8.000 ANSI Lumen sorgen Sie für einen leuchtenden Auftritt




RS 232
Kabelfernbedienung
Mouse USB + PS/2



AMPRO LCD 4.400-2T
das Set mit dem professionellem
Tandemrack aus Aluminium plus
Riggingmöglichkeit -
8.000 ANSI Lumen
zum
sensationell günstigen Preis!



Die Lensshift-Funktion
dient der vertikalen
Höhenverstellung ohne
Trapezeffekt
+ / - 10.8°
zur problemlosen Montage



Die Projektoren sind bestens geeignet für den
mobilen Desktop-Einsatz, zur Deckenmontage
oder Rückprojektion.
Die digitale Keystonekorrektur gleicht Verzerrungen
bis zu +/- 20% aus.

3 professionelle Wechselobjektive -
Sie sind gerüstet für jede Anwendung

Lcd-4400.cdr

Berger Grossbildprojektion AMPRO Deutschland
Bgm.-Grünzweig-Str. 32 D-67063 Ludwigshafen Tel. 0621/59 800-0 Fax 0621/59 800-30 www.ampro.de

Technische Daten AMPRO LCD 4.400

LCD 4.400

Matrix

1,3" Poly-Silicon LCD
3x 1.024 x 768
2.359.926 Bildpunkte

Auflösung

1.024 x 768, XGA, 800x600
1280 x 1.024 kompr.
* Video, PAL, Secam, NTSC

Lichtleistung

4.000 ANSI Lumen

Abmessungen

27,9 x 15 x 40, 1 cm (BxHxT)

Gewicht

7,8 kg

Lichtquelle

300 Watt EHPL-Lampe
~1.500 Betriebsstunden

Maximale Bildgröße

bis zu 9 m
(Standardvario)

Lenzshift

plus / minus 10,8°
digitale Keystone-
korrektur

Objektiv

Motor Zoom
1,8-2,15/48,4 - 62,9 mm

Optionale Wechselobjektive

2,8/30 mm Super Weitwinkel
Faktor 1,13:1, 0-Axis
2,8/70-125 mm Tele Vario
Faktor 2,65 - 4,73:1
3,0/132-220 mm, Tele Vario
Faktor 5,0 - 8,3:1

Farben

16,7 Mio Farben

Kontrastverhältnis

400:1 (Typisch)

Eingänge

DVI
2 x RGBHV (HD-15)
BNC x 5
1 x Composite Video
1 x S-Video

Beschallung

Eingebauter Verstärker
Lautsprecher 2x 3 Watt
2x Stereoeingänge RCA, 1
Stereoausgang, M3

Lieferumfang

Fernbedienung, Netzkabel
Gyro-Maus mit Laserpointer
VGA-Anschlußkabel
Ersatzfilter
Bedienungsanleitung, deutsch

Gewährleistung

24 Monate
CE 97
ISO 90001-1997

Externe Steuerung


RS 232

Optionen

Transportkoffer m. Rollen
und Zubehörfach
S-VHS Kabel
Audio Kabel
Deckenhalterung -
variabel und höhenverstellbar
Deckenlift
Microcomputersteuerung
Wechselobjektive
siehe:
Optionale Wechselobjektive

Projektion ohne Grenzen

Hochleistungsprojektion vom Feinsten
mit vielfältigen Anschlußmöglichkeiten, inklusive
der modernen DVI-Schnittstelle.
Gleichzeitig lassen sich 2 Computer- und 2
Videoquellen anschließen und im Direktzugriff
problemlos ansteuern.

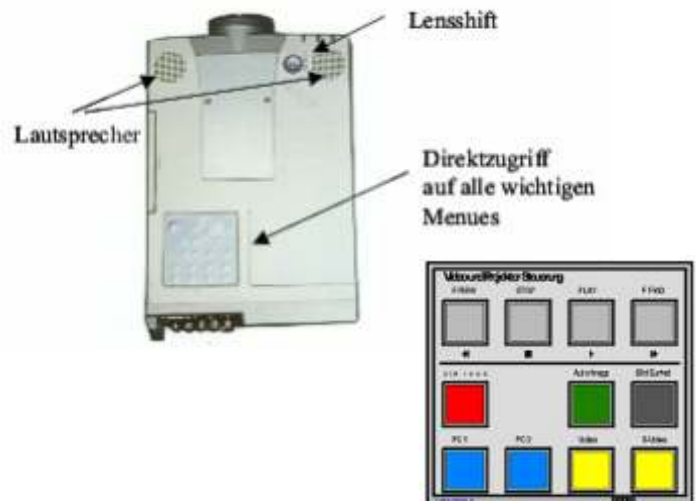

Soll's ein bißchen mehr sein?

Kein Problem mit den Microcomputersteuerungen made by BERGER, die Multimediasteuerungen!
Fordern Sie noch heute das Spezialprospekt an.

Einfach, übersichtlich und sehr preisgünstig! Das war das Motto bei Berger's neuester Entwicklung.
Klar definierte Bedienelemente, farbige Tasten und logische Anordnung zeichnet die neueste Generation
aus. Diese Tastenkombination ist für fast alle Projektoren zutreffend. Übrigens, die PS 2000 ist individuell
programmierbar und damit universell einsetzbar. Für fast alle Projektoren mit RS 232 Schnittstelle.
Die ideale Steuerung für Ihre Veranstaltung.

Erhältlich als Tischgehäuse, zur Wandmontage bzw. Im Kabelkanal.



2,8/30 mm Super Weitwinkel; Faktor 1,13:1, 0-Axis

1,8-2,15/48,4-62,9 mm Standard Vario, Faktor 1,83 - 2,38:1

2,8/70-125 mm Tele Vario, Faktor 2,65 - 4,73:1

3,0/132-220 mm Tele Vario, Faktor 5,0 - 8,3:1

Berechnungsformel: Bildbreite x Faktor Objektiv = Projektionsabstand

AMPRO - die Welt der Projektion!

Lcd-4400.cdr

Berger Grossbildprojektion AMPRO Deutschland

Bgm.-Grünzweig-Str. 32 D-67063 Ludwigshafen Tel. 0621/59 800-0 Fax 0621/59 800-30 www.ampro.de