

Canon LV 7555/F

CANON LV 7555/F



Der Canon LV 7555/F LCD Beamer hat 4600 Ansi-Lumen einen Kontrast von 900:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt.

4600 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 591 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 394 cm würden wir empfehlen. Der Projektor wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

Kurzvorstellung


Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 1,3" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen	4600 / 4000 im Eco Mode	Leinwand	1533 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	900:1 full on/off		900:1 full on/off
Schwarzwert	5,1111 min. Lumen		1.709 min. Lumen
Lens shift	Vert.: +50% -0%		
Auflösung	XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert		
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i,		
Einsatzgebiet	Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.		
Lichtquelle	300W NSH Lampe Artikel Nr.: LV-LP17		
Licht Lebensdauer	2000 Std.		
Betriebskosten	-		
Focus	motorisch		
Zoom	motorisch 1,3		
Objektiv	F=1,7-2,0 f=48,2-62,6 mm / F optional		
Projektionsverhältnis	1,82-2,37:1		
Audio	2W + 2W, Stereo		
Anschlüsse	Digitaler RGB-Eingang DVI-D (24-polig) Analoger RGB-Eingang/ Ausgang 15poliger Mini D-Sub/SCART-Eingang, Analoger RGB-Ausgang Analoger RGB-Eingang 5 BNC-Terminale Eingang Video 3 x RCA: (Komponentensignal), S-Video		

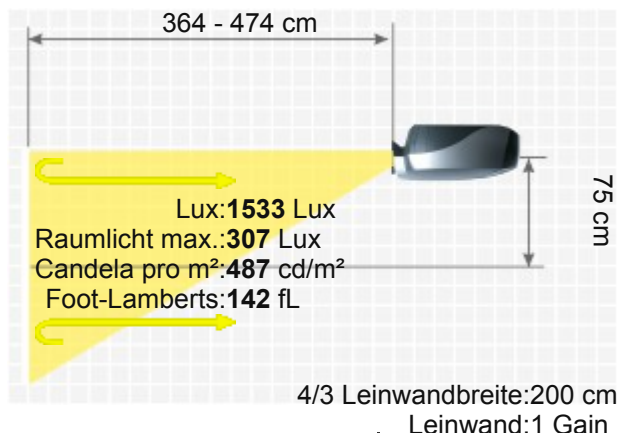

Eingang Audio 2 x Mini Klinke (Stereo)
Ausgang Audio 1 x Mini Klinke (Stereo)
Eingang Audio 2 x RCA
Mausanschluss 1 x Mini DIN 8-PIN (seriell), USB Typ B

Deckenmontage Ja
Stromverbrauch 450 / 350W im Eco Mode
Maße BxHxT 319 x 168 x 465,2 mm (12,6"x6,6"x18,3") 24.92 L/dm³
Betriebsgeräusch 39 / 35 dB im Eco Mode
Gewicht 9,30 kg / 20,5 lbs.

Keystone-Korrektur Vert.: +/-40°
Hori.: +/-10°

Ausleuchtung 90%

Frequenz H-sync: 15-100 kHz
V-sync: 50-100 Hz
Bandbreite max.: 160 MHz


Foot-Lamberts 142 fL / max. 591 cm Bildbreite

Candela pro m² 497 cd/m²

- Lens shift Funktion
- Freeze
- Eco Mode

Ausstattung (Extras) ■ Gamma-Korrektur
■ Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung
■ Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.
■ Optional Lan Netzwerk kompatibel.
■ Digital Zoom

Screen Mirroring -

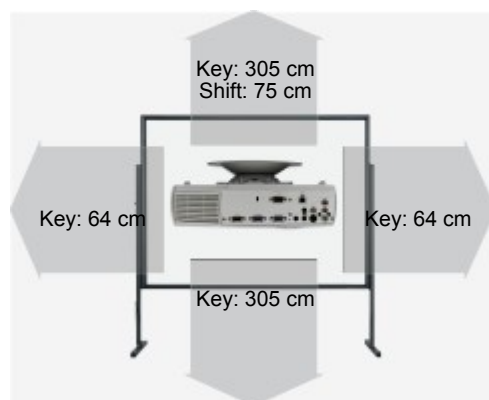

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
Canon LV-IL04	4.12-5.56:1	8.2-11.1 m	50%		motorisch
Canon LV-IL03	2.31-4.19:1	4.6-8.4 m	50%		motorisch
Canon LV-IL02	1.26-1.81:1	2.5-3.6 m	50%		motorisch
Fix Wechselobjektive					
Canon LV-IL01	0.81:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr - // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/canonlv7555.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.