

you can
Canon

LV-5200
Multimedia-Projektor

*Damit brillante Ideen
noch besser aussehen*





Kraftvolle Leistung, die Sie sich leisten können

Der Multikönner unter den Projektoren: der Canon LV-5200. Prädestiniert für den Einsatz im Unterricht, für Unternehmenspräsentationen und sogar fürs Heimkino. Er ist leise, handlich und besonders einfach zu bedienen. Mit seinen kompakten Maßen lässt sich der Projektor flexibel aufstellen. Auch kommt er mit unterschiedlichen Signalquellen zurecht. Und natürlich liefert er, dank Canon-Optik, jederzeit brillante und gestochen scharfe Bilder.



HELLER UND LEISER

Ein Hochgenuss an Bildqualität. Mit 1.700 ANSI Lumen und einem Kontrastverhältnis von 400:1 sorgt der LV-5200 selbst bei Tageslichtvorführungen für klare Sicht. Ohne großes Aufheben zu machen. Mit nur 34 dB(A), im Silent Mode, hält er sich dezent zurück. Ein Flüsterer unter den Projektoren.

FÜR KLEINE UND GROßE RÄUME

Klassenzimmer, Konferenzsaal, Wohnzimmer - der LV-5200 funktioniert nahezu in jedem Raum. Das einzigartige Weitwinkelzoom-Objektiv mit dem extrem hohen Zoomfaktor von 1,5 erlaubt bei einer Bild diagonalen von zweieinhalb Metern die Aufstellung des Projektors zwischen 3,20 und 4,80 Metern im Abstand zur Projektionsfläche. Je nach Bildgröße (61 Zentimeter bis 7,62 Meter) liegt die Projektorentfernung zwischen 1,10 und 9,70 Metern. Für perfekte Bilder auch bei schwierigen Raumsituationen.



Gute Verbindung

IMMER DER RICHTIGE ANSCHLUSS


Einfach einstecken. Ob Videorecorder oder DVD-Spieler, Computer oder andere Multimediahardware - mit dem LV-5200 fällt der Anschluss leicht. Und der Betrieb auch. Das Gerät unterstützt digitale und analoge RGB-Signale, unterschiedliche Farbsysteme und Video-Signale. Ein SCART-VGA Adapterkabel (optional) sorgt für Premiumqualität im Heimkino, bei digitalen Camcordern, Spielekonsolen, etc.

EINFACHER AUFBAU, LEICHTE BEDIENUNG


Mit dem LV-5200 werden Aufbau und Betrieb zum Kinderspiel. So verfügt er über ein Multiscansystem und eine automatische PC-Anpassung. Die digitale Keystone-Korrektur beseitigt Bildverzerrungen, falls der Projektor nicht parallel zur Leinwand steht. Und eine praktische Fernbedienung macht die Menüanzeige in einer von 12 auswählbaren Sprachen auf der Leinwand sichtbar.

EXTRAS INKLUSIVE

Über die Fernbedienung können Sie bequem eine Vielzahl unterschiedlicher Funktionen anwählen. Von der Gamma-Anpassung bis zum Präsentations-Timer. Auch haben Sie die Möglichkeit, digital zu zoomen und Bilder einzufrieren. Mehr noch: Eine automatische Grauskala sorgt für schärfere Schwarzweißbilder, und dank automatischem Hautton sehen Porträts lebendiger und natürlicher aus. Übrigens, ihre laufenden Kosten werden durch eine sich selbst regulierende Energiezufuhr niedrig gehalten.

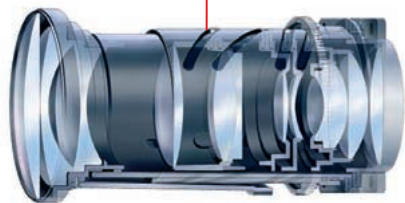

Brillant aus Tradition: Canon-Optik minimiert Verzerrungen und optimiert die Farbtreue.



Digitale Keystone-Korrektur

Technische Daten LV-5200

Flüssigkristallanzeige (LCD)	0,79" 3 TFT
Anzahl der Bildpunkte	480.000 (H800 x V600) x 3
Horizontale Auflösung	500 TV Linien
Zoom	Motor
Fokus	automatisch / manuell
Projektionsobjektiv	f = 25,7 - 37,9 mm 1,5fach Zoom 1:1,7 - 2,44
Lens Shift	26:1
Kontrastumfang	400:1
Projektionsspiegel	Dichroitisches Spiegel- und X-Prismensystem
Lampe	180 W UHP
Bildgrößen (Diagonale)	300" (8,4 m) 100" (2,8 m) 31" (0,79 m)
Digitale Korrektur des Projektionswinkels	+/- 20 Grad (vertikal)
Helligkeit	1700 / 1400 ANSI Lm, im Silent Mode
Bildausleuchtung	über 85%
Plug-n-Play	Ja
Digitaler Zoom	0,66 - 4fach

SVGA Display	Real
XGA	Display Kompression (<1024 x 768)
Eingang Video	Miniklinke (Stereo) x 1 S-Video (4 Pin-Typ) x 1 RCA x 3 (Komponenten Y/Video, Pb/Cb, Pr/Cr)
Ausgang Video	RCA x 2 (R,L)
Eingang Computer	Mini DIN 8Pin Typ x 1, USB x 1 Miniklinke (Stereo) x 1 HDB 15 Pin x 1 DVI x 1
Ausgang Audio	1 W Mono Lautsprecher 40 x 30 x 1 mm
Videokompatibilität	NTSC, PAL, SECAM, NTSC 4,43, PAL-M und PAL-N
Scansysteme (Komponente)	480i / 480p / 575i / 575p / 720p / 1.035i / 1080i
Scanfrequenz	H-Sync: 15 KHz - 100 KHz V-Sync: 50 Hz - 100 Hz
Bandbreite	140 MHz
Geräuschpegel	37 dB(A), 34dB(A), im Silent Mode
Betriebsspannung	100-120 V, 200-240 V, 50/60 Hz (automatisch)
Leistungsaufnahme	bis zu 260 W
Abmessungen (B x H x T)	331,5 x 89,5 x 244,1 mm
Gewicht	4,3 kg

™ Firmen- und/oder Produktnamen sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller in deren Märkten und/oder Ländern.
 Alle angegebenen Leistungsdaten wurden unter Laborbedingungen bei Canon Inc., Japan gemessen.
 Canon behält sich das Recht vor, die technischen Daten ohne Vorankündigung zu ändern.

PROJEKTIONSABSTÄNDE

Bildgröße (m)		24"	36"	100"	150"	200"	300"
		0,61	0,91	2,54	3,81	5,08	7,62
Bildgröße (mm)		490 x 367	728 x 546	2032 x 1524	3048 x 2286	4064 x 3048	6096 x 4572
Projektor- entfernung	Zoom max. (m)	0,72	1,11	3,18	4,80	6,42	-
	Zoom min. (m)	1,10	1,67	4,76	7,16	9,57	14,39

ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- Lampeneinheit LV-LP16 für LV-5200
 - Deckenhalterung LV-CL05 für LV-5200
 - Scartkabel
 - Mauskabel für die PS/2-Schnittstelle (2,75 m)
- Mauskabel für die serielle Schnittstelle (2,75 m)
 - Mauskabel für die ADB-Schnittstelle (2,75 m)
 - VGA-Verlängerungskabel (10 m)
- 8814A001AA
 - 7437A001AA
 - 8917A001AA
 - 4639A001AA
- 4640A001AA
 - 4641A001AA
 - 2016A001AA



Canon Inc.
 30-2, Shimomaruko 3-Chome, Ohta-ku,
 Tokyo 146-8501, Japan
www.canon.com

 Europe, Africa and Middle East
Canon Europa N.V.
 P.O. Box 2262, 1180 EG Amstelveen,
 the Netherlands
www.canon-europe.com

 German Edition 0036W686
 © Canon Europa N.V. 2003 (0203)

Canon Deutschland GmbH
 Europark Fichtenhain A10
 D-47807 Krefeld
 Tel. +49(0)2151 / 345 - 0
 Fax +49(0)2151 / 345 - 102
www.canon.de

Canon Österreich G.m.b.H.
 Oberlaaer Straße 233
 1100 Wien
 Tel. (01) 680 88
 Fax (01) 680 88-191
www.canon.at

Canon (Schweiz) AG
 Industriestrasse 12
 CH-8305 Dietlikon
 Tel. (01) 835 61 61
 Fax (01) 835 64 68
www.canon.ch
 [DIMS-only]
 Tel. 0848 833 837
 Fax 0848 833 937
www.canon.ch