


Canon LX-HD1200Z

CANON LX-HD1200Z

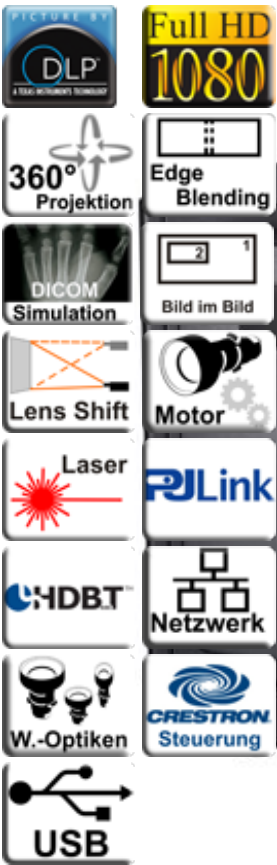

Der Grossanlässe LX-HD1200Z Laser DLP hat 12000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 10000:1 und eine HDTV 1920 x 1080 Auflösung. Hersteller Canon gibt die Lebensdauer mit 20000 Stunden an, was umgerechnet über 13.7 Jahre bei 4 Stunden täglich wären. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion zur flexiblen Projektions-Anpassung ohne Qualitätsverlust an.

Eine Bildbreite von bis zu 1113 cm ist möglich, da der Projektor 12000 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 742 cm würden wir empfehlen. Sollte die Bildbreite nicht ausreichen, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.

Des Weiteren ist er Full HD 1080P und 4K (komprimiert) kompatibel, und kann somit durch die 360°-Projektion Blu-rays selbst an die Decke projizieren. Er kam 2018 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Canon angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,65" DLP Chip
HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor

12000

Leinwand

5333 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

10000:1 full on/off

10000:1 full on/off

Schwarzwert

1,2000 min. Lumen

0,533 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

HDTV 1920 x 1080
2.073.600 Pixel
HD4K 4096 x 2160 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Grossanlässe | Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

Laserlichtquelle
Artikel Nr.: 7N901041 / RD-465E

Licht Lebensdauer

20000 Std.

Betriebskosten

0,00 € da Laser

Focus


motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv

optional

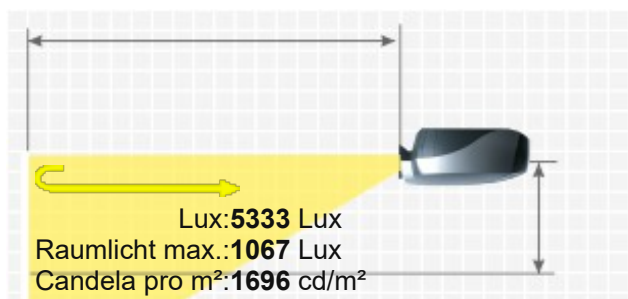

Projektionsverhältnis	optional	
Audio	Kein Lautsprecher integriert.	
Anschlüsse	HDMI in D-sub 15pin in und out 5 x BNC RGBHV in BNC Video in S-Video in USB Typ A 2.0 in RS232C Din 9 pin in RJ45 mit HDBaseT in 3D Sync Ausgang: 1 x Mini-DIN 3-polig 1 x Slot für optionale OPS-Module	16/9 Leinwandbreite: 200 cm . Leinwand :1 Gain
Deckenmontage	Ja, ist möglich.	
Stromverbrauch	1392 / 752W im Eco Mode	
Maße BxHxT	680 x 333 x 860 mm (26,8"x13,1"x33,9")	
Betriebsgeräusch	47 / 43 dB im Eco Mode	

Gewicht	68,00 kg / 149,91 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40° Hori.: +/-40°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-153 kHz V-sync: 24-120 Hz
Foot-Lamberts	495 fL / max. 1113 cm Bildbreite
Candela pro m²	1732.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	Full HD 1080P kompatibel Direkt Power Off Freeze Benutzer-Logo Einblendung Eco Mode 360° Installation fähig Edge Blending Bild im Bild Passwortschutz PJLink™ Lan Netzwerk kompatibel. Crestron®-Software kompatibel.
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
NP-9LS40ZM1	4.31-6.77:1	8.6-13.5 m	+/-55%	+/-11%	motorisch
NP-9LS20ZM1	2.25-4.18:1	4.5-8.4 m	+/-50%	+/-11%	motorisch
NP-9LS16ZM1	1.71-2.87:1	3.4-5.7 m	+/-50%	+/-11%	motorisch
NP-9LS13ZM1	1.41-2.23:1	2.8-4.5 m	+/-50%	+/-11%	motorisch
NP-9LS12ZM1	1.27-1.82:1	2.5-3.6 m	+/-50%	+/-11%	motorisch
NP-9LS08ZM1	0.9-1.35:1	1.8-2.7 m	+/-50%	+/-11%	motorisch

Baujahr 2018 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03
 Angelegt: 2018-08-12 18:21:13



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/canonlxhd1200z.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.