

Digital Projection HIGHlite Cine 1080p 660 3D




Der HIGHlite Cine 1080p 660 3D kurz vorgestellt: Der Digital Projection 3D DLP Projektor bietet 8000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2000:1 und eine HDTV 1920 x 1080 Auflösung. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion zur flexiblen Projektions-Anpassung ohne Qualitätsverlust an.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

909 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 606 cm würden wir hier empfehlen. Sollte die Bildbreite nicht ausreichen, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren. Auch Videosignale 1080P sowie 3D sind für den Projektor kein Problem. Seit 2013 auf dem Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller Digital Projection angeboten.

Projektionssystem



3 x 0,65" DDR DLP Chip
HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 8000

Leinwand 3556 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 2000:1

Leinwand 2000:1

Schwarzwert

Projektor 4,0000 min. Lumen

Leinwand 1,78 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

HDTV 1920 x 1080
2.073.600 Pixel
WUXGA 1920 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Grossanlässe | Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

2 x 330W UHP Lampe

Licht Lebensdauer

1500 Std. 3000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv

optional

Projektionsverhältnis


optional

Audio

Kein Lautsprecher integriert.

Anschlüsse

DVI-D
HDMI 1.3 in
2 x HDMI 1.4 in
D-sub 15 pin in
YUV in
S-Video in
Cinch Video in
RJ45
RS232C Din 9 pin
3G-SDI über BNC

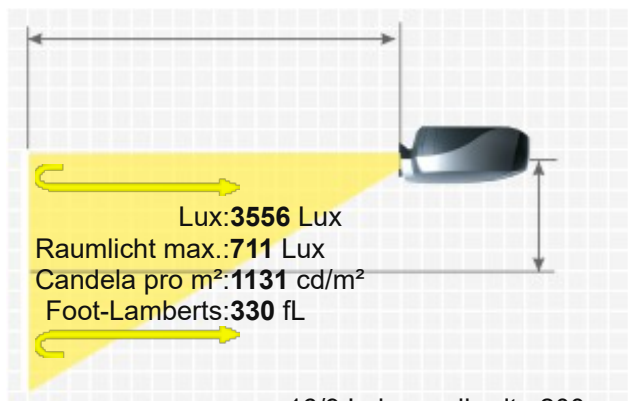

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand :1 Gain

Deckenmontage	Ja, ist möglich.
Stromverbrauch	840W
Maße BxHxT	500 x 220 x 665 mm (19,7"x8,7"x26,2") 73.15 L/dm ³
Betriebsgeräusch	39dB

Gewicht	33,00 kg / 72,75 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	84%
Frequenz	V-sync: 43-85 Hz
Foot-Lamberts	330 fL / max. 909 cm Bildbreite
Candela pro m ²	1155 cd/m ²

Ausstattung (Extras)	■ Real Full HD 3D ■ Full HD 1080P kompatibel ■ Eco Mode ■ Edge Blending ■ Bild im Bild ■ Lan Netzwerk kompatibel.
----------------------	--

Screen Mirroring	-
------------------	---

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
110-221	4.34-6.76:1	8.7-13.5 m	+/-60%	+/-15%	motorisch
110-220	2.9-4.34:1	5.8-8.7 m	+/-60%	+/-15%	motorisch
110-019	2.17-2.9:1	4.3-5.8 m	+/-60%	+/-15%	motorisch
110-018	1.74-2.17:1	3.5-4.3 m	+/-60%	+/-15%	motorisch
110-017	1.45-1.74:1	2.9-3.5 m	+/-60%	+/-15%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
110-023	1.16:1	2.3 m			Kein Zoom
110-022	0.77:1	1.5 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr	2013 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03 Angelegt: 2013-06-10 16:05:00
---------	---

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/digitalprojectionhighlitecine1080p6603d.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.