


■仕様

機種 LC-SB20D			
方式	三原色液晶シャッター投写方式	コンピューター信号入力	DVH x1(Digital & Analog), Dsub-15 x (RGB Analog & Component)
光学系	ダイクロイックミラー分離	コンピューター信号出力	Dsub-15 x 1 (RGB, Analogのみ) 入力2を切替
	プリズム合成方式	ビデオ信号入力	RCA x 1(コンポジット)、ミニDIN4 (S-Video), Dsub15/3RCA専用ケーブルでコンポーネント入力、HDTV、DVD、DTV 1080i, 1035i, 575i, 480i, 720p, 575p 対応
液晶パネル	0.79" x 3 (枚)、アスペクト比4:3	ビデオ信号出力	無
画素数	480,000画素 (800x600) x 3枚、総画素数 1,440,000	オーディオ信号入力	ミニジャック x 1 (ステレオ), RCA x 2 (R, L-モノ)
映写ランプ	200W UHP	オーディオ信号出力	ミニジャック(ステレオ) x 1
照度	2000 ANSIルーメン(エコ・モード時1700)	その他入出力	USB x 1, ミニDIN8P (シリアルポート)x1
コントラスト比	450:1	音声出力	モノラル 1W
色再現性	フルカラー(1.677万色)	内蔵スピーカー	2.8cm (円型1個)
走査周波数	水平:15K~80KHz	使用電源	AC100V (±10%), 50/60Hz
	垂直:50~100Hz	消費電力	260W
表示可能解像度	ドットクロック:100MHz	寸法(W×H×D)	298×71×218 mm
	XGA, SVGA, VGA, MAC 650TV本(HDTV対応)	質量	2.8kg

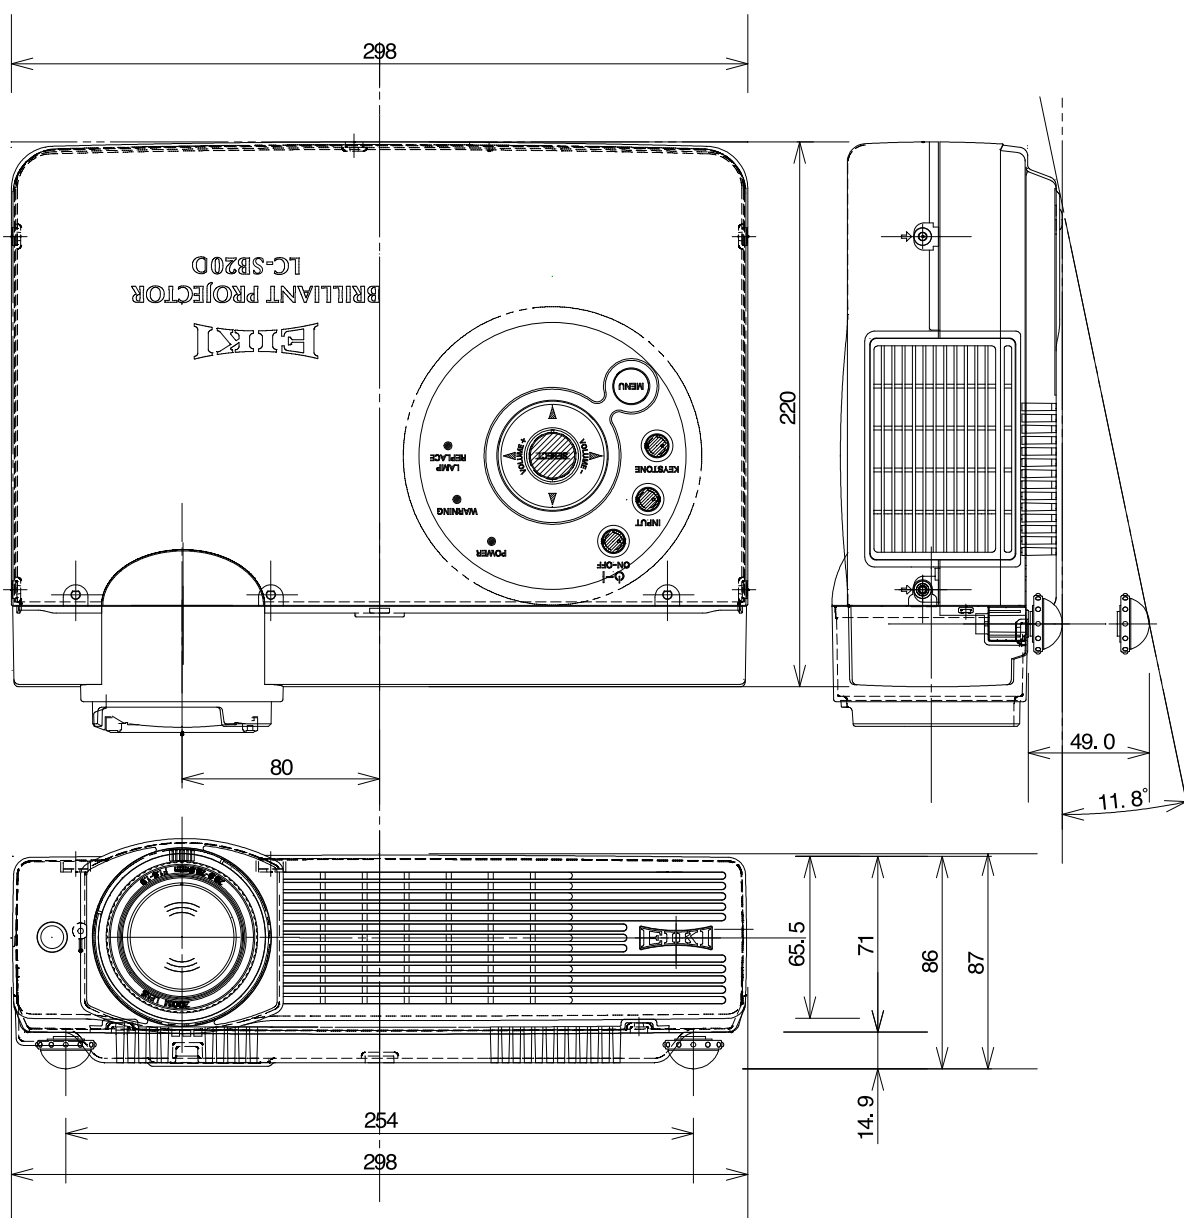

●仕様・寸法は予告なく変更する場合があります。

映機工業株式会社		承認	設計	製図	品名	液晶プロジェクター
作図						LC-SB20D型
尺度						