


仕様

| 機種 LC-SD10D |                                             |                |                                                                                                                                            |
|-------------|---------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 方式          | 三原色液晶シャッター投写方式                              | コンピューター信号入力    | Dsub-15 x1 (RGB Analog のみ)                                                                                                                 |
| 光学系         | ダイクロイックミラー分離                                | コンピューター信号出力    | 無                                                                                                                                          |
|             | プリズム合成方式                                    | ビデオ信号入力        | HDTV, DVD, DTV 1080i, 1035i, 720p, 575p, 575i, 480p, 480i 対応, RCAx1 (コンポジット) ミニDIN4 (S-Video), Dsub 15/3RCA専用ケーブルでDsub 15Pがコンポジット入力として使用可能 |
| 液晶パネル       | 0.55" (MLA付き) x 3 (枚)、アスペクト比4:3             | ビデオ信号出力        | 無                                                                                                                                          |
| 画素数         | 480,000画素 (800x600) x 3枚、<br>総画素数 1,440,000 | オーディオ信号入力      | ミニジャック x 2 (ステレオ),                                                                                                                         |
| 映写ランプ       | 160W UHP (エコ・モード時120W)                      | オーディオ信号出力      | 無し                                                                                                                                         |
| 照度          | 1250 ANSIルーメン (エコ・モード時900)                  | その他入出力         | USB タイプB x 1<br>ミニDIN8P (RS232Cコントロールポート) x 1                                                                                              |
| コントラスト比     | 300:1                                       | 音声出力           | モノラル 0.8W                                                                                                                                  |
| 色再現性        | フルカラー (1.677万色)                             | 内蔵スピーカー        | 3.2cm (円型1個)                                                                                                                               |
| 走査周波数       | 水平:15K~80KHz                                | 使用電源           | AC100V (±10%), 50/60Hz                                                                                                                     |
|             | 垂直:50~100Hz<br>ドットクロック:100MHz               | 消費電力           | 通常 244W (エコ・モードで169W)                                                                                                                      |
| 表示可能解像度     | XGA, SVGA, VGA, MAC                         | 寸法 (W x H x D) | 270 x 78 x 190 mm                                                                                                                          |
|             | 400TV本 (HDTV対応)                             | 質量             | 2.1kg                                                                                                                                      |

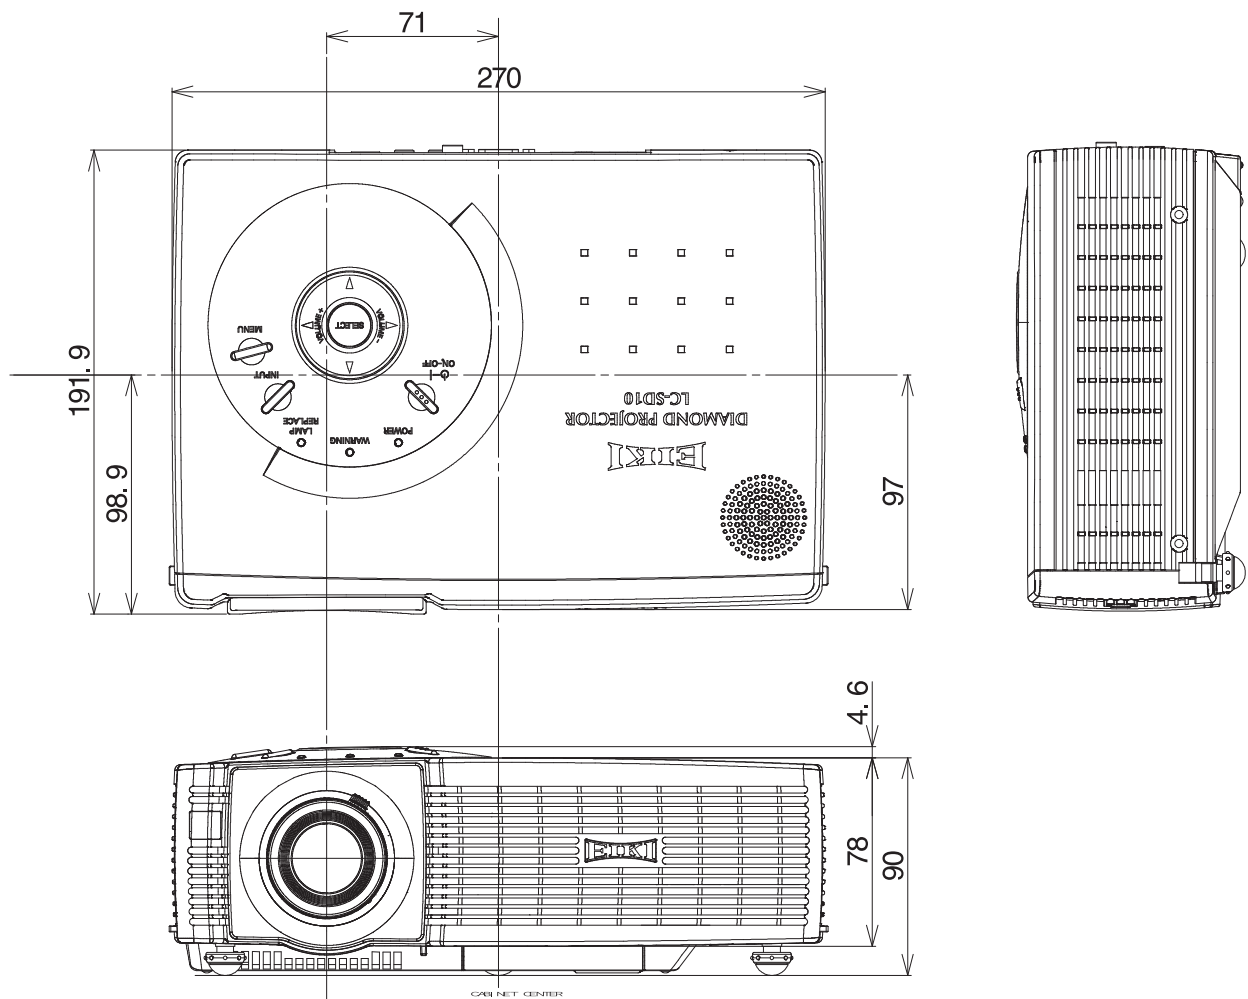

●仕様・寸法は予告なく変更する場合があります。

|          |  |    |    |    |                        |
|----------|--|----|----|----|------------------------|
| 映機工業株式会社 |  | 承認 | 設計 | 製図 | 品名                     |
|          |  |    |    |    | 液晶プロジェクター<br>LC-SD10D型 |