


LC-X80D

ポータブル液晶プロジェクター

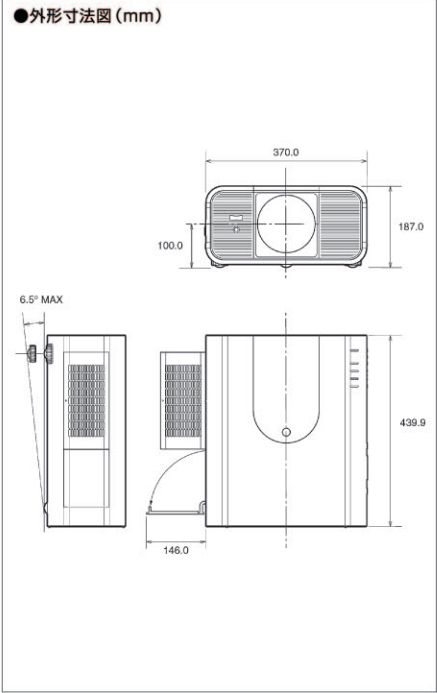

主な付属品

取扱説明書、リモコン(乾電池2本付)、
コンピュータケーブル(Dsub15-Dsub15)、USBケーブル、
リモコンケーブル、電源コード、レンズアタッチメント、遮光板、
スベラー

*1 圧縮表示 *2 アナログ表示のみ *3 LNS-S31 使用時
*4 (G,B,R,H/V,V),(VIDEO/Y,Pb/Cb,Pr/Cr)
*5 (VIDEO/Y),(Pb/Cb),(Pr/Cr) *6 突起物含む

投映オプションレンズ及び投映距離・画面サイズ表

品 名	標準ズームレンズ	固定短焦点レンズ	短焦点ズームレンズ	長焦点ズームレンズ	超長焦点ズームレンズ
品 番	AH-23081(LNS-S31)	AH-32011(LNS-W32)	AH-23122(LNS-W31A)	AH-23132(LNS-T31A)	AH-24241(LNS-T32)
希望小売価格(税別)	¥147,000(¥140,000)	¥262,500(¥250,000)	¥262,500(¥250,000)	¥262,500(¥250,000)	¥294,000(¥280,000)
焦点距離	f=48.4~62.8mm	f=22.3mm	f=34.4~48.16mm	f=63.5~111.5mm	f=112~155mm
F値	F1.7~2.0	F2.5	F2.5~3.06	F2.03~2.89	F2.1~2.7
レンズ本体重量	1.3kg	1.6kg	1.7kg	1.9kg	1.7kg
ズームフォーカス	1.3倍/電動	固定/手動	1.4倍/電動	1.8倍/電動	1.4倍/電動
投映可能画面サイズ	40~400型	70~120型	40~400型	40~400型	40~400型
およその 投映距離L (m)	60型	2.2~2.8	-	1.5~2.2	5.1~7.1
	80型	2.9~3.8	1.3	2.1~2.9	6.8~9.5
	100型	3.7~4.8	1.6	2.6~3.7	8.6~11.9
	150型	5.5~7.2	-	3.9~5.5	12.9~17.8
	200型	7.4~9.6	-	5.2~7.4	17.2~23.8
	250型	9.2~12.0	-	6.6~9.2	21.5~29.8
	300型	11.2~14.4	-	7.9~11.1	25.8~35.7

*上記画面サイズに対する投映距離は、理論計算上の数値でレンズのばらつき等により、最大5%程度の誤差を有する場合があります。天吊設備の場合、現場合わせが必要です。

安全と取扱いに
関して、及び商品ご
使用についての
注意

◆正しく安全にお使いいただくためご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をお読み下さい。◆水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所、熱源の近くには設置しないで下さい。また本体の吸排気口をふさがないよう、壁からは30cm以上離して設置して下さい。ランプ不点灯や電源シャットオフ、火災、感電、故障などの原因となることがあります。◆プロジェクターを投映中にレンズをのぞかないで下さい。眼を傷めます。特に、小さなお子様のいる場所ではご注意ください。◆リモコンのレーザーポインター発射口をのぞきこんだり、レーザー光を人に向けて発射しないで下さい。目にレーザー光が当たると目に障害を起こす原因となる場合があります。◆液晶プロジェクターをタバコの煙、油煙、ほこり、結露ほこり等の多い場所で使用される場合、あるいは長時間連続して(毎日6時間以上)使用される場合は、フィルターの点検、掃除を最低毎月1回は行って下さい。液晶パネル、偏光板、PBS(光偏光素子)などの光学部品の交換サイクルが早くなります。詳しくは弊社アフターサービスセンター又は営業担当にご相談下さい。◆液晶パネルは非常に精密な技術で製造されており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠落、常時点灯するものもありますのであらかじめご了承ください。◆**ランプに関するお知らせ**：プロジェクターには内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しています。このランプはその性質上衝撃や使用時間の経過によって大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。なお、破裂したり不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。短時間の使用を繰り返される場合や、10時間以上連続使用される場合、ランプの交換サイクルが早くなります。詳しくは弊社アフターサービスセンター又は営業担当にご相談下さい。また、ランプは消耗品ですので、映像が暗くなったり色合いが悪くなってきたりなどの症状が出て来たら、お早めのランプ交換をお勧めします。

テクニカルホットライン コンピュータ画像・ビデオ映像についてご相談承りますので、アフターサービスセンターまで、お気軽にご連絡下さい。TEL072-782-7492 FAX072-781-5435

●このカタログの内容は2008年11月現在のもので、仕様ならびに価格は改良のため予告なく変更することがあります。当社又は代理店にお問い合わせください。●表示価格はすべて税込み希望小売価格です。

EIKI 映機工業株式会社

本 社 ●〒530-0028 大阪市北区万才町4-12 (波速ビル) ☎ 06-6311-9475 FAX 06-6311-8486
大 阪 営 業 所 ●〒664-0026 伊丹市寺本6-23 ☎ 072-782-7491 FAX 072-781-5435
東 京 支 社 ●〒135-0042 東京都江東区木場3-14-4 (はが木場三ビル2F) ☎ 03-5621-3051 FAX 03-5621-3057
九 州 支 社 ●〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-11-15 (博多駅東ビル) ☎ 092-4311-0222 FAX 092-4811-769
アフターサービスセンター ●〒664-0026 伊丹市寺本6-23 ☎ 072-782-7492 FAX 072-781-5435
伊 丹 工 場 ●〒664-0026 伊丹市寺本6-23 ☎ 072-781-3861 FAX 072-781-5449
ヨーロッパ流通センター ●ノイス(ドイツ)
海外現地法人 ●EIKI INTERNATIONAL INC.(アメリカ カリフォルニア・カナダ ミッドランド)
●EIKI DEUTSCHLAND GmbH.(ドイツ フランクフルト)
●EIKI CZECH SPOL.S.R.O.(チェコ プラハ)
●愛其影像設備有限公司(中国 上海)
●EIKI Industrial (M) Sdn Bhd(マレーシア セランゴール)
EIKI Web site ●http://www.eiki.jp(日本語) http://www.eiki.com(英語)

代理店

カタログNo.070010

さらにパワフルに、より鮮明に。
これからのベーシックモデル、ついに誕生。

ポータブルとして、また天吊り用途のプロジェクターとしてさらにパワーアップ。
これまでの安定した性能、高品質、高機能を基本に、将来性の高い次なる定番モデルとして期待が集まるLC-X80Dの誕生です。輝度6500ルーメンの美しい再現力で、プレゼンテーションをより魅力的に演出します。

拡大映像システムのスペシャリスト
EIKI 映機工業株式会社





LC-X80D

6500ルーメン ※レンズ無モデル(レンズ別売)

税込標準価格 ¥1,260,000 (税別 ¥1,200,000)



一歩先ゆく高性能で、
心に刻む印象的な映像シーンを。



高輝度 & 高画質

高輝度6500ルーメン、ハイコントラスト2000:1、10bit映像信号処理

光源に330W NSHAのランプを採用し、新液晶パネルとハイコントラスト・オプティカルシステムの組み合わせにより、高輝度の6500ルーメンと2000:1のハイコントラストを実現。明るく、黒色の締まった高画質映像を大画面に投射できます。またビデオ信号は10bitデジタル処理(1024階調)で、さらに豊かな表現力を持った映像を余すことなく再現します。

3次元デジタル回路を搭載

◎インターレース信号を高画質プログレッシブ信号に変換(I/P変換)することにより、動画の再現性が大幅に向上。ハイビジョン信号(1080i)にも対応し、高品位・高画質映像を再現。

◎2-3ブルダウン信号対応で、映画のソフトできめ細かい画像描写を忠実に再現。

◎動画時の斜め線に発生するギザギザ(シャギー)を大幅に軽減。前後のフィールド間の動きを検出し、適切にライン補間適応。

オートピクチャーコントロール機能

画面全体の色相の平均的明るさ(APL-Average Picture Level)を検出し、ガンマカーブや画質レベルを自動調整。全体が明るい領域は明るい領域で、暗い領域は暗い領域で階調を強調するため、見やすい映像が表現できます。



従来機種



LC-X80D


メンテナンス性の向上

光学部品の長寿命化

耐熱性に優れた無機材料を用いた液晶パネルと偏光板、そして新しい光学補償板の採用により、光学部品の耐光性を向上。また光学ブロックの冷却改善を行い、耐久性と信頼性をさらに向上させました。

手間いらずの自動巻取りエアフィルター (ARF)

自動で巻き取る「ARF:Auto Rolling Filter System(オートローリングフィルターシステム)」を搭載。10回分のフィルターを内蔵した交換式フィルターカートリッジは、1日14時間使用で交換サイクル約2年*の長寿命です。特に天吊設置などメンテナンスに不便な条件でも、ワンタッチ交換でメンテナンスを軽減します。



フィルターカートリッジ取付部
※実働時間 約10,000時間
(使用環境・条件により異なります。)




交換フィルターカートリッジ
品番AF-80 希望小売価格¥6,300(税込)

柔軟な設置性 & 操作性

ワンタッチレンズ交換システム

レンズ交換が簡単なバイオネットマウント方式を採用。本体側のレンズマウント孔に合わせてレンズを押し当て、レバーを操作するだけで装着できます。電動メカ用端子がリング部分に付いているので、接続も自動的に完了します。



レンズマウント孔

豊富なオプションレンズ

◎豊富な交換オプションレンズ



■標準ズームレンズ
AH-23081(LNS-S31)
F1.7~2.0
f=48.4~62.8mm
税込価格 ¥147,000
(税別 ¥140,000)



■固定・短焦点レンズ
AH-32011(LNS-W32)
F2.5
f=22.3mm
税込価格 ¥262,500
(税別 ¥250,00)



■短焦点ズームレンズ
AH-23122(LNS-W31A)
F2.5~3.06
f=34.4~48.16mm
税込価格 ¥262,500
(税別 ¥250,00)




■長焦点ズームレンズ
AH-23132(LNS-T31A)
F2.03~2.89
f=63.5~111.5mm
税込価格 ¥262,500
(税別 ¥250,00)



■新長焦点ズームレンズ
AH-24241(LNS-T32)
F2.1~2.7
f=112~155mm
税込価格 ¥294,000
(税別 ¥280,00)

新クーリング・システムでより自由な設置<傾斜設置対応>



◎操作ボタンは側面配置で、
操作の幅が広がります。

上方向、下方向、斜めと360度の範囲で投射
できます。指定の範囲内でご使用ください。

電動レンズシフト<上下・左右>

本体を持ち上げずに、投射画面の上下(0~+50%)、左右(±10%)の調整が電動で行え、設置性が向上しました。



OPTION

ネットワーク対応

Pj-to Netdirector(Pj-NET30) <オプション>

オプションの<Pj-to Netdirector (Pj-NET30)>をプラスすることにより、PCからネットワーク経由でプロジェクターの制御と管理が簡単にできます。またランプ交換のお知らせやプロジェクターの異常などの診断メッセージはE-mailでお知らせします。

Pj-NET30/希望小売価格 ¥63,000(税込)



入出力接続端子

主な機能

- ◎ネットワークキャプチャー機能
- ◎ネットワークビューワー機能
- ◎Webマネージメント機能
- ◎警告通知機能(電子メールでお知らせ)

