


## ■仕様

| 機種 LC-XB10D |                                                            |             |                                                                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 方式          | 三原色液晶シャッター投写方式                                             | コンピューター信号入力 | DVH×1 (Digital & Analog)、Dsub-15×1                                                                               |
| 光学系         | ダイクロイックミラー分離・                                              | コンピューター信号出力 | Dsub-15×1                                                                                                        |
|             | プリズム合成方式                                                   | ビデオ信号入力     | RCA×3(Y/Video, Pb/Cb, Pr/Cr)、ミニDIN4P (S-Video)<br>HDTV, DVD, DTV対応、1080i, 1035i, 575i, 480i,<br>720P, 575P, 480P |
| 液晶パネル       | 0.79型 MLA付×3 (枚)、アスペクト比4:3                                 | ビデオ信号出力     | 無                                                                                                                |
| 画素数         | 786,432画素 (1,024×768)×3枚、<br>総画素数 2,359,296                | オーディオ信号入力   | ミニジャック×1 (stereo)、RCA×2 (R, L-mono)                                                                              |
| 映写ランプ       | 180W UHP                                                   | オーディオ信号出力   | RCA×2 (R, L)                                                                                                     |
| 照度          | 2000 (エコ・モード時 1640) ANSIルーメン                               | その他入出力      | USB×1、ミニDIN8P×1 (シリアル兼用マウス端子)                                                                                    |
| コントラスト比     | 400:1 (全白/全黒)                                              | 内蔵アンプ       | 1W モノラル                                                                                                          |
| 色再現性        | フルカラー (1,677万色)                                            | 内蔵スピーカ      | 4×3cm (楕円型1個)                                                                                                    |
| 走査周波数       | 水平:15~100KHz                                               | 使用電源        | AC100V (±10%) 50/60Hz                                                                                            |
|             | 垂直:50~100Hz                                                | 消費電力        | 300W                                                                                                             |
| 表示可能解像度     | ドットクロック:140MHz                                             | 寸法          | W333×H89.5×D260.9mm                                                                                              |
|             | RGB/1,024×768ドット (1,280×1,024ドット圧縮表示)<br>ビデオ:550TV本 (HDTV) | 質量          | 4.3kg                                                                                                            |

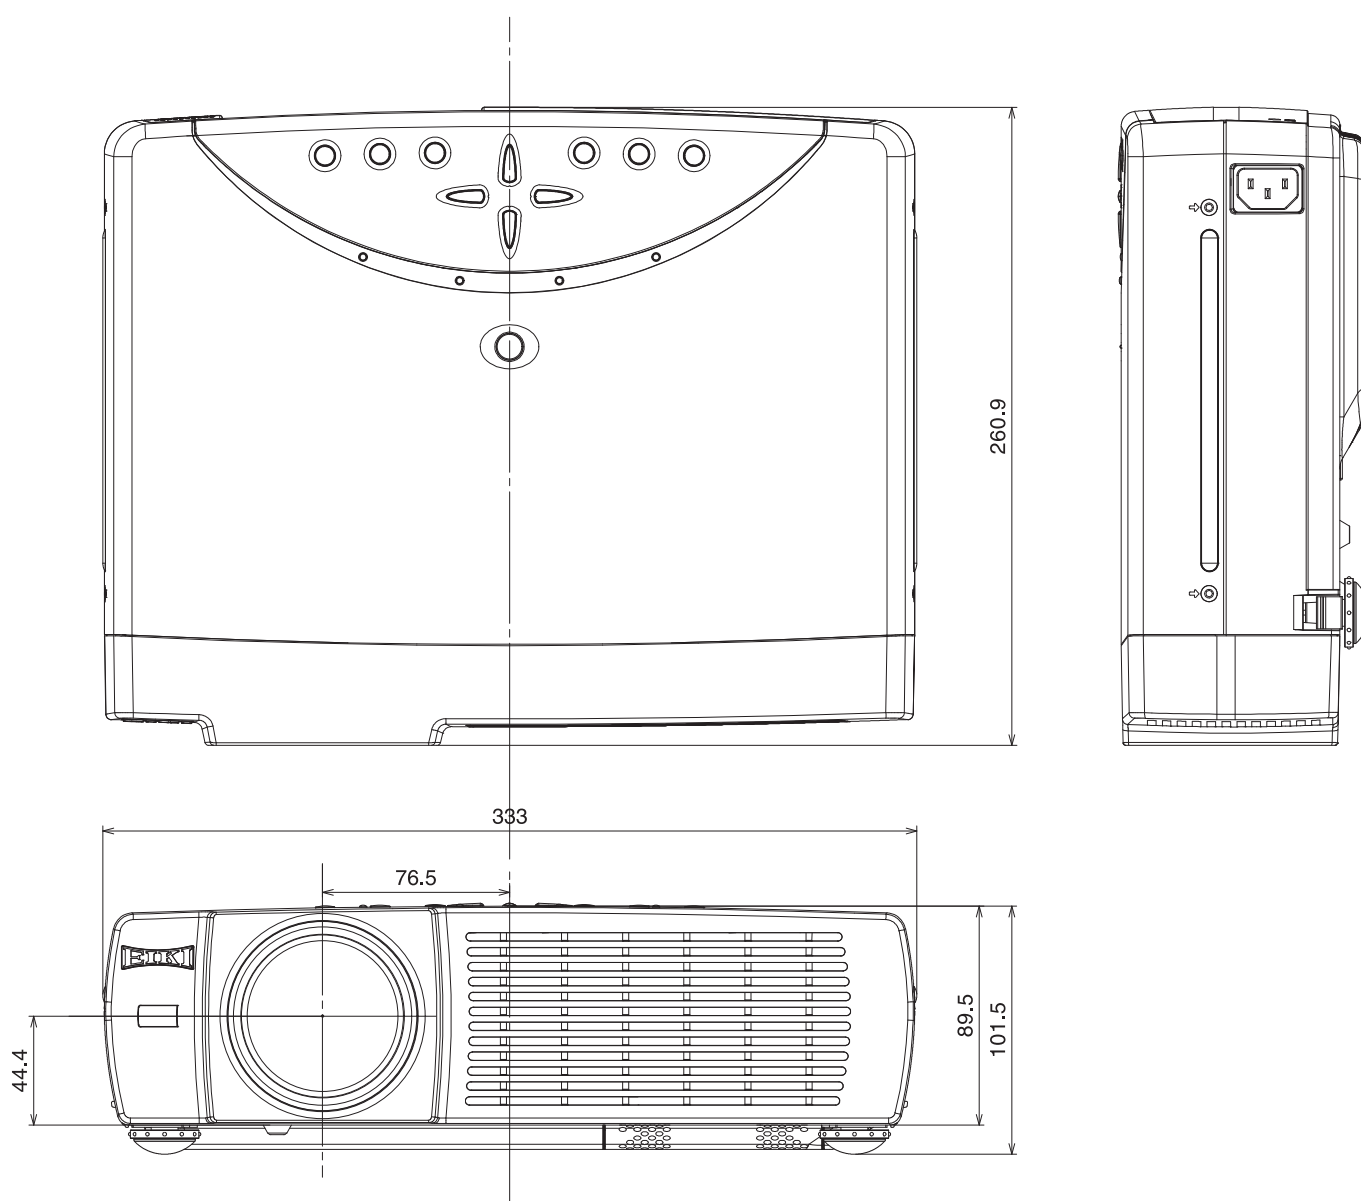

●仕様・寸法は予告なく変更する場合があります。

|          |    |    |    |    |    |           |
|----------|----|----|----|----|----|-----------|
| 映機工業株式会社 |    | 承認 | 設計 | 製図 | 品名 | 液晶プロジェクター |
| 作図       | 尺度 |    |    |    |    | LC-XB10D型 |