
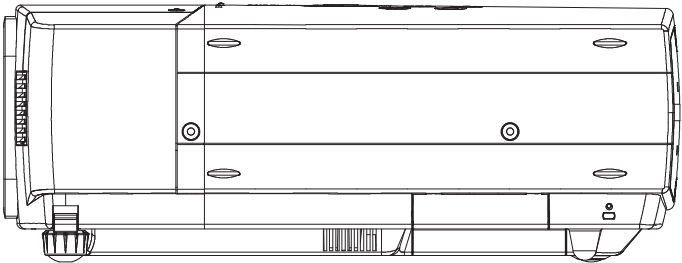
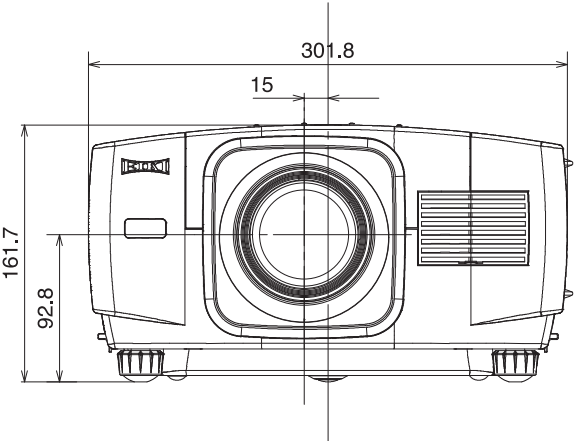


仕様

機種 LC-XG100D			
方式	三原色液晶シャッター投写方式	コンピューター信号入力	DVI×1 (Digital & Analog), Dsub-15×1 (RGB Analogのみ)
光学系	ダイクロイックミラー分離・	コンピューター信号出力	Dsub-15×1 (RGB Analogのみ)
	プリズム合成方式	ビデオ信号入力	RCA×3 (コンポーネント Y-Pb/Cb-Pr/Cr)、HDTV、DVD、DTV対応、1080i、1035i、720p対応、RCA×1 (コンポジット)、ミニDIN4 (S-Video)、2-3 Pull Down対応新I/P回路搭載
液晶パネル	0.99型×3 (枚)、アスペクト比4:3	ビデオ信号出力	無
画素数	786,432画素 (1,024×768)×3枚、 総画素数 2,359,296	オーディオ信号入力	ミニジャック×2 (ステレオ)、RCA×2 (R、L-モノ)
映写ランプ	250W UHP	オーディオ信号出力	外部SP用ミニジャック
照度	2500 (エコ・モード時 2000) ANSIルーメン	その他入出力	USB×1、ミニDIN8P (コントロールポート)×1
コントラスト比	700:1 (全白/全黒)	内蔵アンプ	2W+2W ステレオ
色再現性	フルカラー (1,677万色)	内蔵スピーカ	4.5cm (円型2個)
走査周波数	水平:15~100KHz	使用電源	AC100V (±10%) 50/60Hz
	垂直:50~100Hz	消費電力	350W (280W エコ・モード時)
表示可能解像度	ドットクロック140MHz	寸法	W301.8×H161.7×D425.9mm
	RGB/1,024×768ドット (1,280×1,024ドット圧縮表示) ビデオ:800TV本	質量	7.8kg

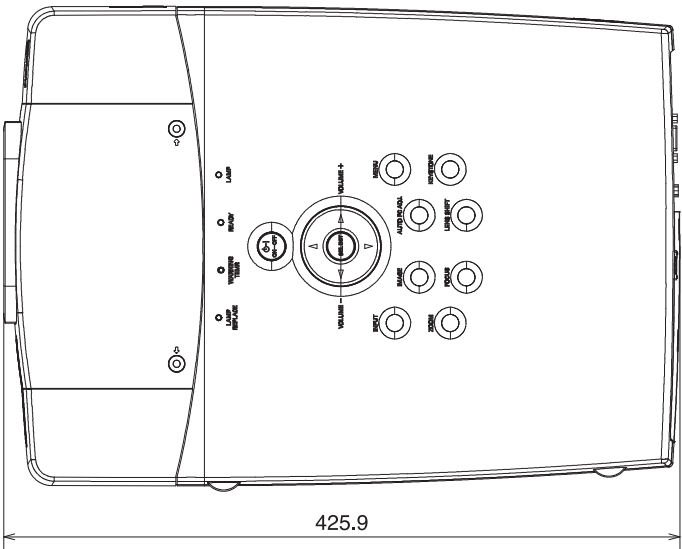

●仕様・寸法は予告なく変更する場合があります。

映機工業株式会社		承認	設計	製図	品名	液晶プロジェクター LC-XG100D型
作図	尺度					