

NEU

ELMO

EDP-X70

LCD DATEN-/VIDEOPROJEKTOR



**Der hochauflösende Projektor mit XGA-Auflösung und 2000 Lumen Lichtleistung
- das ist der neue Standard für Multimedia-Projektoren, der nun von ELMO
mit vielen bedienerfreundlichen Merkmalen angeboten wird.**

- Hellste Projektion mit 2000 ANSI Lumen Lichtleistung
- 4,1 kg leicht und durch Tragegriff und Weichtasche leicht zu transportieren
- XGA-Auflösung sowie komprimierte SXGA / UXGA-Auflösung
- Hervorragende Videobilder auch im Format 16:9
- 1,25x optisches Zoom plus Digital-Zoom
- 2-fache digitale "Keystone"-Korrektur (auf/ab +/- 15° & links/rechts +/- 10°)
- Bild im Bild-Funktion, z. B. kleines Videobild in der Datenprojektion
- Maussteuerung und IR-Fernbedienung mit Laser-Lichtzeiger
- DVI-, USB- und RS-232C-Schnittstelle

Die Kombination des Projektors mit dem XGA-Visual Presenter HV-3500 XG bietet Ihnen neben der brillanten Projektion von Videofilmen und Computerdaten auch die Möglichkeit Druckerzeugnisse, Schriftstücke, Zeichnungen, Röntgenfilme und Dias, ja sogar 3D-Objekte wirkungsvoll zu präsentieren.



EDP-X70 mit HV-3500XG Presenter

ELMO


Visualizing technology since 1921

LCD DATA PROJektor EDP-X70

Technische Daten

Stromversorgung	Netzspannung	AC 120-240V, 50/60Hz
	Stromaufnahme	300W
Optik	LCD Panel	0.9-inch active matrix TFT x 3
	Anzahl Bildpunkte	1024 x 768 x 3
	Auflösung	Video : 500 TV Linien RGB : 1024 x 768 Bildpunkte
	Lampentyp	Hochdruck-Quecksilberdampf Lampe 200W UHP
	Lichtleistung	2000 ANSI Lumen
	Kontrastverhältnis	400 : 1
	Objektiv	33.6-42mm/F 1,7-2,1
	Zoomverstellung	manuell 1,25-fach
	Digitales Zoom	eingebaut (RGB: 10x oder Video: 3x)
	Scharfeinstellung	manuell
	Bildgröße	0,81-7,6 m diagonal
	Projektionsentfernung	1.42m -11.1m
Allgemeines	Keystone Korrektur	Digital Automatisch : Vertikal +/- 15° Manuell : Vertikal +/-15° & Horizontal +/- 10°
	Computer-Einstellungen	VGA, SVGA, XGA, SXGA (compressed), UXGA (compressed), Mac
	Video-Normen	NTSC, NTSC4.43, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, PAL-60, Component video (Y/PB/PR), HDTV (1080i/720p)
	Lautsprecher	1.0W (Mono)
	Betriebsgeräusch	37dB
Ein-/Ausgänge	COMPUTER IN 1	D-sub 15P x 1 Analog RGB & Y/PB/PR
	COMPUTER IN 2	DVI 29P x 1 Analog RGB & Digital
	VIDEO-Eingänge	Composite video : 1x Cinch S-Video : 1x 4-pol Mini-DIN
	AUDIO-Eingänge	2x Cinch L/R 1x 3,5 mm Klinke 3,5 mm Stereo
	MONITOR-Ausgang	1x D-sub 15P
	USB-Anschluß	1x USB type B
	RS-232C Schnittstelle	1x 8-pol Mini Din
Anderes	Höhenverstellung	Schnellverstellung plus Feinjustierung
	Tragegriff	eingebaut
	Tragetasche weich	im Lieferumfang
	Kabellose IR-Fernbedienung	im Lieferumfang
	Abmessungen BxHxT	334 x 94 x 268mm
	Gewicht	4.1 kg

PROFILE

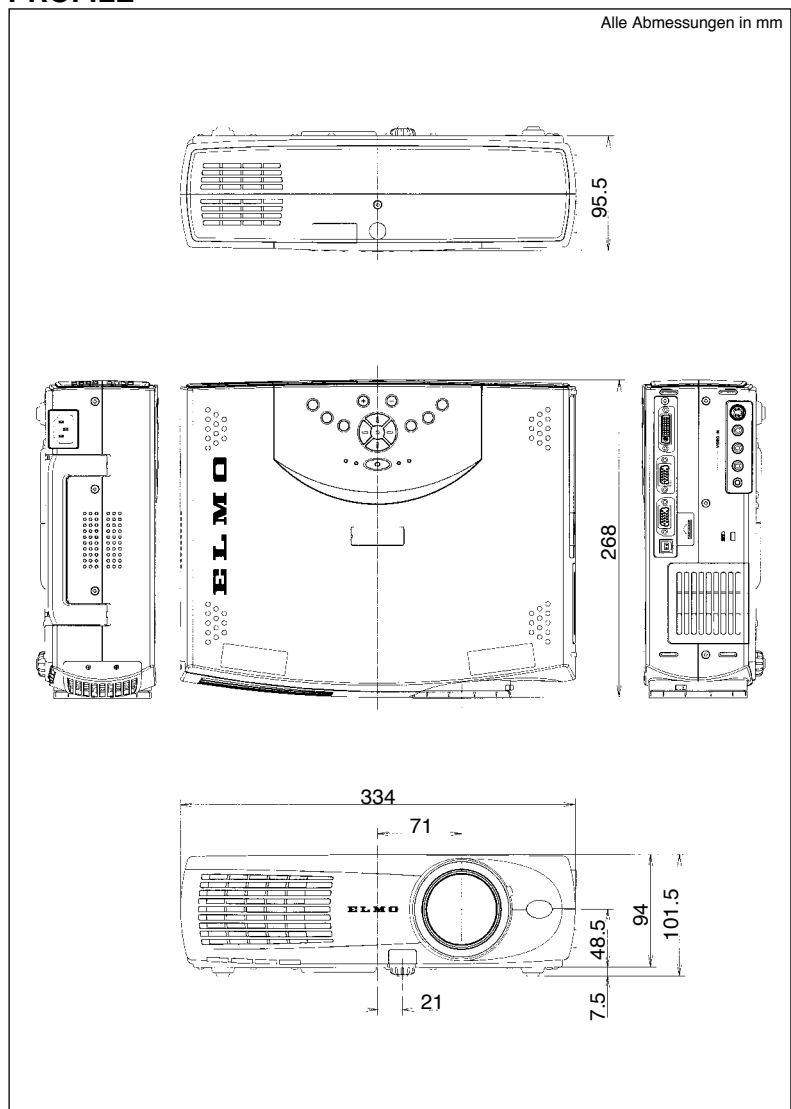


Die Abmessungen und das Gewicht sind Zirkawerte.
Änderungen in den technischen Daten sowie im Design bleiben vorbehalten.

Andere ELMO-Geräte für erfolgreichere Präsentationen



Hochauflösender Visual Presenter HV-5500XG mit XGA-Auflösung und 1/3" Scan CCD mit 850.000 Bildpunkten.

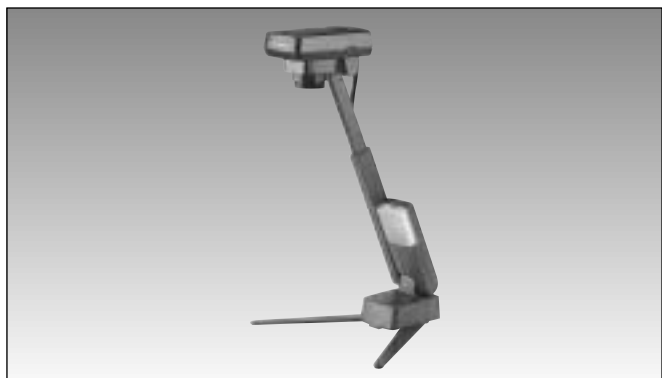

Hochauflösender Desktop Presenter HD-85 XG mit XGA-Auflösung und 1/3" Scan CCD mit 850.000 Bildpunkten.

ELMO ELMO CO., LTD.

6-14, Meizen-cho, Mizuho-ku,
Nagoya, 467-8567, Japan
E-Mail: foreign-div@elmo.co.jp

Additional technical information is available from any of the following subsidiary companies;

ELMO (Europe) G.m.b.H.

Neanderstr 18,
40233 Düsseldorf, Germany
Tel. 0211-376051-53 Fax. 0211-376630
E-mail: elmoeurope@AOL.com
Web: http://www.elmo.de

ELMO Mfg. Corp.

1478 Old Country Road,
Plainview, NY 11803-5034, U.S.A.
Tel. 516-501-1400 Fax. 516-501-0429
E-mail: elmo@elmousa.com
Web: http://www.elmousa.com

ELMO Canada Mfg. Corp.

44 West Drive, Brampton,
Ontario, L6T 3T6, Canada
Tel. 905-453-7880 Fax. 905-453-2391
E-mail: info@elmocanada.com
Web: http://www.elmocanada.com

SOLIGOR GmbH

Schulze-Delitzsch-Str. 7
70771 Leinfelden-E., Germany
Tel. 0711/759 04-0, Fax 0711/759 04-44
E-Mail: info@soligor.de
Web: http://www.soligor.de