

# 液晶データプロジェクター EDP-X210


## ■ 機器概要

- 本機は、ビジネスユースからホームシアターまで多彩なニーズに対応したモバイルタイプの高輝度液晶データプロジェクターです。
- 新設計の非球面レンズは 1.8m の投影距離で 60 型の大画面を再現します。
- リアル XGA(1,024 × 768)対応により高精細画像を投映、さらにデジタルズーム(最大 4 倍)により、小さな文字も拡大して投映することができます。
- 持ち運びに便利な軽量小型 B 5 ファイルサイズ。設置場所を選ばずプレゼンテーション可能です。

## ■ 機器仕様

|            |                                                                                                                              |        |               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| 液晶パネル      | サイズ : 0.7インチ アスペクト比 : 4:3 画素数 :786,432画素(横1,024×縦768)×3                                                                      |        |               |
| 投映レンズ      | ズームレンズF1.7～F1.9 f=21.7～26.1mm(×1.2) フォーカス・ズーム調整/手動                                                                           |        |               |
| 光源         | 150W、UHBランプ(型番:DT00511)                                                                                                      | 明るさ    | 2,000ANSIルーメン |
| 解像度        | 1,024×768ドット(XGA)                                                                                                            | ビデオ解像度 | 水平 540TV本     |
| 画面サイズ      | 30～300型                                                                                                                      | 投映距離   | 0.9～9m        |
| 色分解能       | 1677万色(RGB各8bit)                                                                                                             |        |               |
| 入力信号方式     | ビデオ :NTSC、PAL、SECAM<br>コンポーネントビデオ :480i、575i、480P、1,080i、720P<br>RGB 信号 :VGA、SVGA、XGA、SXGA(圧縮)                               |        |               |
| 入力端子       | ビデオ信号 :コンポジット(RCAピン)/コンポーネント(RCAピン×3)、Sビデオ(ミニDIN4ピン) 各1系統<br>RGB信号 :アナログRGB(ミニD-sub15ピン)2系統<br>音声信号 :ビデオ/RGB RCAピン×2(L/R)1系統 |        |               |
| 出力端子       | アナログRGB1系統(ミニD-sub15ピン)、音声1系統(φ3.5ステレオミニジャック)                                                                                |        |               |
| コントロール信号端子 | ミニD-sub15ピン                                                                                                                  | USBマウス | USB-B型        |
| スピーカー      | 1.0W                                                                                                                         | 使用温度   | 0～35℃         |
| 電源         | AC100V (50Hz/60Hz)                                                                                                           | 消費電力   | 240W          |
| 制御方法       | RS-232C                                                                                                                      |        |               |
| 外形寸法/質量    | 幅295mm、奥行き237mm、高さ87.5mm(突起部含まず) /2.7kg                                                                                      |        |               |

## ■ 外観・寸法(名称)

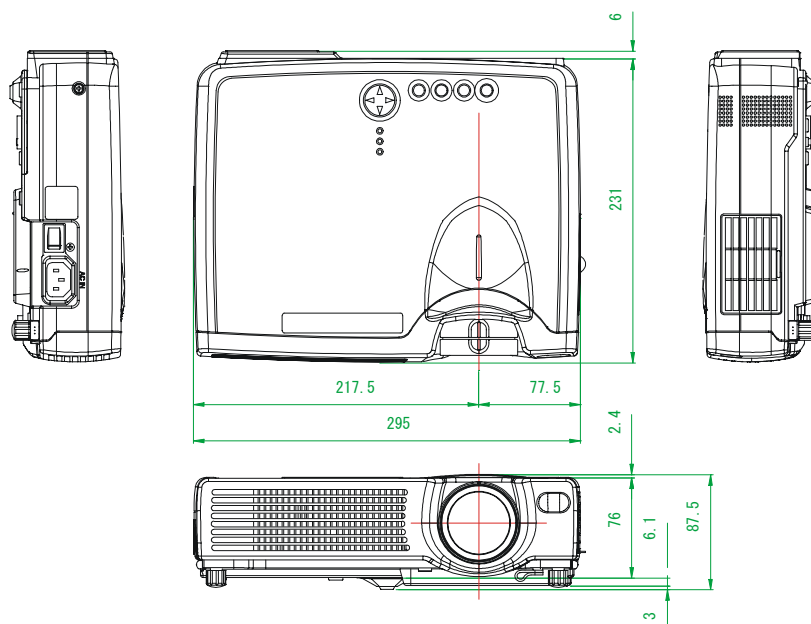

単位 : mm

※ 仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。 平成 15 年 10 月現在