

Epson EB-L20000U

EPSON EB-L20000U



Kurzvorstellung Beta 2.5

Der EB-L20000U kurz vorgestellt: Der Epson LCD Projektor bietet 20000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2500000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Die eingebaute Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, bringt Freiheit bei der Projektions-Anpassung.

Bis zu 1437 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 20000 Ansi-Lumen. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 958 cm würden wir empfehlen. Für den Fall, dass das Bild dann doch noch zu klein ist, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.

Auch Videosignale 1080P und 4K (komprimiert) sind für den Projektor kein Problem. Selbst eine Projektion an die Decke ist durch die 360°-Projektion möglich. Das Modell wurde von Epson 2020 gebaut und ist nicht mehr aktuell, hat in unserer Projektoren-Datenbank aber immer noch eine hohe Beliebtheit.

Projektionssystem



3 x 1,03" LCD TFT Panel
WUXGA 16/9 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 20000 / 14000 im Eco Mode

Leinwand 8889 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

2500000:1 full on/off

2500000:1 full on/off

Schwarzwert

0,0080 min. Lumen

0,004 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200

2.304.000 Pixel

UHD (4K+2K) 4096 x 2160 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Grossanlässe | Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

Laser

Artikel Nr.: V13H134A58 / ELPAF58

Licht Lebensdauer

-

Betriebskosten

0,00 € da Laser

Focus

motorisch

Zoom


motorisch 1.63

Objektiv

optional

Projektionsverhältnis

optional

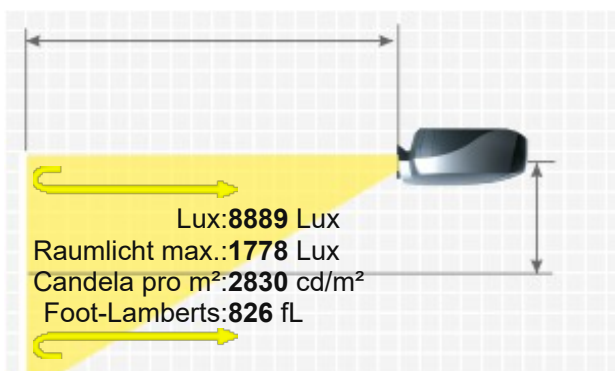

Audio	Kein Lautsprecher integriert.	16/9 Leinwandbreite:200 cm Leinwand :1 Gain
Anschlüsse	HDMI in DVI in D-sub 15pin in und out USB Typ B in RS232C Din 9 pin in HDBaseT in RJ45 in	
Deckenmontage	Ja, ist möglich.	
Stromverbrauch	1860W / 1123W im Eco Mode	
Maße BxHxT	620 x 358 x 790 mm (24,4"x14,1"x31,1")	175.35 L/dm³
Betriebsgeräusch	45 / 38 dB im Eco Mode	

Gewicht	49,60 kg / 108,03 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-45° Hori.: +/-30°
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	826 fL / max. 1437 cm Bildbreite
Candela pro m²	2891 cd/m²
Ausstattung (Extras)	Full HD 1080P kompatibel Benutzer-Logo Einblendung Eco Mode Kensington Slot Warping 360° Installation fähig 24/7 Dauereinsatz fähig Edge Blending Passwortschutz Optional W-Lan Netzwerk kompatibel. Lan Netzwerk kompatibel. DICOM SIM Integrated camera for image calibration and image capture
Screen Mirroring	-

Name	Optional erhältliche Objektive				
	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
	Zoom Wechselobjektive				
ELPLW08	0.86-1.21:1	1.7-2.4 m	+/-60%	+/-18%	motorisch
ELPLW06	1.19-1.62:1	2.4-3.2 m	+/-60%	+/-18%	motorisch
ELPLU04	0.64-0.77:1	1.3-1.5 m	+/-60%	+/-18%	motorisch
ELPLU03	0.48-0.57:1	1-1.1 m	+/-24%	+/-10%	motorisch
ELPLM15	1.57-2.56:1	3.1-5.1 m	+/-60%	+/-18%	motorisch
ELPLM11	3.54-5.41:1	7.1-10.8 m	+/-60%	+/-18%	manuell
ELPLM10	2.42-3.71:1	4.8-7.4 m	+/-60%	+/-18%	motorisch
ELPLL08	5.27-7.41:1	10.5-14.8 m	+/-60%	+/-18%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
ELPLX02 / ELPLX02W	0.35:1	0.7 m	+/-15%	+/-15%	Kein Zoom

Baujahr	2020 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03 Angelegt: 2020-03-03 12:44:58
---------	---



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/epsonebl20000u.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.