EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Epson EMP 1815/1810

3LCD

Grande portabilità e grandi prestazioni – la certezza della proiezione in qualsiasi ambiente

Qualità e controllo garantiti in ogni presentazione

Con questi videoproiettori a 3500 lm ANSI il successo delle presentazioni è sempre garantito, sia in installazioni fisse che durante gli spostamenti. Grazie alla tecnologia Epson 3LCD siete subito pronti per proiettare immagini di qualità elevata e potete arricchire la presentazione con nuovi livelli di versatilità e di stile.

Epson EMP 1815

Tutto ciò che serve per presentazioni di grande effetto

- Rapida connessione USB: i vecchi cavi VGA sono solo un ricordo!
- Presentazioni immediate sia in reti cablate che wireless
- Proiezione di immagini da 80" da soli 2,4 m con uno zoom di 1,6x
- Collegamento di 4 videoproiettori a un solo PC per immagini panoramiche o proiezioni multischermo
- Trasmissioni protette tramite il sistema di sicurezza wireless leader del settore

Il PC non serve più: per l'accesso e la proiezione di file, basta il comodo slot CompactFlash incorporato

EasyMP™

Epson EMP 1810

Effettuare splendide presentazioni diventa più semplice

- Subito pronto in 6 soli secondi
- Qualità elevata delle immagini con la tecnologia Epson 3LCD
- Videoproiettore di qualità da 3500 lm ANSI in soli 9,2 kg
- Agevole sospensione delle presentazioni con AV mute slide
- Spegnimento instantaneo al termine della presentazione

Interruzione rapida delle presentazioni con AV mute slide che serve anche a proteggere le lenti quando l'apparecchio viene trasportato o riposto

Possibilità di montaggio a soffitto e di accensione e spegnimento mediante interruttore, per semplificare le procedure di accensione e spegnimento

Compatto e comodo grazie alla borsa morbida che ne agevola il trasporto

Il videoproiettore Epson può essere integrato in modalità wireless o cablata.

Integrazione in reti preesistenti, wireless o cablate

Grazie alla connessione RJ45 diretta si può integrare rapidamente il videoproiettore EMP-1815 in una rete locale. Potete controllare il videoproiettore in remoto, monitorare il suo stato e persino avviare la proiezione attraverso la rete. Per controllare l'accesso ai dati delle presentazioni, Epson offre la migliore sicurezza wireless attualmente disponibile.

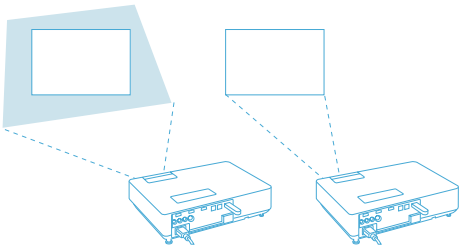

Avvio rapido della presentazione con l'impostazione automatica in soli 6 secondi

Basta un solo pulsante per avere immagini perfette

Bastano solo sei secondi per ottenere immagini estremamente brillanti e uniformi: basta premere il tasto di impostazione rapida e il videoproiettore crea automaticamente immagini di forma perfetta. La tecnologia di rilevazione dello screen frame consente di adattare automaticamente l'immagine allo schermo e, in mancanza di quest'ultimo, la rilevazione del picco di luminosità offre splendide immagini sulle pareti. Grazie allo spegnimento istantaneo si può ripartire non appena terminata la presentazione.

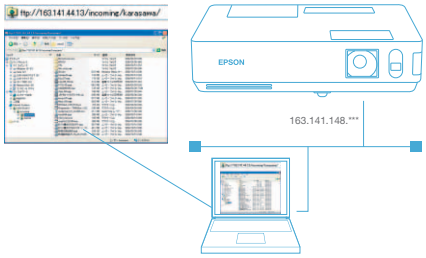

Presentazione in modalità stand-alone grazie allo slot per schede di memoria CompactFlash.

Versatilità CompactFlash*

Potete creare presentazioni o slide show di fotografie anche senza il PC, grazie al lettore di schede di memoria CompactFlash. Anche quando la card è inserita nel videoproiettore si possono sempre sovrascrivere i dati in essa contenuti tramite la rete locale utilizzando il protocollo ftp. Non è necessario rimuovere le schede di memoria: questa è una comoda soluzione per i videoproiettori montati a soffitto. Le schede CompactFlash rappresentano un modo facile e veloce per trasferire file da un supporto all'altro. È inoltre possibile utilizzare schede di memoria CompactFlash provenienti da fotocamere digitali.

Effettuate presentazioni senza il PC da una vasta gamma di schede e dispositivi di memoria.

Maggior flessibilità senza il PC*

Le presentazioni senza PC sono molto più pratiche e semplici. Si può lasciare il PC a casa e spostarsi ovunque si voglia in modo sempre più veloce. Oltre alle schede di memoria CompactFlash si possono effettuare le presentazioni direttamente da memorie USB o da schede di memoria SD, pen drive o supporti MicroDrive con adattatori opzionali. Basta collegare il dispositivo allo slot per schede di memoria CompactFlash o alla connessione USB e si è pronti a partire.



Grazie alla visualizzazione contemporanea su più schermi potete rivolgervi a una platea sempre più vasta.

Innovativo display multi-screen*

Grazie alla possibilità di collegare fino a 4 videoproiettori a un solo PC, anche in modalità wireless, potete ottenere risultati sorprendenti. .E si può anche scegliere tra una grande immagine panoramica e 4 immagini indipendenti per far provare agli spettatori un'esperienza realmente multimediale.

Connessione semplice e rapida con collegamento USB al PC, senza i tradizionali cavi VGA.

E' possibile collegare il videoproiettore EMP-1815 tramite USB

Per velocizzare ulteriormente l'avvio della presentazione c'è la possibilità di collegare il videoproiettore al PC con un semplice cavo USB. Non servono più i tradizionali cavi VGA e non occorre sostituire manualmente i segnali di ingresso e di uscita. Tutto viene fatto direttamente dalla tecnologia USB. Il videoproiettore riconosce il segnale e avvia automaticamente la proiezione.

* Solo per EMP-1815

MODELLO		EMP-1815	EMP-1810
Sistema di proiezione		Sistema di proiezione con otturatore a cristalli liquidi RGB	
Metodo di proiezione		Montaggio a soffitto anteriore/posteriore	
Sistema di proiezione		TFT D5 0,8" con MLA (x3)	
Risoluzione originale		XGA (1024x768)	
Luminosità		3500 lm ANSI/2700 lm ANSI (modalità risparmio energetico)	
Contrasto		500:1	
Peso		3,1 kg	2,9 kg
Dimensioni (PxLxA)		257x345x86 mm (piedini esclusi)	
Silenziosità ventola	Modalità Normale/Silenziosa	32 dB	
Lente di proiezione		Messa a fuoco manuale e 1,6x zoom manuale; F= 1,75-2,42/F= 24,0-38,2 mm	
Lampada	Tipo/Durata	210 W UHE / 3000 ore	
Dimensione schermo (distanza di proiezione)		Da 30 a 300 pollici (0,8 - 12,1 m)	
Riproduzione dei colori		Completa (16,7 milioni di colori)	
Correzione trapezoidale		Verticale: da -40 a +45 gradi; orizzontale: da –30 a +30 gradi	
Installazione rapida	Tecnologia Epson Quick Corner automatica	Circa 6 secondi	
Compatibilità		UXGA / SXGA / SVGA / VGA	
In ingresso	Video	D-sub 15 pin x2, RCA x1, S-Video x1	
	Computer	RGB x 2	
	Audio	Mini jack stereo x 2	
Uscite	Computer	D-sub 15 pin x 1	
	Audio	Stereo mini-jack x 1, altoparlanti 5 W	
Controllo		RS-232C e USB tipo A x1 e tipo B x1	RS-232C e USB tipo B x 1
Rete		Sì	No
Slot per scheda di memoria		CF x 1 (3,3 V)	No
Temperatura/altitudine di funzionamento		Da 5 °C a 35 °C / Da 0 a 2,286 m	
Alimentatore		100 - 240 V CA ±10%, 50 / 60 Hz	
Consumo		100 - 240 V AC 3,4 – 1,5 A 50 / 60 Hz	
Altre funzioni		Funzione Direct Power On/Off, spegnimento istantaneo (tempo di raffreddamento), ricerca sorgente, rilevamento automatico di RGB, regolazione multischermo del colore, funzione di protezione del pannello di comando, 6 modalità colore e 1 modalità personalizzata, modalità High Altitude, logo utente, A/V Mute Slide, protezione furto, dispositivo a lucchetto con cavo in acciaio	
Lingue OSD		20 lingue	

Prestazioni wireless del modello EMP-1815

Sistema di blocco ventola		Standby e standby di rete
	Dimensioni (PxLxA)	257x345x95 mm
	Modalità Risparmio Energetico	32 dB
Standard compatibili	Sicurezza	UL60950-1 prima edizione (marchio MET) CSA C22.2 N. 60950-1 Normativa di sicurezza sui dispositivi elettrici/ricevitori TV IEC 60950-1 prima edizione (marchio CE) EK CCC (GB4943) PSB
	EMC	FCC parte 15B classe B ICES-003 classe B Normativa di sicurezza sui dispositivi Direttiva EMC (89/336/EEC) Marchio MIC CCC (GB9254, GB 17625.1) Marchio C-tick
	Protezione ambientale	Normative nazionali sugli imballi Normativa sul riciclaggio degli imballi Normativa sullo smaltimento dei rifiuti Normativa sulla produzione di diossido Normativa sul riciclaggio
Destinazione		In base agli standard relativi ai sistemi radio e alle normative sulle esportazioni. Nessuna limitazione
Rete	Funzione	WLAN (802.11a/b/g) Controllo e gestione del proiettore tramite la rete SNMP Senza PC Presentazioni di rete (rete e USB) Controllo Web PJ-Link Trasferimento o scrittura di file dalla rete verso schede di memoria EMP IP Link (per Windows) Solo per download tramite sito web
	Software	EMP Monitor (per Windows) EMP NS Connection (per Windows e Mac) EMP Slide Maker2 (per Windows)
	Sicurezza (WLAN)	WEP, WPA-PSK(TKIP), WPA2-PSK(AES) EAP-TLS, EAP-TTLS/MD5, EAP-TTLS/MS-CHAPv2, PEAP/MS-CHAPv2, PEAP/GTC LEAP, EAP-Fast/ MS-CHAPv2, EAP-Fast/GTC

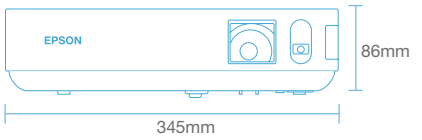

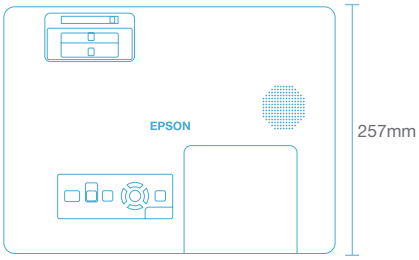

Connessione Epson EMP-1810

Connessione Epson EMP-1815

Accessori in dotazione

Cavo alimentazione	3 m
Cavo computer	D-sub 15 pin (maschio) 1,8 m - D-sub 15 pin (maschio)
Cavo USB	Solo 1,8 m (solo per EMP-1815)
Telecomando	compatto con mouse scroll pad
Batteria	Alcalina AAA x 2
Borsa da trasporto morbida	Inclusa
Unità LAN wireless	802 11a/b/g (WN6501CEP) in dotazione (solo per EMP-1815)
Viti	2 x 8 mm (per unità LAN wireless fisse) x1 (solo per EMP-1815)
Software in dotazione	Software per videoproiettore Epson per meeting e presentazioni (CD-ROM) (solo per EMP-1815)
Adesivo di protezione password	Incluso
Serie di manuali utente	Inclusa

Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Numero Verde: 800-801101

www.epson.it

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

Epson Club:
www.club.epson.it

EPSON® è un marchio registrato di SEIKO EPSON® Corporation. Tutti gli altri nomi di prodotto e le denominazioni commerciali sono menzionati in questo documento solo a scopo identificativo e possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Ad eccezione di eventuali errori e omissioni, tutte le specifiche contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

Soggetto che esercita la direzione e il coordinamento ai sensi dell'art. 2497 bis del C.C.: Epson Europe BV

EMP1815/1810 – 1IT – 03/07