

# Hitachi CP-X5550

HITACHI CP-X5550



## Kurzvorstellung

Beta 2.5

Hersteller Hitachi bietet mit dem CP-X5550 einen Standard-Portabel LCD Projektor mit XGA 1024 x 768 Auflösung und einem Kontrast von 10000:1 an. Hersteller Hitachi gibt die Lebensdauer der Lampe mit 4000 Stunden an, das sind bei täglich zwei Stunden genießen über 5.5 Jahre. Da der Projektor eine horizontale und vertikale Keystone-Korrektur besitzt, kann der Projektor mit viel Freiraum im Raum aufgestellt werden.

Bis zu 663 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 5800 Ansi-Lumen. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 442 cm würden wir empfehlen. Wenn das Bild dann doch noch zu klein ist, kann die integrierte Edge Blending Software helfen, mit weiteren Projektoren ein großes Bild zu projizieren.

Auch das Abspielen von 1080P ist für den Projektor kein Problem. Das 2016 gebaute Modell wird von Hitachi nicht mehr angeboten.

## Projektionssystem

 3 x LCD TFT Panel  
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

	Projektor	Leinwand
Ansi-Lumen	5800 / 5500 alte Angabe	1933 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	10000:1 full on/off	10000:1 full on/off
Schwarzwert	0,5800 min. Lumen	0.193 min. Lumen
Offset	-	-

Auflösung	XGA 1024 x 768 786.432 Pixel WUXGA 1920 x 1200 komprimiert
Wiedergabesignale	Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p
Einsatzgebiet	Standard-Portabel   Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen. Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle	300W Lampe Artikel Nr.: DT01930
Licht Lebensdauer	4000 Std. 6000 Std. im Eco Mode



Betriebskosten	14,63% / 0,06 €
----------------	-----------------


Focus	manuell
-------	---------

Zoom	manuell 1.64
------	--------------

Objektiv	F=1,65-2,15
----------	-------------

Projektionsverhältnis	-
-----------------------	---

Audio	16W
-------	-----

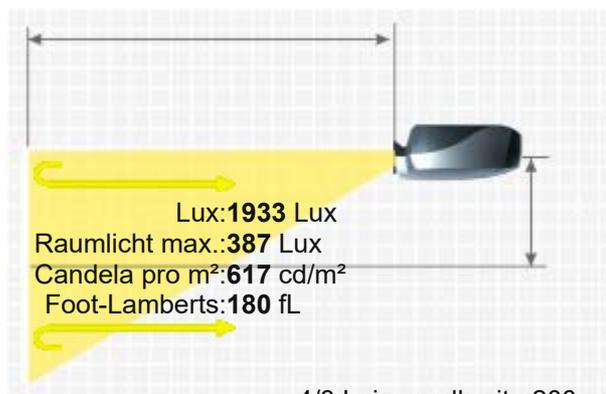

4/3 Leinwandbreite: 200 cm  
Leinwand: 1 Gain

HDMI in und out  
 D-sub 15pin in und out  
 Cinch Video in  
 Cinch Stereo in  
 Mini Jack Audio in und out  
 USB Typ A in  
 RS232C Din 9 pin in  
 RJ45 in

Anschlüsse



Deckenmontage

JA

Stromverbrauch

440 / 420W im Eco Mode

Maße BxHxT

459,7 x 137,2 x 332,7 mm (18,1"x5,4"x13,1") 20.88 L/dm<sup>3</sup>

Betriebsgeräusch

-

Gewicht

6,35 kg / 14 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-30°  
 Hori.: +/-30°

Ausleuchtung

-

Frequenz

Bandbreite max.: 150 MHz

Foot-Lamberts

180 fL / max. 663 cm Bildbreite

Candela pro m<sup>2</sup>

630 cd/m<sup>2</sup>

- Full HD 1080P kompatibel
- Eco Mode
- Kensington Slot
- Dynamische Irisblende
- Warping
- Edge Blending
- Bild im Bild
- Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Crestron®-Software kompatibel.
- DICOM Simulation

Ausstattung (Extras)

Screen Mirroring

-

Baujahr

2016 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04  
 Angelegt: 2016-03-01 14:46:13



Mehr Details



**HCinema**

<https://www.hcinema.de/pro/hitachicpx5550.html>