

Hite Pro 700X



HITE PRO 700X



Projektionssystem



1 x DLP Chip
XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 1500

Leinwand 500 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

-

-

Schwarzwert

-

-

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

-

Licht Lebensdauer

-

Betriebskosten

-

Focus

-

Zoom

-

Objektiv

-

Projektionsverhältnis

-

Audio

-

Anschlüsse

-

Deckenmontage

-

Stromverbrauch

-

Maße BxHxT

-

Betriebsgeräusch

-

Gewicht

1,50 kg / 3,31 lbs.

Keystone-Korrektur

-

Ausleuchtung

-

Frequenz

-

Foot-Lamberts

46 fL / max. 337 cm Bildbreite

Candela pro m²

161 cd/m²

Ausstattung (Extras)


-

Screen Mirroring

-

Baujahr

- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

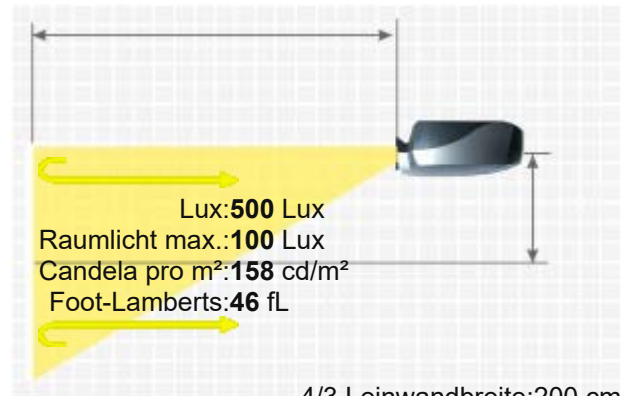

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand :1 Gain

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/hitpro700x.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.

