



LCD Projector



MVP Series

_ MVP-H45L/H35L

_ MVP-H40/H35

_ MVP-X35/H30

_ MVP-H25

_ MVP-H20



• 본 카탈로그의 이미지는 광고용 이미지 컷이므로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

MVP

H Series




MVP-H45L



- 4500 ANSI Lumens의 밝기
- 명암비 800:1
- 7.7Kg
- 렌즈 쉬프트 기능
- 상하좌우 KEYSTONE 기능
- One-Touch 버튼
- 사용자 제한 기능
- 네트워크 지원기능
- Cinema mode
- 기타 부가기능



MVP-H35L



- 3500 ANSI Lumens의 밝기
- 명암비 800:1
- 7.7Kg
- 렌즈 쉬프트 기능
- 상하좌우 KEYSTONE 기능
- One-Touch 버튼
- 사용자 제한 기능
- 네트워크 지원기능
- Cinema mode
- 기타 부가기능



Search (One-Touch) 버튼

프로젝터 셋팅 시, Search (One-Touch) 버튼 하나로 입력번호 자동 선택 및 화면의 미세조정 등의 기능을 자동선택할 수 있어 프로젝터를 최적의 상태로 조작할 수 있습니다.



손쉬운 램프 교환

기존의 배면부 램프교환 방식은 번거롭고, 천장 설치시 다시 풀어야 하는 등의 불편함이 많았으나, 이번 신제품은 획기적으로 상단부 커버를 제거, 즉시 설치 할 수 있는 패스트 체인지 방식을 채용했습니다.




다양한 옵션 렌즈 제공

척탈이 용이한 폭넓은 옵션 렌즈를 제공하여 고객의 다양한 욕구를 충족하였습니다.



Lens Shift 기능

사용자가 테이블이나, 책상 위, 바닥 등의 위치 및 공간선정에 편의를 제공하기 위하여 렌즈를 상하로 이동 시킬 수 있는 기능입니다.



Option 1 F1800(Short field)
Lens shift position 1:1,
F = 2.3, f = 16mm,
Throw distance ratio =
0.8 : 1, zoom : 1.0



Option 2 SL503(Short zoom)
F = 2.2 ~ 2.6, f = 29-31mm,
Throw distance ratio =
1:1 ~ 1.5 : 1, zoom : 1.35



Option 3 L1503(Long zoom)
F = 2.1 ~ 2.6, f =
40 ~ 52mm,
Throw distance ratio =
2 : 2 ~ 4.1 : 1, zoom : 1.8




Option 4 L1504(Super long zoom)
F = 2.2 ~ 3.0, f = 80 ~ 144mm,
Throw distance ratio =
4.0 ~ 7.2 : 1, zoom : 1.8



“휴스팀 프로젝



MVP-H40



- 3500 ANSI Lumens의 밝기
- 영형비 800:1
- Search 버튼
- 상하좌우 KEYSTONE 기능
- 사용자 제한 기능
- Remote Control 수신부 선택 기능
- Video Noise 소거
- Cinema mode
- 기타 부가기능



MVP-H35



- 3500 ANSI Lumens의 밝기
- 영형비 800:1
- 6.9Kg
- Search 버튼
- 상하좌우 KEYSTONE 기능
- 사용자 제한 기능
- Remote Control 수신부 선택 기능
- Video Noise 소거
- Cinema mode
- 기타 부가기능



MVP-X35




- 3,500 ANSI Lumens의 밝기
- 영형비 800:1
- 5.7Kg
- One-Touch 버튼
- 상하좌우 KEYSTONE 기능
- 사용자 제한 기능
- Remote Control 수신부 선택 기능
- Video Noise 소거
- Cinema mode
- 기타 부가기능




My Screen 기능

프로젝터의 초기화면 또는 화면소거 기능(Blank Mode) 사용 시, 사용자가 원하는 화면을 편집하여 프리젠테이션의 초기화면 또는 Break Time용 화면으로 활용할 수 있습니다. 기존 정면에서만 사용해야 한다는 고정관념에서 탈피하여 스크린의 사각에서 비추어도 화면을 직사각형의 정형화된 화면으로 보정해주는 고부가 기능입니다.



상하좌우 키스톤 보정 기능

기존 정면에서만 사용해야 한다는 고정관념에서 탈피하여 스크린의 사각에서 비추어도 화면을 직사각형의 정형화된 화면으로 보정해주는 고부가 기능입니다.



네트워크 지원 기능

프로젝터와 PC 간에 네트워크로 연결되어 프로젝트 상태의 모니터링과 각종 조작 등을 원격으로 수행할 수 있습니다.



무선 접속 기능(옵선 장착 시)

무선랜 옵선 장착 시, 선 연결 없이 무선 네트워크를 이용하여 최대 4대의 PC화면을 투영할 수 있을 뿐 아니라 프로젝터를 원격 조정할 수 있습니다.



어디와 만나는 순간, 비즈니스의 사각지대가 사라진다!"

복잡한 설치가 필요 없는, 원터치 버튼과 어떠한 방향에서도 자유자재의 키스톤 보정이 가능해 공간과 비즈니스의 제약이 사라졌다!

휴스텨 프로젝터 MVP H Series



MVP-H30



- 3,000 ANSI Lumens의 밝기
- 명암비 500:1
- 5.7kg
- One-Touch 버튼
- 상하좌우 KEYSTONE 기능
- 사용자 제한 기능
- Remote Control 수신부 선택 기능
- Video Noise 소거
- Cinema mode
- 기타 부가기능



MVP-H25



- 2,500 ANSI Lumens의 밝기
- 명암비 350:1
- 4.5kg
- 상하좌우 KEYSTONE 기능
- My Screen 기능
- Remote Control 수신부 선택 기능
- Video Noise 소거
- Cinema mode
- 기타 부가기능



MVP-H20



- 2,000 ANSI Lumens의 밝기
- 명암비 350:1
- 2.7kg
- 상하좌우 KEYSTONE 기능
- My Screen 기능
- 사용자 제한 기능
- Video Noise 소거
- Cinema mode
- 기타 부가기능



사용자 제한 기능

사용자 암호를 지정하여 프로젝터 시작 시, 암호를 입력해야만 프로젝터의 사용이 가능하게 하여 프로젝터의 무단별한 사용을 억제할 수 있는 기능입니다.



시작시 암호입력



인증



정상작동



Cinema Mode 지원

16 : 9 와이드 대영상은 기본 영화 감상 시, 시네마 모드로 전환하시면 현장의 살아있는 영상 그대로를 느끼실 수 있습니다.




16 : 9 와이드



Whisper Mode 지원

가정에서나 소규모 공간에서 사용할 때, 혹은 조용한 프리젠테이션이 필요할 때 저소음 모드로 전환하여 장비 자체의 소음을 거의 느끼지 못하고 차분하게 회의 혹은 프리젠테이션을 진행할 수 있으며 램프의 수명도 늘릴 수 있는 이중 효과를 제공합니다.



단거리 렌즈 장착



기타 부가 기능


디지털 줌 기능 / Blank 기능(My screen 기능 수행 가능) / Freeze 기능 / Auto Setup (자동 셋팅) 기능 / Auto Off(자동 꺼짐) 기능 / HDTV 완벽 지원 / 한글 메뉴 및 8개 국어 메뉴 지원 / Picture in Picture 기능

Specification


모델명					
		MVP-H45L	MVP-H35L	MVP-H40	MVP-H35
LCD 패널		0.99 inch, 풀라식리온 TFT 패널 x 3	0.99 inch, 풀라식리온 TFT 패널 x 3	0.99 inch, 풀라식리온 TFT 패널 x 3	0.99 inch, 풀라식리온 TFT 패널 x 3
픽셀 수		786,432 Pixel x 3	786,432 Pixel x 3	786,432 Pixel x 3	786,432 Pixel x 3
해상도		1024x768 (XGA)	1024x768 (XGA)	1024x768 (XGA)	1024x768 (XGA)
렌즈		F1.7~2.4 (f=31~45mm)	F1.7~2.4 (f=31~45mm)	F1.7~2.4 (f=31~45mm)	F1.7~2.4 (f=31~45mm)
줌		Power Zoom x 1.5, Power Focus, Power Lens Shift		Power Zoom x 1.5, Power Focus	
램프		310W UHB	275W UHB	310W UHB	310W UHB
밝기		4,500 ANSI Lumen	3,500 ANSI Lumen	4,000 ANSI Lumen	3,500 ANSI Lumen
명암비		800:1	800:1	800:1	800:1
주파수	수평(KHz)	31 ~ 91 KHz	31 ~ 91 KHz	31 ~ 91 KHz	31 ~ 91 KHz
	수직(KHz)	56 ~ 120 Hz	56 ~ 120 Hz	56 ~ 120 Hz	56 ~ 120 Hz
입력신호	RGB	VGA, SVGA, XGA, SXGA(입력), UXGA(입력), MAC117, MAC116		VGA, SVGA, XGA, SXGA(입력), UXGA(입력), MAC117, MAC116	
	Video	NTSC, PAL(BGDM), SECAM, PAL-M, PAL-N, NTSC4.43, PAL60		NTSC, PAL(BGDM), SECAM, PAL-M, PAL-N, NTSC4.43, PAL60	
	Component Video	750p(720p@50/60), 1125(1080i@50/60), 525p(480p), 625(575i)		750p(720p@50/60), 1125(1080i@50/60), 525p(480p), 625(575i)	
	Composite video	RCA jack x1	RCA jack x1	RCA jack x1	RCA jack x1
	S-Video	Mini-DIN 4Pin x1	Mini-DIN 4Pin x1	Mini-DIN 4Pin x1	Mini-DIN 4Pin x1
	Component video	RCA jack x3, BNC x3 (Share RGB)	RCA jack x3, BNC x3 (Share RGB)	RCA jack x3, BNC x3 (Share RGB)	RCA jack x3, BNC x3 (Share RGB)
	Audio	RCA jack x2 (Video use)	RCA jack x2 (Video use)	RCA jack x2 (Video use)	RCA jack x2 (Video use)
	Analog RGB	15-pin D-sub Shrink x1, BNC x5 (Share Component video)		15-pin D-sub Shrink x1, BNC x5 (Share Component video)	
	Digital RGB	MI-D	MI-D		
	Audio	3.5 Stereo mini jack x2 (RGB use)	3.5 Stereo mini jack x2 (RGB use)	3.5 Stereo mini jack x2 (RGB use)	3.5 Stereo mini jack x2 (RGB use)
RGB output		15-pin D-sub Shrink x1 (Analogue signal only)		15-pin D-sub Shrink x1 (Analogue signal only)	
Control		RS-232C (Serial)	RS-232C (Serial)	RS-232C (Serial)	RS-232C (Serial)
	9pin D-sub x1				
Audio output		3.5 Stereo mini jack x1	3.5 Stereo mini jack x1		
USB		Included MI-D (Used for Remote control mouse only)			
Wired Remote Control Input		3.5 Stereo mini jack x1	3.5 Stereo mini jack x1		
Local Area Network		RJ-45	RJ-45		
내장 스피커		1W x 2 (Stereo)	1W x 2 (Stereo)	1W x 2 (Stereo)	1W x 2 (Stereo)
장력 전압		AC 100~120V/220~240V (50/60Hz)	AC 100~120V/220~240V (50/60Hz)	AC 100~120V/220~240V (50/60Hz)	AC 100~120V/220~240V (50/60Hz)
소비전력		470W 이하	470W 이하	470W 이하	470W 이하
규격(WxHxD)		420x160x320mm	420x160x320mm	420x160x318mm	420x160x318mm
무게(Kg)		7.7	7.7	6.9	6.9
표준 액세스리		무선 리모콘, 배터리, RGB 케이블, 비디오 케이블, 전원코드, 사용자 매뉴얼		무선 리모콘, 배터리, RGB 케이블, 비디오 케이블, 전원코드, 사용자 매뉴얼	
모델명					
		MVP-X35	MVP-H30	MVP-H25	MVP-H20
LCD 패널		0.99 inch, 풀라식리온 TFT 패널 x 3	0.99 inch, 풀라식리온 TFT 패널 x 3	0.9 inch, 풀라식리온 TFT 패널 x 3	0.7 inch, 풀라식리온 TFT 패널 x 3
픽셀 수		786,432 Pixel x 3	786,432 Pixel x 3	786,432 Pixel x 3	786,432 Pixel x 3
해상도		1024x768 (XGA)	1024x768 (XGA)	1024x768 (XGA)	1024x768 (XGA)
렌즈		F1.7~2.4 (f=30.5~45.8mm)	F1.7~2.4 (f=30.5~45.8mm)	F1.74~2.08 (f=36.8~47.8mm)	F1.7~1.9 (f=23.7~26.1mm)
줌		Power Zoom x 1.5, Power Focus	Power Zoom x 1.5, Power Focus	Manual Zoom x 1.3, Manual Focus	Manual Zoom x 1.2, Manual Focus
램프		275W UHB	275W UHB	250W UHB	150W UHB
밝기		3,500 ANSI Lumen	3,000 ANSI Lumen	2,500 ANSI Lumen	2,000 ANSI Lumen
명암비		800:1	500:1	350:1	350:1
주파수	수평(KHz)	31 ~ 91 KHz	31 ~ 91 KHz	31 ~ 80 KHz	31 ~ 91 KHz
	수직(KHz)	56 ~ 120 Hz	56 ~ 120 Hz	56 ~ 120 Hz	56 ~ 120 Hz
입력신호	RGB	VGA, SVGA, XGA, SXGA(입력), UXGA(입력), MAC117, MAC116		VGA, SVGA, XGA, SXGA(입력), MAC117, MAC116	VGA, SVGA, XGA, SXGA(입력), UXGA(입력), MAC117, MAC116
	Video	NTSC, PAL(BGDM), SECAM, PAL-M, PAL-N, NTSC4.43, PAL60		NTSC, PAL(BGDM), SECAM, PAL-M, PAL-N, NTSC4.43, PAL60	NTSC, PAL(BGDM), SECAM, PAL-M, PAL-N, NTSC4.43, PAL60
	Component Video	750p(720p@50/60), 1125(1080i@50/60), 1035i@60, 525p(480p), 625(575i)		480i, 575i, 480p, 1080i, 720p	750p(720p@60), 1125(1080i@50/60), 1035i@60, 525p(480p), 625(575i)
	Composite video	RCA jack x1	RCA jack x1	RCA jack x1	RCA jack x1
	S-Video	Mini-DIN 4Pin x1	Mini-DIN 4Pin x1	Mini-DIN 4Pin x1	Mini-DIN 4Pin x1
	Component video	RCA jack x3, BNC x3 (Share RGB)	RCA jack x3, BNC x3 (Share RGB)	RCA jack x3	RCA jack x3
	Audio	RCA jack x2 (Video use)	RCA jack x2 (Video use)	RCA jack x2 (Video use)	RCA jack x2 (Share RGB)
	Analog RGB	15-pin D-sub Shrink x1, BNC x5 (Share Component video)		15-pin D-sub Shrink x2	15-pin D-sub Shrink x2
	Digital RGB	DVI-D	DVI-D	DVI-D	
	Audio	3.5 Stereo mini jack x2 (RGB use)	3.5 Stereo mini jack x2 (RGB use)	mini jack x2 (RGB use)	RCA jack x2 (Share Video)
RGB output		15-pin D-sub Shrink x1 (Analogue signal only)		15-pin D-sub Shrink x1 (Analogue signal only)	
Control		Mouse (Serial/PS/2/ADB), RS-232C (Serial)		Mouse (Serial/PS/2/ADB), RS-232C (Serial)	
	15pin D-sub x1				
Audio output		3.5 Stereo mini jack x1	3.5 Stereo mini jack x1	3.5 Stereo mini jack x1	
USB		Used for Remote control mouse only	Used for Remote control mouse only	Used for Remote control mouse only	Used for Remote control mouse only
Wired Remote Control Input		3.5 Stereo mini jack x1	3.5 Stereo mini jack x1		
Wireless Control		Mini-DIN 7Pin x1	Mini-DIN 7Pin x1		
내장 스피커		1W x 2 (Stereo)	1W x 2 (Stereo)	1W x 2 (Stereo)	1W (Mono)
장력 전압		AC 100~120V/220~240V (50/60Hz)	AC 100~120V/220~240V (50/60Hz)	AC 100~120V/220~240V (50/60Hz)	AC 100~120V/220~240V (50/60Hz)
소비전력		430W 이하	430W 이하	410W 이하	240W 이하
규격(WxHxD)		380x120x290mm	380x120x290mm	360 x 106 x 257mm	295 x 76 x 231mm
무게(Kg)		5.7	5.7	4.5	2.7
표준 액세스리		무선 리모콘, 배터리, RGB 케이블, 비디오 케이블, 전원코드, 사용자 매뉴얼		무선 리모콘, 배터리, RGB 케이블, 비디오 케이블, 전원코드, PS/2 마우스 케이블, 소프트웨어, 사용자 매뉴얼	USB 케이블, 소프트웨어, 사용자 매뉴얼

* 모델별로 사양이 다를 수 있습니다. 모델별 주요 기능은 사양서를 참조하여 주십시오.


MVP-H45/35L/H40/H30

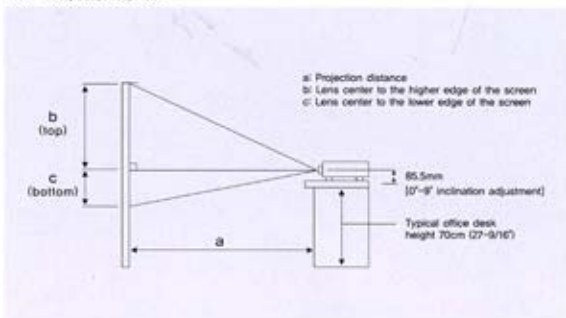


MVP-X35/H30

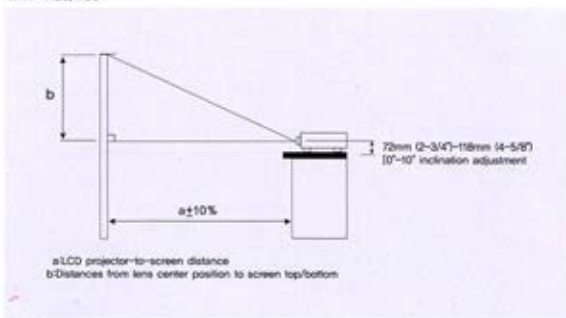

MVP-H25

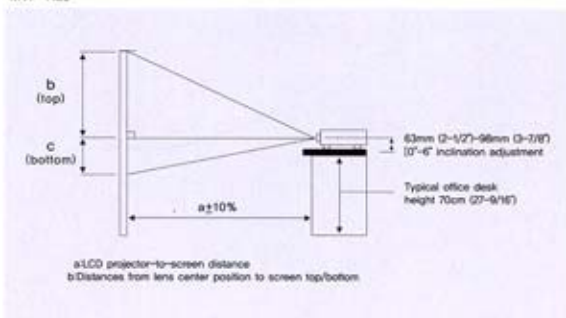

MVP-H20

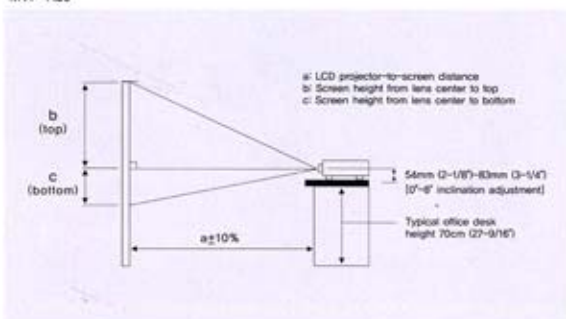

Projection Distance of Standard Lens

Screen Size (inch)	a			b		c	
	Min.	stack	max.	1:1	10:0	1:1	10:0
40	1.2m(45)	1.7m(66)	1.8m(71)	30cm(12)	61cm(24)	-30cm(-12)	0(0)
60	1.8m(71)	2.5m(100)	2.7m(107)	46cm(18)	91cm(36)	-46cm(-18)	0(0)
70	2.1m(83)	3.0m(117)	3.2m(126)	53cm(21)	107cm(42)	-53cm(-21)	0(0)
80	2.4m(95)	3.4m(135)	3.7m(144)	61cm(24)	122cm(48)	-61cm(-24)	0(0)
100	3.0m(120)	4.3m(169)	4.6m(181)	76cm(30)	152cm(60)	-76cm(-30)	0(0)
120	3.7m(144)	5.2m(205)	5.5m(217)	91cm(36)	183cm(72)	-91cm(-36)	0(0)
150	4.6m(181)	6.5m(254)	6.9m(272)	114cm(45)	229cm(90)	-114cm(-45)	0(0)
200	6.2m(243)	8.6m(340)	9.2m(364)	152cm(60)	305cm(120)	-152cm(-60)	0(0)
250	7.7m(304)	10.8m(426)	11.6m(455)	191cm(75)	381cm(150)	-191cm(-75)	0(0)
300	9.3m(366)	13.0m(511)	13.9m(547)	229cm(90)	457cm(180)	-229cm(-90)	0(0)
350	10.9m(427)	15.2m(597)	16.2m(638)	267cm(105)	533cm(210)	-267cm(-105)	0(0)
400	12.4m(489)	17.3m(683)	18.5m(730)	305cm(120)	610cm(240)	-305cm(-120)	0(0)
500	15.5m(612)	21.7m(854)	23.2m(913)	381cm(150)	762cm(300)	-381cm(-150)	0(0)

Projection Distance of Standard Lens

Screen Size (inch)	a Min	a MAX	b
30	0.9m(34)	1.3m(52)	46cm(18)
40	1.2m(45)	1.8m(71)	61cm(24)
50	1.5m(59)	2.3m(89)	76cm(30)
60	1.8m(71)	2.7m(107)	91cm(36)
70	2.1m(83)	3.2m(126)	107cm(42)
80	2.4m(95)	3.7m(144)	122cm(48)
90	2.7m(107)	4.1m(162)	137cm(54)
100	3.0m(120)	4.6m(181)	152cm(60)
120	3.7m(144)	5.5m(217)	183cm(72)
150	4.6m(181)	6.9m(272)	229cm(90)
200	6.2m(243)	9.2m(364)	305cm(120)
250	7.7m(304)	11.6m(455)	381cm(150)
300	9.3m(366)	13.9m(547)	457cm(180)

Projection Distance of Standard Lens

Screen Size (inch)	a Min	a MAX	b(bottom)	b(top)
30	1.2m(45.3)	1.5m(59.9)	2cm(0)	44cm(17)
40	1.6m(61.7)	2.1m(81.5)	3cm(0)	58cm(23)
60	2.0m(78.7)	2.6m(102.1)	5cm(2)	72cm(28)
70	2.8m(110.7)	3.6m(143.4)	5cm(2)	92cm(36)
80	3.2m(127.0)	4.2m(164.0)	6cm(2)	116cm(46)
100	4.1m(159.7)	5.2m(205.2)	7cm(3)	145cm(57)
120	4.9m(192.4)	6.3m(248.4)	9cm(4)	174cm(69)
150	6.1m(241.4)	7.8m(308.3)	11cm(4)	218cm(86)
200	8.2m(323.1)	10.4m(411.3)	15cm(6)	290cm(114)
300	12.4m(486.4)	15.7m(617.5)	22cm(9)	435cm(171)

Projection Distance of Standard Lens

Screen Size (inch)	a Min	a Max	b (top)	c(bottom)
30	0.9m(35)	1.1m(42)	44cm(17)	2cm(0)
40	1.2m(47)	1.4m(56)	58cm(23)	3cm(1)
50	1.5m(59)	1.8m(71)	73cm(29)	4cm(1)
60	1.8m(71)	2.2m(86)	87cm(34)	4cm(2)
70	2.1m(83)	2.5m(100)	102cm(40)	5cm(2)
80	2.4m(95)	2.9m(114)	116cm(46)	6cm(2)
90	2.7m(107)	3.3m(129)	131cm(51)	7cm(3)
100	3.0m(119)	3.6m(143)	145cm(57)	7cm(3)
120	3.6m(143)	4.4m(172)	174cm(69)	9cm(3)
150	4.6m(180)	5.5m(216)	218cm(86)	11cm(4)
200	6.1m(240)	7.3m(288)	290cm(114)	15cm(6)
250	7.6m(300)	9.2m(361)	363cm(143)	18cm(7)
300	9.2m(360)	11.0m(433)	435cm(171)	22cm(9)

MVP H45L/H35L용 Option Lens



Option 1 FS501 (Short fixed)
Lens shift position 1:1, F=2.3, f=16mm,
Throw distance ratio = 0.8:1, zoom: 1.0



Option 2 SL502 (Short zoom)
F=2.2-2.8, f=23-31mm,
Throw distance ratio = 1:1-1.5:1, zoom: 1.35



Option 3 LL503 (Long zoom)
F=2.1-2.8, f=46-82mm,
Throw distance ratio = 2:2-4.1:1, zoom: 1.8



Option 4 LL504 (Super long zoom)
F=2.2-3.0, f=80-144mm,
Throw distance ratio = 4.0-7.2:1, zoom: 1.8



Sindo Hustem

본사 서울 강남구 역삼동 601-20
Tel 6262-1000(대) / FAX 6262-1099
고객상담실 : 080-800-0115

구입문의처

※ 신도휴스텍은 전국 어디서나 신속한 서비스를 보장합니다.
※ 「유지보수계약」을 체결하시면 최소의 비용으로 최상의 기계 성능을 유지할 수 있습니다.
※ 소모품 교환시 순정품을 사용하면 제품의 수명을 연장시킬 수 있습니다.