



- Helligkeit: 1.100 ANSI-Lumen
- Kontrastverhältnis: 600:1
- 1024x768 DLP™-Chip
- Format 4:3 / 16:9
- Rückpro- & Deckenmontagefähig
- 1024 x 768 native Auflösung (XGA), 16,7 Millionen Farben
- 120W VIP-Lampe
- PIP mit Zoom
- Autoposition & Autoscan
- Digitale Keystone-Korrektur
- Eingangssignal: PAL / SECAM / NTSC / NTSC 4,43 / HDTV (480i, 480P, 720P) VGA / S-VGA / XGA / SXGA (Komprimiert)
- Eingänge: PC, C-Video, S-Video, Komponente-Video, Stereo-Audio
- Leistungsaufnahme 190 W
- Slim-Line-Fernbedienung


EAN: 4005161012424

UVP: 3.199 €

Bild		Projektionsdiagonale (cm)	95-758
		Bildformat	4:3 / 16:9
		Native Auflösung	XGA
		Pixelauflösung	1024 x 768
		Kontrastverhältnis	600:1
		Helligkeit / Ausleuchtung	1.100 ANSI Lumen / 85%
		Farben	16,7 Mio.
		H-Frequenz	20-88 kHz
		V-Frequenz	20-100 Hz
		Zoom / Brennweite	Manuell, 1,2x , F 2,6-3,1 / 23~27,6
		DLP™-Type	1024 x 768 / 0,7" DLP™
		Projektionsabstand	1,5 - 10m
		PC-Eingangssignale	VGA, SVGA, XGA, SXGA
		Video-Eingangssignale	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4,43, HDTV (480i, 480P, 720P)
		Doppelbild	O
Bedienung	Funktionen	Power (Main/Stand-By)	O
		Keystonekorrektur	Elektronisch
		Deckenmontagefähig	O
		Rückproj.fähig	O
		Windowzoom	O
		Lautstärke (+/-)	O
		AV-Umschaltung	O
		OSD-Sprachen	GB/D/F/I/ES/J/Chin.
		Auto Positioning / Tracking	O
		Standbild / PIP	O / O
Anschlüsse	Videoanschlüsse	PC Eingang	O (D-Sub, 15 pol.)
		PC Ausgang	-
		C-Video-Eingang (Cinch)	O
		S-Video-Eingang	O
		Komponenteneingang	O (über D-Sub, 15 pol.)
	Steuerung	Steuerungsanschluss	-
	Audio	Audio-Eingang	O
		Lautsprecher	O (1W mono)
	Sonstige	Netzkabel	O
Allgemeine Daten	Stromversorgung	Netzspannung (Volt)	230V (100-240V)
		Netzfrequenz (Hz)	50/60
		Leistungsaufnahme	190W
	Maße & Gewichte	Maße BxHxT (mm)	220 x 52 x 175
		Gewicht (kg)	1,7
	Sonstige	Lüftergeräusch	<36dB
	Zubehör	Mitgeliefertes Zubehör	Netzkabel, S-Videokabel, Cinch-Audiokabel, PC-Audio-Kabel, HDTV-Adapterkabel, D-Sub-15 VGA-Kabel, Cinch-A/V-Kabel, Bedienungsanleitung, Quick-Start-Chart, Slim-Line-Fernbedienung, Batterien, Soft-Carry-Case, US-Netzkabel & Adapter 3-2
	Service Zubehör	Lampe	120 W VIP Lampe 1.500h Lebensdauer



Bildgrößentabelle

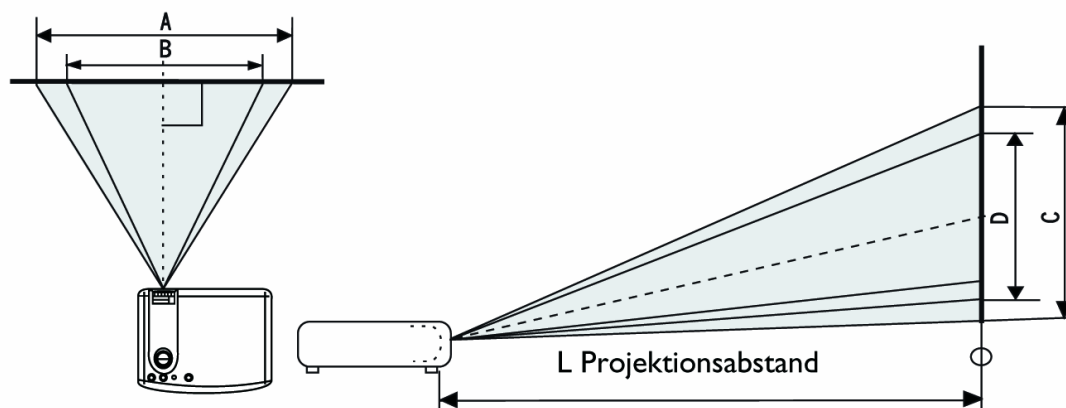

Bildgröße (Max.)			L. Projektions- abstand (cm)	Bildgröße (Min.)	
Diagonale	A. Breite (cm)	C. Höhe (cm)		B. Breite (cm)	D. Höhe (cm)
30.4	61.8	46.3	100	50.7	38.0
60.8	123.65	92.7	200	101.3	76.0
91.2	185.3	138.9	300	151.9	113.9
121.5	247.0	185.2	400	202.5	151.9
151.9	308.7	231.6	500	253.2	189.9
182.3	370.5	277.9	600	303.8	227.9
213.1	432.2	324.18	700	354.4	266.2
243.1	494.0	370.5	800	405.1	303.8
273.5	555.7	416.7	900	455.7	341.8
303.9	617.5	463.11	1000	506.3	379.8

