

Produktinformation

RD-JT40 DLP™-Projektor



- Helligkeit: 2.000 ANSI-Lumen
- Kontrastverhältnis: 600:1
- 1024x768 (XGA) DLP™-Chip
- Format 4:3 / 16:9
- Rückpro- & Deckenmontagefähig
- 16,7 Millionen Farben
- 210W NSH-Lampe
- Manuelles Zoom F=2,6 bis 3,1
- PIP mit Zoom
- Auto Setup
- Digitale Keystone-Korrektur
- Eingangssignal: PAL/ SECAM/ NTSC/ NTSC 4.43 / HDTV (480i, 480P, 720P, 1080i) VGA / S-VGA / XGA / SXGA (komprimiert)
- Eingänge: PC, C-Video, S-Video, Komponente-Video, Stereo-Audio
- Leistungsaufnahme 330 W
- Fernbedienung mit Laserpointer & Mausfunktion

EAN: 4005161012721

UVP: 4.199€

Design- und Spezifikationsänderungen vorbehalten!

RD-JT40


Stand: 17.12..2002



Bild		Projektionsdiagonale (cm)	63 - 762
		Bildformat	4:3 / 16:9
		Native Auflösung	XGA
		Pixelauflösung	1024 x 768
		Kontrastverhältnis	600:1
		Helligkeit / Ausleuchtung	2.000 ANSI Lumen / 85%
		Farben	16,7 Mio.
		H-Frequenz	20-88 kHz
		V-Frequenz	20-100 Hz
		Zoom / Brennweite	Manuell, 1,2x , F 2,6-3,1 / 23~27,6
		DLP™-Type	1024 x 768 / 0,7" DLP™
		Projektionsabstand	1 - 10m
		PC & MAC-Eingangssignale	VGA, SVGA, XGA, SXGA
		Video-Eingangssignale	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4,43, HDTV (480i, 480P, 720P, 1080i)
		Doppelbild	O
Bedienung	Funktionen	Power (Main/Stand-By)	O
		Keystonekorrektur	Elektronisch
		Deckenmontagefähig	O
		Rückprofähig	O
		Windowzoom	O
		Lautstärke (+/-)	O
		AV-Umschaltung	O
		OSD-Sprachen	GB/D/F/I/ES/NL/Chin.
		Auto Positioning / Tracking	O
		Standbild / PIP	O / O
Anschlüsse	Videoanschlüsse	PC Eingang	O (D-Sub, 15 pol. & 3,5mm Stereo Audio Klinke IN)
		PC Ausgang	O (D-Sub, 15 pol.)
		C-Video-Eingang (Cinch)	O (inkl. Stereo Audio IN)
		S-Video-Eingang	O
		Komponenteneingang	O (3 x Cinch)
	Steuerung	Steuerungsanschluss	RS-232C & USB (Mausfunktion)
	Audio	Audio-Eingang	O
		Lautsprecher	O (3W mono)
	Sonstige	Netzkabel	O
Allgemeine Daten	Stromversorgung	Netzspannung (Volt)	230V (100-240V)
		Netzfrequenz (Hz)	50/60
		Leistungsaufnahme	330W
	Maße & Gewichte	Maße BxHxT (mm)	308 x 95 x 238
		Gewicht (kg)	3,1
	Sonstige	Lüftergeräusch	<34dB
	Zubehör	Mitgeliefertes Zubehör	Netzkabelset, S-Videokabel, Cinch-Audiokabel, PC-Audio-Kabel, HDTV-Kabel, D-Sub-15 VGA-Kabel, Cinch-A/V-Kabel, Batterien, Bedienungsanleitung, Quick-Start-Chart, Fernbedienung mit Laserpointer und Mausfunktion, Soft-Carry-Case, USB
	Service Zubehör	Lampe	210 W NSHP Lampe 1.500h Lebensdauer



Bildgrößentabelle

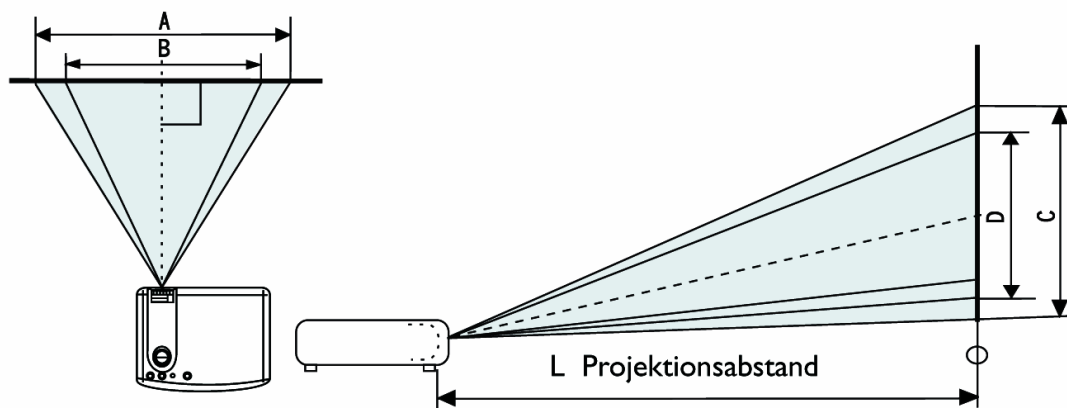

Bildgröße (Max.)			L. Projektions- abstand (cm)	Bildgröße (Min.)	
Diagonal	A. Breite (cm)	C. Höhe (cm)		B. Breite (cm)	D. Höhe (cm)
30,4	61,8	46,3	100	50,7	38,0
60,8	123,65	92,7	200	101,3	76,0
91,2	185,3	138,9	300	151,9	113,9
121,5	247,0	185,2	400	202,5	151,9
151,9	308,7	231,6	500	253,2	189,9
182,3	370,5	277,9	600	303,8	227,9
213,1	432,2	324,18	700	354,4	266,2
243,1	494,0	370,5	800	405,1	303,8
273,5	555,7	416,7	900	455,7	341,8
303,9	617,5	463,11	1000	506,3	379,8

