MITSUBISHI

Changes for the Better

三菱ポケットプロジェクター
LVP-PK20



この一台がビジネスを変える。

PICTURE BY DLP TEXAS INSTRUMENTS

SVGA LED PROJECTOR

LVP-PK20 NEW

オープン価格*

これからは、小型・軽量のLED

- 電源ON/OFFが即時に可能
- 鮮明な色再現
- 持ち運びに便利なバッテリー※1駆動
- 10,000時間長寿命LED※2



デジカメ映像がカンタンに楽しめる

SD™カードスロット搭載



※1:バッテリーはオプション(別売)です。
※2:寿命は輝度が半減するまでの平均時間であって、保証時間ではありません。
使用可能時間は、使用環境・条件、および清掃などのメンテナンスの実施有無によって大きく変動する場合があります。
*オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

掲載商品の価格には、配送・設置調整・据付工事に要する費用は含まれておりません。

ハロー! 環境技術
エコ製品で止めよう温暖化 チーム・マイナス6%

人も地球も、気持ちよく。
ユニ&エコ
Universal design & Ecology

三菱ポケットプロジェクター



SVGA LED PROJECTOR **LVP-PK20**

■端子

1. S-Video端子
2. Video端子
3. 映像入力端子（mini D-sub 15ピン）
4. SDカードスロット
5. 音声出力端子
6. 音声入力端子
7. DC入力



■外形寸法図

単位:mm

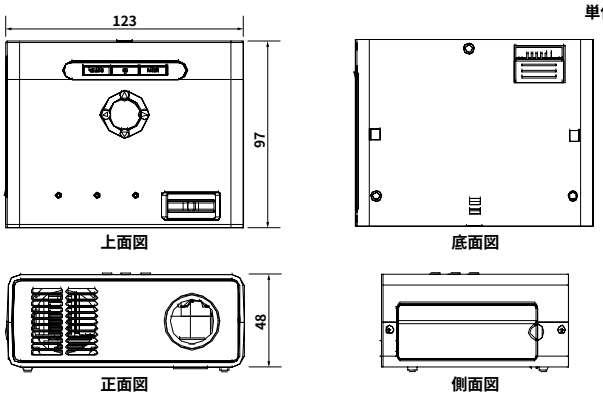

上面図　底面図　正面図　側面図

■仕様表

表示方式			DLP®（単板DMD）×1枚
光学方式			時分割色合成方式
表示素子	サイズ		0.55形×1枚（アスペクト比4:3）
	画素数		480,000画素（800×600）×1枚
投写レンズ	フォーカス調整		手動
	焦点距離		f=18.2mm
	F値		F2.0
光源			LED×8個
画面サイズ（投写距離）			最小12形～最大60形（投写距離 0.38～2.03m）
再現色数			1,677万色（フルカラー）
明るさ※1			25lm
コントラスト比（全白／全黒）			1000:1
音声出力			1Wモノラル
スピーカー			口径φ1.3cm、個数 1個
対応走査周波数	水平		15～80kHz
	垂直		50～85Hz
表示可能解像度※2	コンピューター信号入力時	最大入力解像度	XGA 1024×768ドット（圧縮表示）
		パネル表示解像度	SVGA 800×600ドット
	ビデオ信号入力時	表示可能信号	NTSC、NTSC4.43、PAL、SECAM、PAL-M/N/60
	コンポーネント信号入力時	表示可能信号	480i、480p、576i、576p、720p、1080i
		パネル表示解像度	SVGA 800×600ドット
コンピューター入力	映像	ミニD-Sub15ピン（RGBまたはY/CB/CRまたはY/PB/PR信号対応）	1系統
	音声	φ3.5mmステレオミニジャック	1系統（ビデオ入力と共有）
コンピューター出力	音声	φ3.5mmステレオミニジャック	1系統（ビデオ出力と共有）
ビデオ入力	映像	S端子	1系統
		RCA端子	1系統
	音声	φ3.5mmステレオミニジャック	1系統（コンピューター入力と共有）
ビデオ出力	音声		1系統（コンピューター出力と共有）
SDカードスロット			1系統
使用温度			5～35℃
使用湿度			30～90%
電源			AC100V、50/60Hz
消費電力			36W（バッテリー含まず）
外形寸法（幅×高さ×奥行:脚部除く）			123×48×97mm
質量			0.5kg（バッテリー含まず）
付属品			電源コード（1.8m）、ACアダプター、三脚用アタッチメント、リモコン、AVケーブル（1.8m、ビデオケーブルのみ）、ソフトキャリングケース、取扱説明書、保証書、三菱DIAMOND VIEW CLUBご案内

※1:出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003 データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています。※2:SVGA、XGAは米国IBM社の登録商標です。
※プロジェクターはJIS C 61000-3-2適合品です。※DLP、DLPメダリオンロゴはテキサス・インスツルメンツの登録商標です。

■投写距離図

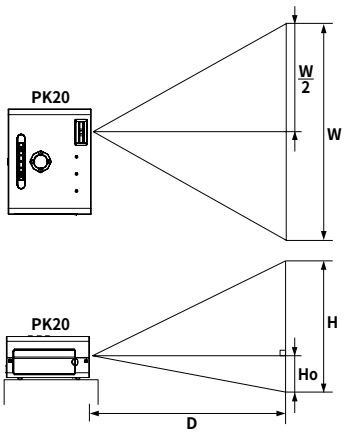

	形	画面サイズ 幅W(cm)	画面サイズ 高さH(cm)	投写距離 D(cm)	高さ Ho(cm)
(4:3)	12	24	18	38	5.0
	16	33	24	52	7.0
	20	41	30	66	8.0
	30	61	46	100	12.3
	40	81	61	134	16.5
	50	102	76	168	20.6
	60	122	91	203	24.7
(16:9)	12	27	15	38	2.9
	16	35	20	52	3.9
	20	44	25	66	4.8
	30	66	37	100	7.2
	40	89	50	134	9.6
	50	111	62	168	12.0
	60	133	75	203	14.4

■付属品

三脚用アタッチメント



■オプション品

BT-PK20R（バッテリー）	外形寸法	幅123×高さ24×奥行き97mm
	質量	350g
	連続使用時間	120分（ブライトモード「低」時）

オープン価格*



*オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

「プロジェクター」のホームページ　www.MitsubishiElectric.co.jp/projector/business

安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」ならびに「使用上のご注意説明書」をよくお読みください。

水、湿気、油煙、湯気、ほこりなどの多い場所に置いたり、使用しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

●データプロジェクターの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後8年です。●商品定格、仕様は改良などのため一部変更することがありますのでご了承願います。●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。●画面はハメコミ合成です。●印刷の色は、実際の色と多少ちがうことがありますので、ご了承願います。●このカタログについてのお問い合わせは、下記へご相談ください。●本カタログに記載の製品は、日本国内用ですので、日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。Products in this catalog are designed for use in Japan only. Servicing is not available outside of Japan.

三菱電機株式会社　映像情報営業部 プロジェクター営業課 TEL(03)3218-6107 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3東京ビル
京都製作所 PJ営業課 TEL(075)958-3090 〒617-8550 京都府長岡京市馬場図所1番地

R70 PRINTED WITH SOY INK

お問合わせは下記へどうぞ

関東（神奈川除く）・北海道・東北・信越 …… 03-3218-6107
神奈川 …… 045-224-2620
東海 …… 052-565-3353
北陸 …… 076-233-5507
近畿・四国・中国 …… 06-6347-2491
九州・沖縄 …… 092-721-2145

●お買い求め、ご相談は信用とサービスの行きとどいた当店へどうぞ。

S-188-7-B7633-A 京0701〈MDOC〉　2007年1月作成