

MITSUBISHI

三菱プロジェクター LVP-XD95

Changes for the Better



1.5kg 超軽量モバイル、ついに誕生！

手軽に持ち運べるコンパクトサイズ。会議室から会議室への移動など、
あわただしい場面のプレゼンテーションもサポートします。



NEW モバイルXGAプロジェクター

LVP-XD95

オープン価格*

190mm

205mm



*オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

掲載商品の価格には、配送・設置調整・据付工事に要する費用は含まれておりません。



人も地球も、気持ちよく。



三菱プロジェクター



LVP-XD95

モバイルXGAプロジェクター

オープン価格*

*オープン価格の商品は希望小売価格を定めています。

背面端子



- 1 VIDEO IN 端子
- 2 COMPUTER IN/
COMPONENT VIDEO IN 端子
- 3 S-VIDEO IN 端子
- 4 SERIAL (RS-232C) 端子

機能


オートパワーオフ

一定時間内に入力信号が無い場合、本体の電源が自動的に切れます。

クイッククーリング*


プレゼンテーション終了直後、クーリング時間を短縮して電源コードを抜くことができますので、収納や持ち運びがスピーディーにおこなえます。

※メニュー画面で設定をしていただく必要があります。



壁スクリーン

ホワイトボードや黒板、ページ、ライトブルー、ライトグリーン、ピンク色の壁面でも、自動で色補正をおこない、自然な色合いの映像を投影します。



パスワードロック機能


パスワード設定によりセキュリティ面の強化が可能です。

仕様表	
MODEL	Mobile Model
形名	LVP-XD95
表示方式	DLP®(単板DLP®チップ)×1枚
光学方式	時分割色分離・合成方式
表示素子	サイズ 0.55形×1枚(アスペクト比4:3) 画素数 786,432画素(1024×768) ズーム 手動(1.1倍)
投写レンズ	フォーカス調整 手動 焦点距離 f=21.36~23.45mm F値 F2.56~F2.67
光源*	高圧水銀ランプ 200W
画面サイズ(投写距離)	最小40形~最大200形(投写距離1.5~7.7m)
明るさ*	2200lm
コントラスト比(全白/全黒)*	2000:1
対応走査周波数	水平 30~100kHz 垂直 50~87Hz
表示可能解像度*	最大入力解像度 SXGA 1280×1024ドット(圧縮表示) コンピュータ信号入力時 パネル表示解像度 XGA 1024×768ドット ビデオ信号入力時 表示可能信号 NTSC, 4.43NTSC, PAL, SECAM, PAL-N, PAL-M, PAL-60 コンポーネント信号入力時 表示可能信号 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i パネル表示解像度 XGA 1024×768ドット
コンピュータ入力	映像 ミニD-Sub15ピン(RGBまたはY/Cb/CrまたはY/Pb/Pr信号対応) 1系統
ビデオ入力	映像 S端子 1系統 RCA端子 1系統
制御入出力/その他	シリアル(RS-232C標準) [本体制御用] D-Sub8ピン 1系統
使用温度	5~35℃
使用湿度	30~90%
電源	AC100V, 50/60Hz
消費電力	285W
外形寸法(幅×高さ×奥行; 脚部除く)	190×77.5×205mm
質量	1.5kg
付属品	電源コード(1.5m)、リモコン、RGB信号ケーブル(1.8m)、変換アダプター、キャリングケース、取扱説明書、クイックスタートアップ、保証書、三菱DIAMOND VIEW CLUBご案内

※1:プロジェクターには内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しています。このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破砕したり、不点灯状態になることがあります。なお、破砕したり、不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。※2:出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911-2003 データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています。※3: Sync on green対応の信号は、画面が少し揺れることがあります。

仕様表

■投写距離図

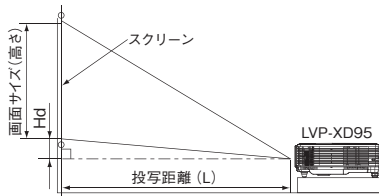

画面サイズ (アスペクト比4:3)	投写距離(L)	高さ(Hd)	画面サイズ (アスペクト比16:9)	投写距離(L)	高さ(Hd)
40形 □ 縦61cm 横81cm	1.5m	1.7m	40形 □ 縦50cm 横89cm	1.7m	1.9m
60形 □ 縦91cm 横122cm	2.3m	2.5m	60形 □ 縦75cm 横133cm	2.5m	2.8m
80形 □ 縦122cm 横163cm	3.1m	3.4m	80形 □ 縦100cm 横177cm	3.4m	3.7m
100形 □ 縦152cm 横203cm	3.8m	4.2m	100形 □ 縦125cm 横221cm	4.2m	4.6m
150形 □ 縦229cm 横305cm	5.8m	6.3m	150形 □ 縦187cm 横332cm	6.3m	6.9m
200形 □ 縦305cm 横406cm	7.7m	—	200形 □ 縦249cm 横443cm	8.4m	—

※表示値は、実際とは数%誤差が生じることがあります。

■ 修理、取扱いのご相談、技術的なお問い合わせはこちらへ。

修理・技術
相談窓口

三菱電機テクニカルサポートセンター

0120-32-7440

携帯電話・PHSなどからのご利用は075-353-0654(有料)
E-mail: pep-m@fuso.co.jp
※保証期間中の修理につきましては、保証書をご提示ください。
保証書の規定にしたがって、三菱電機システムサービス株式会社が
受付時間 平日・土日・祝日 午前9:00~12:00/午後1:00~9:00(当社指定休日除く) 修理させていただきます。

■ 購入、買替えのご相談はこちらへ。

購入・買替え
相談窓口

三菱電機株式会社(本社窓口)

TEL:03-3218-6107(有料)

受付時間 平日 午前9:00~12:00/午後1:00~5:30(土日・祝日・当社指定休日除く)

「プロジェクター」のホームページ

www.MitsubishiElectric.co.jp/projector/business

**安全に関する
ご注意**

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」
ならびに「使用上のご注意説明書」をよくお読みください。

水、湿気、油煙、湯気、ほこりなどの多い場所に置いたり、
使用しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

●プロジェクターはJIS C 61000-3-2適合品です。JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性—第3-2部: 限度値—高調波電流発生限度値(1相当りの入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。●光源ランプなどの消耗部品の他に、偏光板、PBS(光偏光素子)などの光学部品及び冷却ファンは寿命部品で、定期的な交換が必要です。長時間(毎日6時間以上)ご使用されると、1年未満であっても修理・交換が必要になる場合があります。また、たばこの煙やほこりの多い場所でご使用になると、定期的な交換サイクルを早める場合があります。詳しくは三菱電機テクニカルサポートセンターにご相談ください。●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているかご確認ください。●データプロジェクターの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後8年です。●XGA, SXGAは米国IBM社の登録商標です。●商品定格、仕様は改良などのため一部変更することがありますのでご了承ください。●印刷の色は、実際の色と多少ちがうことがありますので、ご了承ください。●本カタログに記載の製品は、日本国内用ですので、日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。Products in this catalog are designed for use in Japan only. Servicing is not available outside of Japan.



映像情報営業部 プロジェクター営業課 TEL (03) 3218-6107 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3東京ビル
京都製作所 PJ営業課 TEL (075) 958-3090 〒617-8550 京都府長岡京市馬場園所1番地

お問い合わせは下記へどうぞ

- 関東・北海道・東北・信越・北陸 03-3218-6107
- 東海 052-565-3353
- 近畿・四国・中国 06-6347-2491
- 九州・沖縄 092-721-2145

●お買い求め、ご相談は信用とサービスの行きとどいた当店へどうぞ。

