

H27 | Home Theater Projector

Optoma
World's No.1 DLP™ Projector Expert



H27 Big Screen Brilliance.

最新型DarkChip2™パネル搭載のDLP™プロジェクターH27は、リアル16:9のアスペクトパネルをもち、まるで映画館にいるような大迫力の映像を自宅のリビングで気軽に楽しむことができます。H27はYPbPr、DVI-D (HDCP対応) 入力ともに480i、480p、720pそして1080iの信号に対応、VTRやDVDからハイビジョンまであらゆるビデオソースをカバーしています。Optoma独自の映像チューニングでホームシアターに理想的な映像を再現します。HDスケーリング処理、クイックズーム、ユーザーメモリーセッティング、そしてデジタルレンズシフトなど多彩な機能でユーザーに合わせたインストールを可能にしており、クラス最高レベルのフレキシビリティを持ち、美しい映像だけでなく使いやすさをも徹底的に追求したプロジェクターです。

KEY FEATURES

- 上級ホームシネマプロジェクター用アドバンスDarkChip2 DMD™搭載
- DVI-D (HDCP対応) 出力と互換性をもつHDTV コンパチブルDVI入力装備
- 明るさ850ルーメン、コントラスト2300:1の優れたパフォーマンス
- アドバンスHDスケーリング処理による高解像度再生
- マルチクイックズーム搭載 (プリセット 1.85:1, 1.66:1, 2.35:1, 4:3 to 16:9)
- 2ポジションメモリー付デジタルレンズシフト搭載
- 4倍速、6セグメントカラーホイールによる極めて純度の高い色再現性
- 5つのユーザーメモリー設定が可能
- 入力信号に応じて自動的にロックし、映像を投射

HDTV
COMPATIBLE


DVI
HDCP COMPLIANT



H27 | Home Theater Projector

SPECIFICATIONS

表示方式	DLP™方式 (単板式DMD反射型)
デバイス	シングルチップ0.5インチSXGA DDR DLP (Dark Chip2™)
質量	2.4Kg
画素数	480p (854 × 480)
寸法 (幅×奥行き×高さ)	265×237×105mm
ノイズレベル	28dB (ノーマル)
ランプ	200WUHP
ランプ寿命	ブライトモード:2000時間 スタンダード:3000時間
画面サイズ	30.1~302インチ (対角線)
投射距離	1.5~12.5m
明るさ	850ANSIルーメン
コントラスト比	2300:1
投射画角	1.87~2.25:1
ビデオ互換性	NTSC (M, 3.58/4.43MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, L), HDTV (720p, 1080i)
アスペクト比	16:9, 4:3
レンズ	22.34~26.8 mm, F/2.6~2.85, 1.2倍マニュアルズームレンズ
台形補正	±16° (垂直)
水平周波数	15.75~68.7kHz
垂直周波数	43~85Hz
電源	100~240V 50/60Hz
消費電力	最大 265W スタンバイモード 5W
使用環境条件	摂氏 5 ~ 35℃ 湿度 80% 以下
ディスプレイカラー	16.7百色, シャドウグレー 256色
設置方法	フロント, リア, 天吊, テーブルトップ
ユニフォーミティー	90%
入力端子	DVI-D/HDCP×1 D-sub VGA (YPbPr/YCbCr, VGA, SCART) ×1 コンポーネントビデオ (YPbPr/YCbCr) ×1 S-Video (ミニDIN) ×1 コンポジットビデオRCA×1 RS-232 (ミニDIN) ×1 IRレシーバー (フロント/リア) ×2
付属品	電源コード×1 コンポジットケーブル×1 RCAコンポジットケーブル×3 S-Videoケーブル×1 リモコン×1 リモコン用バッテリー ×1 ユーザーガイド 保証書 レンズキャップ
オプション	天吊金具 HDMI to DVIアダプター キャリングケース

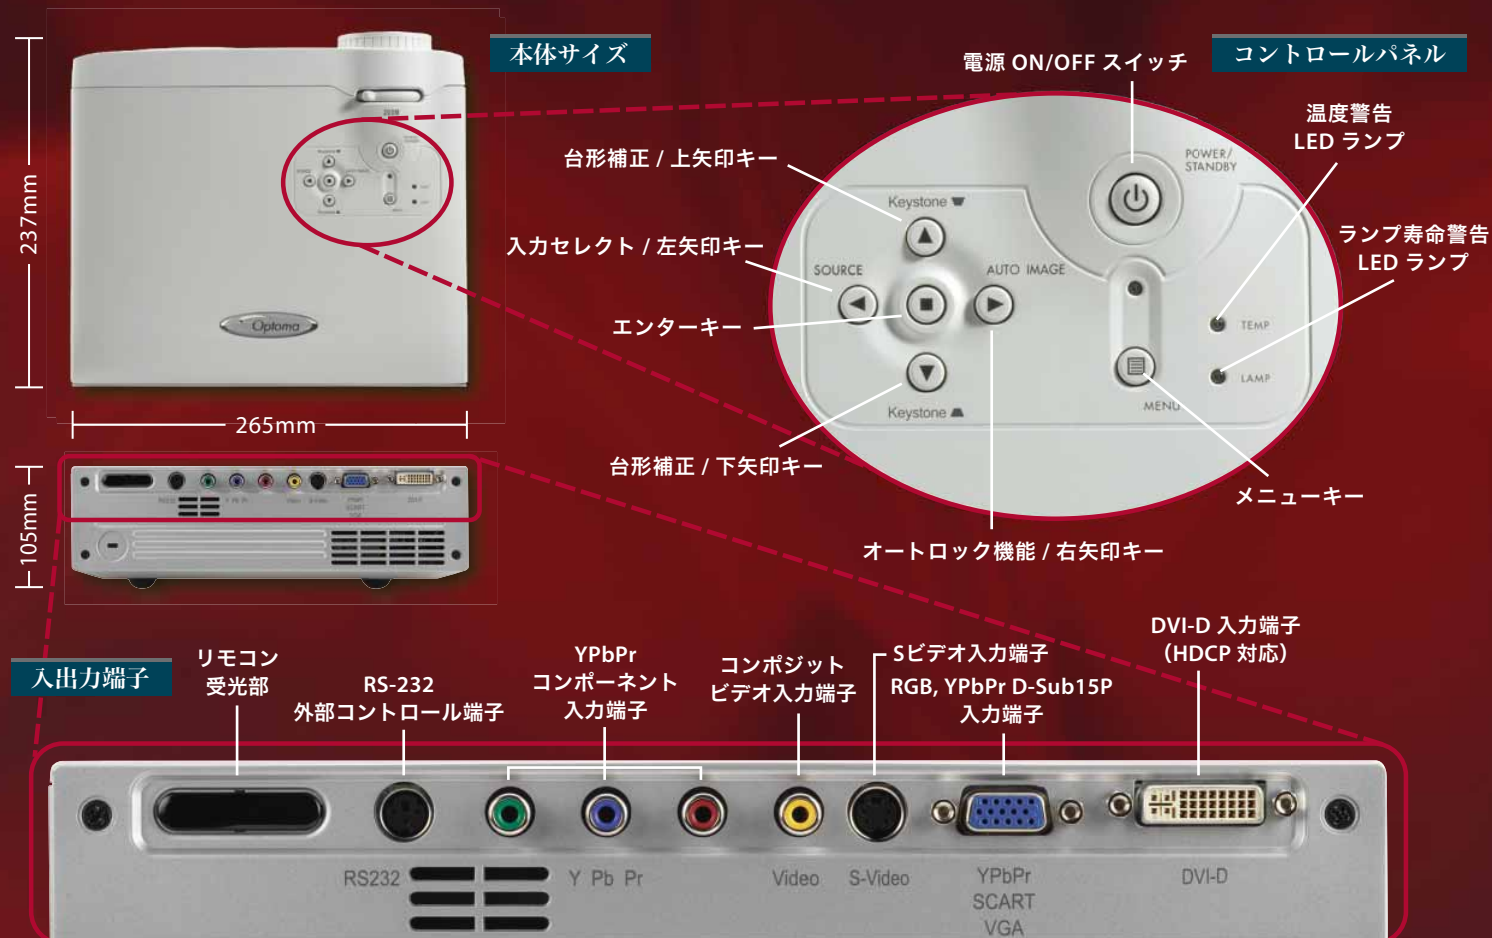

スクリーンサイズ

SCREEN SIZE/PROJECTION DISTANCE		
スクリーンサイズ 16:9 (inch)	投射距離:最短 (cm)	投射距離:最長 (cm)
80	332	398
90	373	448
100	414	498
110	456	548
120	497	598

お問い合わせは当社、または下記販売店にお願いします。