

Optoma ZU650

OPTOMA ZU650



Der Stationär ZU650 3D Laser DLP Projektor von Optoma hat 5000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2000000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Durch den Laser ist der Projektor mit 20000 Stunden Licht Lebensdauer angegeben, was bei einem täglichen schauen von 4 Stunden über 13.7 Jahre wären. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt.

Eine Bildbreite von bis zu 718 cm ist möglich, da der Projektor 5000 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 479 cm würden wir empfehlen. Des Weiteren kann der Projektor 1080P sowie 3D ohne Probleme abspielen. Selbst eine Projektion an die Decke ist durch die 360°-Projektion möglich. Dieses Modell wird von Optoma nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



1 x 0,67" DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	5000 / 6000 Center Lumen	Leinwand	2222 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		2000000:1		2000000:1
Schwarzwert		0,0025 min. Lumen		0,001 min. Lumen
Offset		-		

Auflösung	WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel
Wiedergabesignale	Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p
3D Kompatibilität	Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle Laser
Artikel Nr.: BR-3074W /
SP.72N03GC01

Licht Lebensdauer 20000 Std.

Betriebskosten 0,00 € da Laser


Focus motorisch

Zoom motorisch

Objektiv optional

Projektionsverhältnis optional


Audio Kein Lautsprecher integriert.

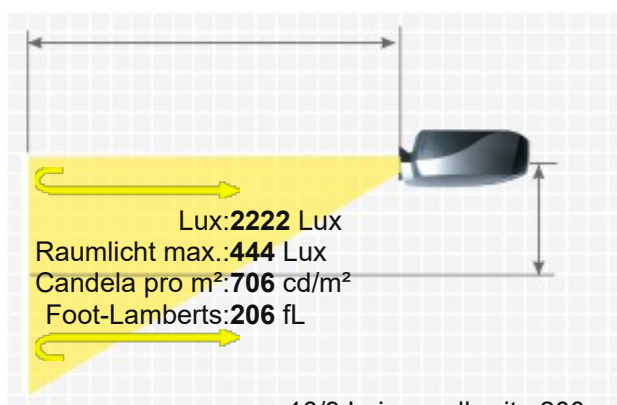

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand :1 Gain

Anschlüsse

HDMI 1.4 in
DVI-D in
D-Sub 15 pin in und out
YUV in
ZSB Tyo A in
RS232C Din 9 pin in
RJ45 mit HDBaseT in

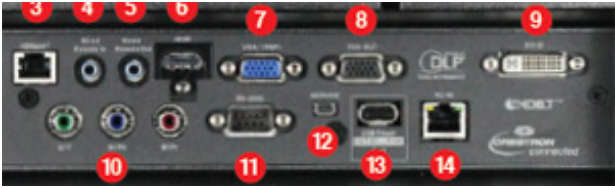

Deckenmontage

Ja, ist möglich.

Stromverbrauch

570 / 330W im Eco Mode

Maße BxHxT

485 x 196 x 510 mm (19,1"x7,7"x20,1") 48.48 L/dm³

Betriebsgeräusch

35 / 33 dB im Eco Mode

Gewicht

18,00 kg / 39,68 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-20°

Ausleuchtung

85%

Frequenz

-

Foot-Lamberts

206 fL / max. 718 cm Bildbreite

Candela pro m²

721 cd/m²

- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Eco Mode
- Kensington Slot
- 360° Installation fähig
- 24/7 Dauereinsatz fähig
- PJLink™
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Crestron®-Software kompatibel.
- 4-segment RYGB
- Digital Zoom -5 V/H ~ +40V/H

Ausstattung (Extras)

Screen Mirroring

-

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
BX-CTA15	0.75-0.95:1	1.5-1.9 m			motorisch
BX-CTA13	2.9-5.5:1	5.8-11 m	+/-50%	+/-15%	motorisch
BX-CAA03	1.52-2.92:1	3-5.8 m	+/-50%	+/-15%	motorisch
BX-CAA02	1.22-1.53:1	2.4-3.1 m	+/-50%	+/-15%	motorisch
BX-CAA01	0.95-1.22:1	1.9-2.4 m	+/-50%	+/-15%	motorisch

Baujahr

2015 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03
Angelegt: 2015-11-11 09:52:49



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/optomazu650.html>

