

Panasonic PT-EW630 E/U/L

PANASONIC PT-EW630 E/U/L



Kurze Vorstellung des Panasonic PT-EW630 E/U/L. Der LCD Projektor hat eine WXGA 1280 x 800 Auflösung und einen Kontrast von 5000:1. Die eingebaute Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, bringt Freiheit beim Aufstellen.

Eine Bildbreite von bis zu 753 cm ist möglich, da der Projektor 5500 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 502 cm würden wir empfehlen. Auch Videosignale 1080P sind für den Projektor kein Problem, und kann somit durch die 360°-Projektion Blu-rays selbst an die Decke projizieren. Er kam 2012 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Panasonic angeboten.

Kurzvorstellung
Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,75" LCD TFT Panel
WXGA 16/10 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 5500

Leinwand 2200 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 5000:1 full on/off

Leinwand 5000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 1,1000 min. Lumen

Leinwand 0.44 min. Lumen

Lens shift

Vert.: +/-70% Hori.: +/-10%

Auflösung

WXGA 1280 x 800
1.024.000 Pixel

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

330W UHM Lampe
Artikel Nr.: ET-LAE200



Licht Lebensdauer

3000 Std. 4000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 1.65

Objektiv

F=1,7-2,3 f=26,9-45,4 mm / L optional


Projektionsverhältnis 1,7-2,8:1

Audio


10W Mono

Anschlüsse

HDMI in
DVI-D in
D-sub 15 pin in
5 x BNC RGBHV in

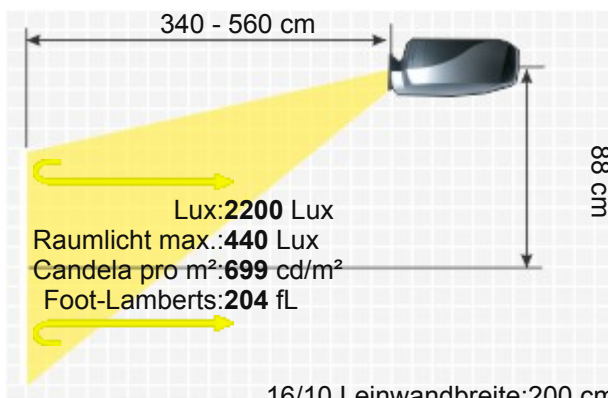

YUV in
 S-Video in
 Cinch Video in
 Cinch Stereo in und out
 RJ45 in
 RS232C Din 9 pin in
 Deckenmontage Ja
 Stromverbrauch 519W
 Maße BxHxT 489,5 x 164 x 434,80 mm (19,3"x6,5"x17,1") 34.81 L/dm³
 Betriebsgeräusch 35 / 31 dB im Eco Mode
 Gewicht 10,50 kg / 23,15 lbs.
 Keystone-Korrektur Vert.: +/-30°
 Hori.: +/-30°
 Ausleuchtung -
 Frequenz H-sync: 26-80 kHz
 V-sync: 23-85 Hz
 Bandbreite max.: 162 MHz
 Foot-Lamberts 204 fL / max. 753 cm Bildbreite
 Candela pro m² 714 cd/m²

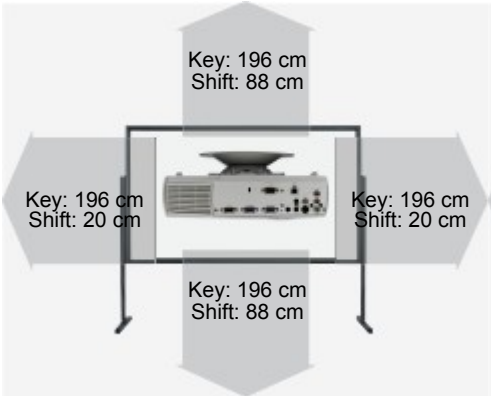

- Full HD 1080P kompatibel
- Direkt Power Off
- Lens shift Funktion
- Freeze
- Benutzer-Logo Einblendung
- Eco Mode
- Kensington Slot
- Dynamische Irisblende
- Warping
- Ausstattung (Extras) ■ 360° Installation fähig
- Bild im Bild
- Passwortschutz
- PJLink™
- Steuerung über Web-Browser
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Crestron®-Software kompatibel.
- Bild-neben-Bild
- Digitalzoom
- E-Mail-Fehlermeldung
- Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
ET-ELW20	1.25-1.7:1	2.5-3.4 m	+/-70%	+/-10%	motorisch
ET-ELT21	4.6-7.2:1	9.2-14.4 m	+/-70%	+/-10%	motorisch
ET-ELT20	2.89-4.6:1	5.8-9.2 m	+/-70%	+/-10%	motorisch
ET-ELS20	1.7-2.89:1	3.4-5.8 m	+/-70%	+/-10%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
ET-ELW21	0.8:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2012 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/panasonicptew630l.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.