

■仕様表

機種名			TDP-P9 (J)
パ ネ ル	方 式		DLP®方式
	画素数		786,432 (1,024×768)
	形 状	サイズ	0.55型 DLP®チップ
		アスペクト比	4 : 3
レ ン ズ	光学ズーム/フォーカス (方式)		手動
	焦点距離		f=22~25.5mm
	ズーム		1.17倍
光 源 高圧水銀ランプ			180W
明るさ			2,000 lm
コントラスト比 (全白/全黒)			2,000 : 1
解像度			1,024×768ドット (XGA)
色再現性			フルカラー (1,677万色)
投写画面サイズ			35~300 形
投写距離			1.6~13.7m
※1 対応走査周波数	水 平		15~100kHz
	垂 直		43~120 Hz
入 力 端 子	コンピュータ		ミニDサブ15ピン
	S-ビデオ		ミニD IN4ピン
	ビデオ		RCAピン
	USB		タイプA
	オーディオ		ステレオミニ
入 力 信 号 方 式	ビデオ信号		NTSC/PAL/SECAM
	色差信号		480p、576i、576p、720p、1080i
	リアル表示		VGA、SVGA、XGA
	圧縮表示		SXGA (圧縮)
使用環境条件			温度 : 5℃~35℃ 相対湿度 : 30~70%
外形寸法(W×H×D)／(突起部除く)			210×76×170mm
質 量			1.3 kg
消費電力			230W
電 源			AC100V、50/60Hz
使用ランプ形名			TLPLP20

●明るさは出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003 データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています。※1対応走査周波数:この範囲の対応信号にプリセットしてあります。プリセット済みの信号仕様と異なるものは、周波数がこの範囲になっても画面に表示できない場合があります。

■付属品

- 保証書・取扱説明書 (日本国内用簡易版) ・CD-ROM 版取扱説明書 ・電源コード (日本国内専用) ・RGB ケーブル (3m)
- レーザーポインタ付きマウスリモコン ・リモコン用乾電池 (単四形×2本) ・キャリングバッグ

■接続端子



① サービス (保守用)

② コンピュータ入力

③ S-ビデオ入力

④ ビデオ入力

⑤ オーディオ入力

⑥ USB 入力

- 製品の意匠、仕様は予告なく変更する場合があります。●DLP、DLPロゴ、BrilliantColorはテキサス・インスツルメンツ社の商標です。●形名 (J) は日本国内識別記号です。本機には識別記号は記載されておりません。●このプロジェクターに付属する電源コードは日本国内専用であり、他の国や地域では使用することはできません。●商品の色は印刷の都合で、若干異なる場合がありますので、ご了承ください。●データプロジェクターの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。●補修用性能部品とは、この商品の機能を維持するために必要な部品です。●本カタログに記載の会社名、商品名等は、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、当社におたずねください。



安全に関するご注意

●ご使用の際に、必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

●熱源の近くや、水、湿気、湯気、ホコリ等の多い場所に設置したり、機器の放熱孔をふさいだりしないでください。

●投写中にレンズをのぞかないでください。目を傷めます。特にお子様に対してはご注意ください。

インターネットで情報を・・・ ホームページに最新の商品情報やサポート情報などを掲載しておりますので、ご参照ください。

http://www.toshiba.co.jp/v is / 上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。このような場合にごは、お手数ですが 東芝総合ホームページ (http://www.toshiba.co.jp/) をご参照ください。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

東芝プロジェクターに
関するお問い合わせ窓口


東芝プロジェクターサポートセンター 050-5514-1437 (通話料は
有料です。)

●受付時間 (月~金) 午前9:00~午後6:00 (正午~午後1時、祝祭日、年末年始等を除く) *サポートは日本国内のお客様に限らせていただきます。*発信者様側の自営交換機(PBX)の設定によってはご利用いただけない場合があります。詳しくはPBX設置業者やPBX装置の取扱元にご確認ください。*上記電話番号に接続できないお客様は、0570-05-7006 (ナビダイヤル) におかけください。


株式会社 東芝 デジタルメディアネットワーク社

映像システム事業部/プロジェクション・ディスプレイ部
〒105-8001東京都港区芝浦1-1-1 (東芝ビルディング)

■外形寸法

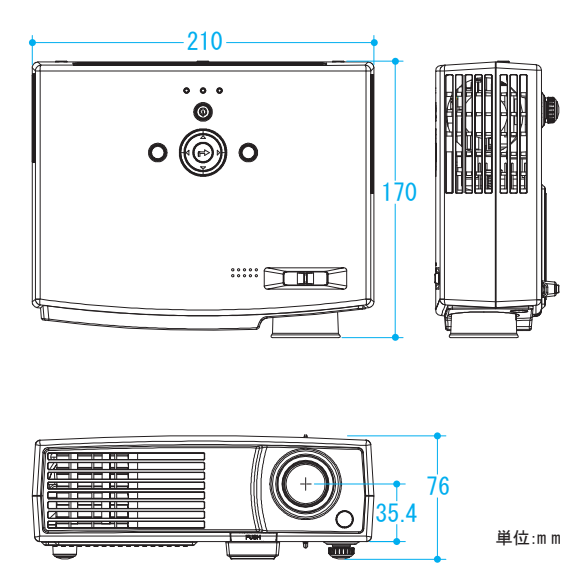

■画面サイズおよび投写距離

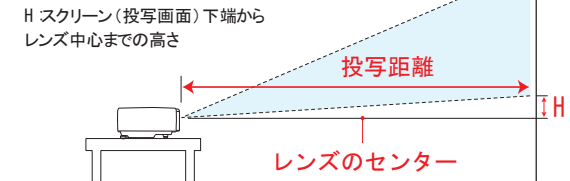

画面サイズ (4:3)		最短投写距離 (ズーム最大) (m)	最長投写距離 (ズーム最小) (m)	H (cm)
型	横×縦 (cm)			
40	81×61	1.6	1.8	8.8
60	122×91	2.3	2.7	13.3
80	163×122	3.1	3.7	17.7
100	203×152	3.9	4.6	22.1
150	305×229	5.9	6.9	33.1
200	406×305	7.8	9.2	44.2
250	508×381	9.8	11.4	55.2
300	610×457	11.7	13.7	66.3

※各数値はおおよその数値です。

■保守用交換ランプ



交換用ランプ
TLPLP20
¥42,000 (税込)

■オプション



RGB ケーブル
10m CBL1810T
¥15,750 (税込)
5m CBL1805T
¥11,550 (税込)

※表示の価格は希望小売価格です。

ランプに関するお知らせ

プロジェクターの光源には、点灯時に内部気圧が高くなる水銀ランプが使われています。このランプには以下の特性がありますので、内容をよく理解して、取扱には十分注意してください。

- 衝撃や劣化などによって、ランプが破裂して大きな音が生じたり、寿命が尽きて点灯しなくなることがあります。●破裂や寿命に至るまでの時間には、ランプによって大きな差があり、使い始めてまもなく破裂することもあります。(ランプ保証期間内に破裂した場合は、無料交換いたします。お買い上げの販売店にご連絡ください。) ●交換期を過ぎで使用すると、破裂しやすくなります。●ランプが破裂すると、ガラスの破片が本機の内部に飛び散ったり、通気孔などから外に出たりすることがあります。●ランプが破裂すると、ランプの内部に封入された微量の水銀ガスがガラスの粉塵とともに本機の排気孔などから放出されることがあります。

使用上の留意点

本プロジェクターは、24時間動作などの長期連続運転で使用されることは意図していません。このような条件や、箱などに取付けた状態で故障した場合は、保証期間であっても有料修理とさせていただきます。

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

カタログ 2007-12

データプロジェクター

新しい手のひらサイズ、プロジェクター登場!



Data Projector

TDP-P9 (J)



かた手でらくらく
キャリングケース付属

写真はイメージです。

このカタログの記載内容は平成19年12月現在のものです。

資料番号:0712050 (1)

このサイズがプレゼンテーションを変えます。

1.3kgの軽量・コンパクトなボディは、訪問先での急なプレゼンテーションに的確に対応します。
わずかなスペースでも設置・投写が簡単に行える機動性の高さとは輝度2,000ルーメンの
明るさで、ポータブル・プロジェクターに求められるハイスペックを実現しました。

原寸大

商品の大きさは印刷のため、
多少の誤差があります。



TDP-P9(J)

希望小売価格 281,400円(税込)

2000lm

XGA


2000:1

1.3kg

美しさと便利さを追求した、基本性能

Brilliant Color™により鮮やかな色合いを再現

色の再現性に優れたDLP®方式に、テキサス・インスツルメンツ社の映像新技術「Brilliant Color™」を組み合わせました。さまざまなPCやDVDなどからのさまざまな入力データが持つ明るさや色の鮮やかさを保ち、より本来の色合いを再現しています。



DLP®チップ
(デジタル・マイクロミラー・デバイス)

USBメモリー対応でスムーズなプレゼンを実現

PCのさまざまなドキュメントをJPEG画像化*してUSBメモリーに保存。PCを使わないでスムーズなプレゼンテーションを実現します。さらに、MotionJPEGとMPEG1形式にも対応し、動画の再生も可能です。



*PCアプリケーション「イメージ変換ツール」が必要です。詳しくは<http://www.toshiba.co.jp/vis>をご覧ください。

レーザーポインタ付きマウスリモコンを付属

プレゼンテーションに便利なレーザーポインタ付きマウスリモコンを同梱。さらに付属のマウスリモコンレシーバーをパソコンのUSBポートと接続すれば、プロジェクターとパソコンをひとつのリモコンで操作できます。



レーザーポインタ付き
マウスリモコン