

仕様表		
機種名		
TDP-TW350 (J)		TDP-T350 (J)
パ ネ ル	方式	DLP™方式
	画素数	786,432 (1,024×768)
	形状	0.7型DMD
レ ン ズ	サイズ	4:3
	アスペクト比	
	光学ズーム	電動
入 力 端 子	フォーカス (方式)	自動
	明るさ	F 2.4～3.0
	焦点距離	f=21.0～31.5mm
接 続 端 子	ズーム比	1.5倍
	光源	高圧水銀ランプ
	明るさ	3,500 lm
入 力 信 号 方 式	コントラスト比 (全白/全黒)	2,000:1
	解像度	1,024×768ドット (XGA)
	色再現性	フルカラー (1,677万色)
入 力 信 号 方 式	投写画面サイズ	40～300形
	投写距離	1.20～13.80m
	対応走査周波数	15～120kHz (アナログ)、30～93kHz (デジタル)
入 力 信 号 方 式	水平	15～120kHz (アナログ)、30～93kHz (デジタル)
	垂直	30～150Hz (アナログ)、30～93Hz (デジタル)
	コンピュータ端子	DVI-I、ミニDサブ15ピン、5×BNC
入 力 信 号 方 式	Sビデオ端子	ミニDIN4ピン
	ビデオ端子	RCAピン
	オーディオ端子	ステレオミニジャック 3系統、RCAピン (L/R) 2系統
入 力 信 号 方 式	コントロール端子	ミニDIN8ピン (RS-232C)
	メモリー	PCカード、USB
	モニタ端子	ミニDサブ15ピン
入 力 信 号 方 式	オーディオ端子	ステレオミニジャック
	ビデオ信号	NTSC/PAL/SECAM
	色差信号	480i、480p、576i、576p、720p、1,080i
入 力 信 号 方 式	RGB信号	VGA、SVGA、XGA、SXGA (圧縮)、UXGA (圧縮)
	無線LAN ※2	PCカード (IEEE802.11b/g準拠)
	内蔵スピーカー	4W+4W (ステレオ)
入 力 信 号 方 式	使用環境条件	温度:5℃～35℃
	外形寸法 (W×H×D) (突起部含む)	341×133×329mm
	質量	5.5kg
入 力 信 号 方 式	消費電力	400W
	電源	AC100V、50/60Hz
	使用ランプ形名	TLPLW13

- 主な付属品
- 取扱説明書 (日本国内簡易版)
 - CD-ROM版取扱説明書
 - リモコン
 - リモコン用乾電池 (単四形×2本)
 - RGBケーブル (3m)
 - マウスリモコンレシーバー
 - 電源コード (日本国内用)
 - 保証書
 - キャリングバッグ
 - 無線LAN PCカード (TDP-TW350 (J) に付属)

●明るさは出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003 データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています。※1対応走査周波数:この範囲の対応信号にプリセットしてあります、プリセット済みの信号仕様と異なるものは、周波数がこの範囲内であっても画面に表示できない場合があります。※2※付属のアプリケーションを使って、IEEE802.11b/gの無線LANに対応したパソコンと無線接続ができますが、すべてのパソコンとの組合せについて動作を保証するものではありません。*無線の到達範囲は、ご使用になる建物の構造や障害物等、周囲の環境によって異なります。*無線LANは適切なセキュリティの設定をしたうえでご使用ください。*PCカードスロットはPC Card Standard TYPE II (PCMCIA Release 2.1/JEIDA Ver.4.2)に準拠。*無線LANを使用する際は、無線LAN PCカードを差し込みます。このため、メモリーPCカード使用時はワイヤレス機能をご使用になれません。*動作確認済みのメモリーPCカード、USBメモリーにつきましては、以下に掲載のホームページまたはサポートセンターでご確認ください。無線LAN動作環境:●対応OS:Windows®2000、Windows®XP ●CPU:PentiumⅢ750MHz以上を推奨 ●メモリー:256MB以上を推奨 ●パソコン側の無線LANカードによっては、接続できない場合があります。無線LANの使用上のご注意●この機器の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数では電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体利用の場内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。1.この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。2.万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、または機器の使用を停止(電波の発射を停止)してください。3.その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことがあされた場合は、販売店にお問い合わせください。

無線LAN ●この無線機器は2.4GHz帯周波数、DS-SS変換方式を採用しており、干渉距離は40mです。●製品の意匠、仕様は予告なく変更する場合があります。●Windows® 2000、Windows® XPは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。●PentiumⅢはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。●形名(J)は日本国内識別記号です。本体には識別記号は記載されておりません。●このプロジェクターに付属する電源コードは日本国内専用であり、他の国や地域では使用することはできません。●商品の色は印刷の都合で、若干異なる場合がありますので、ご了承ください。●プロジェクターの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。●補修用性能部品は、その商品の機能を維持するために必要な部品です。●本カタログに掲載の会社名、商品名等は、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、当社におたずねください。

安全に関する ご注意	●ご使用の際に、必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●熱源の近くや、水、湿気、湯気、ホコリ等の多い場所に設置したり、機器の放熱孔をふさいだりしないでください。 ●投写中にレンズをのぞかないでください。目を痛めます。特にお子様に対してはご注意ください。
---------------	--

東芝プロジェクターに関するお問い合わせ窓口

東芝プロジェクターサポートセンター

050-5514-1437

(通話料は) (有料です。)

●受付時間(月～金)午前9:00～午後6:00(正午～午後1時、祝祭日、年末年始等を除く)

●サポートは日本国内のお客様に限定させていただきます。●発信者様側の自営交換機(PBX)の設定によってはご利用いただけない場合があります。詳しくはPBX設置業者やPBX装置の取扱元にご確認ください。●上記電話番号に接続できないお客様は、0570-057006(ナビダイヤル)におかけください。

株式会社 **東芝** デジタルメディアネットワーク社

映像システム事業部/プロジェクション・ディスプレイ部
〒105-8001東京都港区芝浦1-1-1(東芝ビルディング)


インターネットで情報を・・・

ホームページに最新の商品情報やサポート情報などを掲載しておりますので、ご参照ください。


http://www.toshiba.co.jp/vis/

上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。このような場合には、お手数ですが東芝総合ホームページ(http://www.toshiba.co.jp/)をご参照ください。

■ 外形寸法 単位: mm

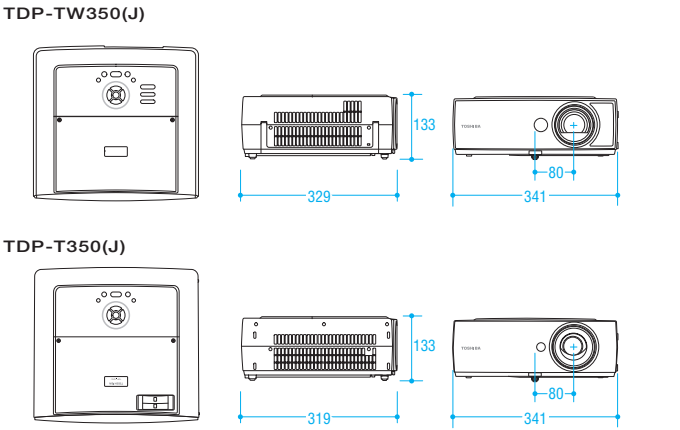

■ 画面サイズおよび投写距離

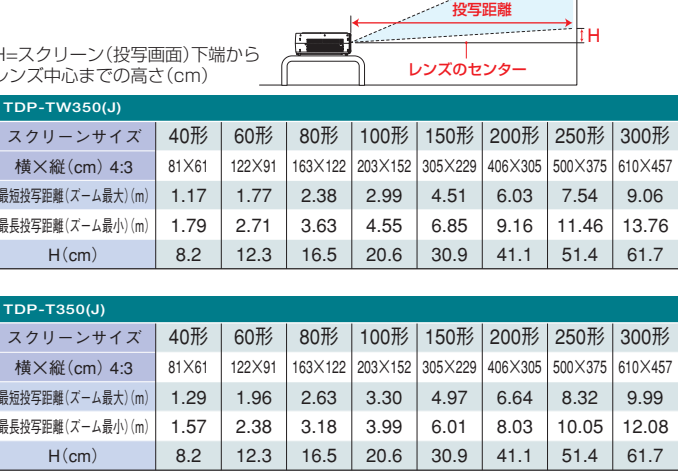

■ オプション (表示の価格は希望小売価格です)

交換用ランプ

TLPLW13

¥42,000[税込]

天吊り金具

TLPTK36

¥44,100[税込]

低天井用

天吊り金具

TLPTK35

¥99,750[税込]

高天井用

RGBケーブル

10m CBL1810T

¥15,750[税込]

5m CBL1805T

¥11,550[税込]

広視野角スクリーン

100形 TLPSR100

¥96,600[税込]

80形 TLPSR81

¥65,100[税込]

50形 TLPSR51

¥31,500[税込]

40形 TLPSR40

¥26,250[税込]

ランプに関するお知らせ
プロジェクターの光源には、点灯時に内部気圧が高くなる水銀ランプが使われています。このランプには以下の特性がありますので、内容をよく理解して、取扱には十分注意してください。 ●衝撃や劣化などによって、ランプが破裂して大きな音がしたり、寿命が尽きて点灯しなくなることがあります。●破裂や寿命に至るまでの時間には、ランプによって大きな差があり、使い始めてまもなく破裂することもあります。(ランプ保証期間内に破裂した場合は、無料交換いたします。お買い上げの販売店にご連絡ください。)●交換期を過ぎて使用すると、破裂しやすくなります。●ランプが破裂すると、ガラスの破片が本機の内部に飛び散ったり、通気孔などから外に出たりすることがあります。●ランプが破裂すると、ランプの内部に封入された微量の水銀がガラスがガラスの粉塵とともに本機の排気孔などから放出されることがあります。
使用上の留意点
本プロジェクターは、24時間動作などの長期連続運転で使用されることは意図していません。このような条件や、箱などに取付けた状態で故障した場合は、保証期間であっても有料修理とさせていただきます。 本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

東芝プロジェクターに関するお問い合わせ窓口

東芝プロジェクターサポートセンター

050-5514-1437

(通話料は) (有料です。)

●受付時間(月～金)午前9:00～午後6:00(正午～午後1時、祝祭日、年末年始等を除く)

●サポートは日本国内のお客様に限定させていただきます。●発信者様側の自営交換機(PBX)の設定によってはご利用いただけない場合があります。詳しくはPBX設置業者やPBX装置の取扱元にご確認ください。●上記電話番号に接続できないお客様は、0570-057006(ナビダイヤル)におかけください。

このカタログの記載内容は平成18年6月現在のものです。
資料番号: 2006-06-350K (WP)

TOSHIBA

カタログ 2006-6

データプロジェクター

鮮やかな映像&ワイヤレス接続で、ビジネスが躍進する。

PJLink 対応

TOSHIBA

DLP

TOSHIBA

DLP

Data Projector

TDP-TW350(J)/T350(J)

PICTURE BY

DLP

TEXAS INSTRUMENTS

DLP™、DLP™メダリオン、ロゴは、テキサス・インスツルメンツ社の商標です。

TDP-TW350^(J)／TDP-T350^(J)

東芝独自の色補正回路「ナチュラルカラーエンハンサ」を搭載した
DLP™方式データプロジェクターのハイエンドモデル。
スタンダードと無線LAN対応の2タイプで、
多彩なビジネスシーンに対応します。

「PJLink (class 1)」対応

東芝をはじめ複数のプロジェクターメーカーが参加している「社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会」では、ネットワーク利用時における業界統一の仕様「PJLink」を開発し、複数のメーカーのプロジェクター※を同一ネットワーク上で制御監視することを可能にしました。TDP-TW350 (J)／TDP-T350 (J) は、その「PJLink」機能に対応しております。

※PJLink対応機器全てと動作検証をする必要があります。

イーザーセットアップ機能 (TDP-TW350 (J) のみ)

起動時およびボタン操作時に本体がスクリーンとの距離と方向を前面のセンサーが自動的に検知して、フォーカスと画面の歪みを自動的に調整するので、設置準備の時間が短縮されます。

*自動調整ができる投写距離や設置角度等には制限があります。また、周囲の明るさや投写面の状態によっては自動調整ができない場合があります。

無線LAN対応 (TDP-TW350 (J) のみ)

TDP-TW350(J)は、無線LAN (IEEE802.11b/g準拠) によってパソコンとワイヤレス接続が可能です。1台のプロジェクターを複数のパソコンで共有したり、複数のプロジェクターを1台のパソコンで使用したりと活用の幅が広がります。

DLP™方式採用

フルデジタルで画像処理を行うDLP™方式を採用。DLP™単板式で3,500ルーメン*の高輝度を実現し、2,000:1*のコントラスト比で鮮明な画像を投写します。

*出荷時における本製品全体の平均的な値を示します。

色補正回路「ナチュラルカラーエンハンサ」採用



明るさや白の鮮やかさを保ちながら、RGB各色をより鮮やかに再現します。

PCカードスロットおよびメモリー対応USB端子搭載 (TDP-TW350 (J) のみ)

PCカード、USBそれぞれに準拠したメモリーを直接差し込み、JPEG形式のファイルデータを読み出して投写できます。メモリーPCカードにあらかじめデータを保存しておけば、パソコンレスでプレゼンテーションが可能です。

*無線LAN使用時はメモリーPCカードを使用できません。

*動作確認済みのメモリーPCカードおよびUSBメモリーについては、本カタログ背表紙に記載のホームページまたはサポートセンターでご確認ください。

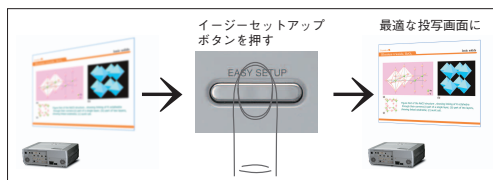


DMD (デジタル・マイクロミラー・デバイス)



PCカードスロット

ネットワーク機能

ランプ切れなどの情報をネットワーク経由でメール配信することができます。

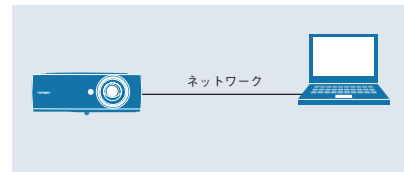

ユーザーログ機能

起動時および無信号時の画面をユーザーが設定することができるので、会社ロゴ等を表示させることができます。



(イメージ図)

黒板モード

投写する黒板等の色(緑、黒、茶、青、ベージュ)に応じて投写画面の色味を補正します。

インスタントシャットダウン

従来の当社プロジェクターでは、ランプがファンで冷却されてから電源プラグを抜く必要がありましたが、本製品ではランプの冷却を待たずに、使用後すぐに抜くことができます。

パスワード機能

パスワードを設定することで、特定のユーザー以外の使用を制限することができます。


静音設計

本体内に排気ダクトを設けることでファンノイズを低減しています。

2way台形歪み補正機能

上下方向に加え、左右の歪みも補正することができ、プロジェクターをスクリーンの真正面に設置できない場合にも対応します。

※TDP-TW350(J)は、起動時およびイーザーセットアップボタンで自動的に補正を行います。

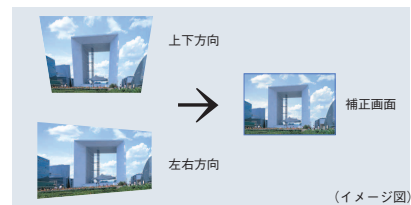

(イメージ図)

ランプ交換


本体の上面からランプが交換できます。

*天吊設置時のランプ交換は、安全のためお買い上げの販売店にご依頼ください。



便利な機能

PIP機能は、全面に表示した親画面の中に別の入力の子画面を映す機能です。SPLIT機能は、二つの入力信号の映像を横に並べて表示する機能です。リモコンのボタンひとつで操作でき、SWAPボタンで画面の切換えができます。



PIP機能



SPLIT機能



ネットワーク接続設定・診断ソフト「ConfigFree™」

TDP-TW350(J)に簡単に接続できるネットワーク接続設定・診断ソフトが、東芝ノートパソコン(無線LAN搭載モデルのみ)に標準インストールされている「ConfigFree™」です。複数の接続環境をプロファイルリストで管理でき、設定の切換えが簡単に行えます。

*このソフトを使用するためには管理者権限でのログインが必要です。

*ConfigFree™は株式会社東芝の商標です。



TDP-TW350(J) 希望小売価格 ¥627,900 [税込]
XGA 3500lm コントラスト 2000:1



*



スタンダード

TDP-T350(J) 希望小売価格 ¥522,900 [税込]
XGA 3500lm コントラスト 2000:1



*



*光源ランプに含まれるHgのみ含有マークの除外項目に該当します。(JIS C 0950)