


Vidikron VPF 40HDX

Projektionssystem	 7" ESF CRT 4/3 Elektrostatisch Fokussierte Röhre
Ansi-Lumen	Projektor ca. 609 / 700 Peak Lumen Leinwand 203 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	-
Schwarzwert	-
Offset	-
Auflösung	-
Wiedergabesignale	NTSC SECAM PAL HDTV 1080i, 720p
Einsatzgebiet	CRT Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..
Lichtquelle	CRT Röhre SD-187
Licht Lebensdauer	ca. 10000 - 20000 Std. (je nach Anwendung)
Betriebskosten	-
Focus	manuell
Zoom	Kein Zoom
Objektiv	-
Projektionsverhältnis	-
Audio	-
Anschlüsse	-
Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	-
Maße BxHxT	-
Betriebsgeräusch	-
Gewicht	-
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-54 kHz V-sync: 45-120 Hz Bandbreite max.: 50 MHz
Foot-Lamberts	19 fL / max. 215 cm Bildbreite
Candela pro m²	66.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ analoge Konvergenz
Screen Mirroring	-
Baugleich	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

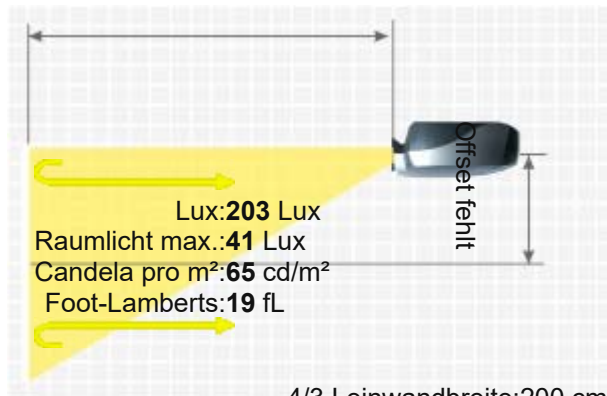

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

VIDIKRON VPF 40HDX

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/vidikronvpf40hdx.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.

