ViewSonic®
See the difference™

高畫質投影機　專業的商務投影大師

PJD5353

ViewSonic 全新短焦投影機 PJD5353 以專業的 BrilliantColor™ 增彩技術、2,500 流明高亮度、1024 x 768 (XGA) 解析度以及 3,000 : 1 對比度，讓商業簡報投影能以細膩影像和鮮活色彩呈現。搭配 Eco-mode 省電模式以及高效能省電燈泡，不只降低噪音，更以長達 6,000 小時的超長使用壽命讓您減少更換燈泡的次數以及耗材成本。而具備短焦投影的功能讓投影機只需要一公尺的距離，就能投射出 72 吋的寬廣投影畫面。而 PJD5353 擁有多組 RGB 電腦訊號輸入與輸出，可輕鬆切換畫面，不論是進行工作簡報，或是中小型會議，皆能帶來絕對優質的投影效果。而 0 秒快速關機、3 秒快速開機 Off to Go 模式，更讓您節省時間，精彩表現出商務人士的效率與專業。

① 高亮度及高對比度

PJD5353 投影機搭配領先同級機種的2,500流明高亮度，1024×768 (XGA) 真實解析度，以及 3,000:1 的對比度，適合中、大型會議室投影使用，不須關燈即可為您呈現清晰明艷的投影畫面及高畫質的細膩質感。

② BrilliantColor™ 增彩技術

最新的 BrilliantColor™ 增彩技術，能以全數位方式為視訊投影畫面增添栩栩如生的色彩度和清晰銳利的畫質；更以先進的 6 段式色輪讓影像中的黃色系更為飽滿，並進而強化整體色彩的重現。

③ 6,000 小時超高效能長壽命燈泡

超高效能長壽命燈泡，於省電模式使用環境下，具有 6,000 小時的超長使用壽命，比起其他機種平均多達 1,000 ~ 2,000 小時以上，不只大幅提升投影機使用壽命，更減少更換燈泡的次數以及耗材成本。

④ 超短投影距離，超大畫面魄力

採用短焦高畫質光學玻璃鏡頭設計，能在1公尺的範圍之內投射出 72 吋寬銀幕的大畫面，在任何環境皆可與眾人一起欣賞精彩的高畫質影像內容。

⑤ 0 秒關機，3 秒開機，Off To Go 模式

PJD5353 投影機能立即關機拔插頭，不需等待長時間散熱，即使拔除電源也能在機體內部進行散熱；並且開機僅需三秒就能立即投影使用，讓開機與關機能更快速便捷、更加靈活！

⑥ Eco-mode 省電模式功能，降低噪音，延長燈泡壽命

Eco-mode 省電模式，能配合環境需求提供最適當的影像亮度性能，並能減少不必要的能源浪費，同時延長燈泡的使用壽命，節省使用耗材的成本開支。而同時也可調整風扇運轉的大小，大幅減低因風扇運轉所產生的噪音。

⑦ 多組 RGB 輸出與輸入訊號及 HDMI

內含兩組 RGB 電腦訊號輸出可同時將 PJD5353 連接兩台電腦，以配合簡報內容隨時切換電腦畫面讓簡報更順暢；內含一組 RGB 電腦訊號輸出，可將簡報投影內容同步輸出至外接電腦螢幕供檢視。另有一組 HDMI 輸入，可輕鬆連結高畫質影音輸出。

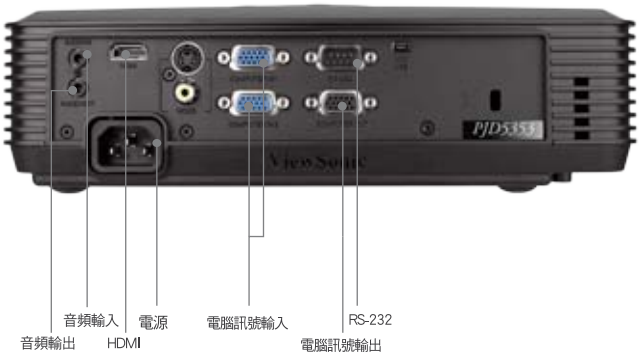

規格表 PJD5353

項目		內容
顯示技術	顯示晶片	TI DMD 0.55"
	解析度	1024 (H) x 768 (V)
	鏡頭	1.1倍
	梯形校正	+40 ~ -40 (垂直)
	投影尺寸	40" ~ 300"
	投射距離	0.5 ~ 5 公尺
	投射比	0.68
	燈泡	OSRAM
	燈泡壽命 (正常模式/省電模式)	5,000 / 6,000
	最高亮度	2,500 流明
	對比度 (最大值)	3,000:1
	螢幕寬高比	4:3 / 16:9
	色彩處理	24 bits，16.7 m
	色輪	6色輪 (RGBCYW)
聲音	喇叭	2W *1
輸入訊號	電腦和影像	NTSC M (3.58 MHz), 4.43 MHz PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60) SECAM (B, D, G, K, K1, L) 480i and 576i 480p and 576p 720p,1080i, 1080p
	頻率	水平：31~100 kHz；垂直：48~120 Hz
相容性	PC	1024 x 768 @ 60 Hz (原生解析度)
	MAC	類比 (*需加MAC轉接頭)
連接頭	RGB 輸入	DB-15 *2
	RGB 輸出	DB-15 *1
	HDMI 介面	*1
	Composite 輸入	RCA-1 *1
	Component 輸入	與 RGB 共用
	Audio 輸入	3.5mm Mini-Mono Jack *2
	Audio 輸出	3.5mm Mini-Mono Jack *1
	RS232	DB-9 *1
	Mini USB-B	*1 (Firmware Update / Mouse)
電源	適用電壓	100 ~ 240 Vac 50 / 60Hz
	電源消耗	245 W

項目		內容
語言		英文 / 荷蘭文 / 法文 / 西班牙文 / 義大利文 /韓文 / 泰文 / 葡萄牙文 / 繁體中文 / 簡體中文 / 日文 / 俄文 / 德文 / 瑞典文 / 土耳其文 / 芬蘭文 / 波蘭文
操作環境	溫度	0° ~ 40° C / 32° ~ 104° F
	濕度	10 ~ 80%, Non-Condensation
	高度	0 ~ 30,000 呎
噪音值	正常 / 省電模式	30 dB / 28 dB
尺寸	實體	284 mm (W) x 234 mm (D) x 81.5 mm (H)
	包裝	330 mm (W) x 140 mm (D) x 330 mm (H)
重量	淨重	2.6 kgs
	總重	3.4 kgs
通過安規		RoH，CB，CCC，PSB，C-tick，KC，SASO，CE，GOST-R，Ukr，ErP，SVHC list & REACH DoC，UL，FCC (including ICES-003)，cUL，NOM，TUV-S，GS

配 件

電源線	1.8公尺，黑色 *1
VGA線	1.8公尺，黑色 *1
遙控器	AAA電池
快速使用手冊	(簡易版) *1
ViewSonic DVD Wizard	(附使用手冊) *1
保固卡 & 貼紙	(只限中國區)

投影尺寸

投影尺寸 對角線 [Inch (cm)]	4:3 Screen			
	投影距離 [Inch (cm)]	影像高度 [Inch (cm)]	影像寬度 [Inch (cm)]	中心垂直差距 [Inch (cm)]
40 (102)	22 (0.5)	24 (61)	32 (81)	3.6 (9)
60 (152)	33 (0.8)	36 (91)	48 (122)	5.4 (14)
80 (203)	44 (1.1)	48 (122)	64 (163)	7.2 (18)
100 (254)	55 (1.4)	60 (152)	80 (203)	9.0 (23)
150 (381)	83 (2.1)	90 (229)	120 (305)	13.4 (34)
200 (508)	111 (2.8)	120 (305)	160 (406)	17.9 (45)
250 (635)	139 (3.5)	150 (381)	200 (508)	22.4 (57)
300 (762)	167 (4.3)	180 (457)	240 (610)	26.9 (68)