

Vivitek DX761Z-UST

VIVITEK DX761Z-UST




Der Kurzdistanz Vivitek DX761Z-UST 3D Laser DLP Beamer hat 3800 Ansi-Lumen einen Kontrast von 20000:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Durch den Laser ist der Projektor mit 20000 Stunden Licht Lebensdauer angegeben, was bei einem täglichen schauen von 4 Stunden über 13.7 Jahre wären. Eine eingebaute horizontale und vertikale Keystone-Korrektur bringt Freiheit beim Aufstellen des Projektors. Nur 0.3:1 hat dieser Projektor als Projektionsverhältnis. Für ein 2 m breites Bild muss der Projektor gerade mal 60 cm von der Leinwand entfernt stehen. Auch das Abspielen von 1080P sowie 3D ist für den Projektor kein Problem. Der Beamer ist im Vergleich zu anderen mit 30 Dezibel Betriebsgeräusch sehr leise. Dieses Modell wird von Vivitek nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x DLP Chip
XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	3800	Leinwand	1267 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		20000:1 full on/off		20000:1 full on/off
Schwarzwert		0,1900 min. Lumen		0.063 min. Lumen
Offset		-		-
Auflösung		XGA 1024 x 768 786.432 Pixel		
Wiedergabesignale		Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p		
Disc Erkennung		DVD HD Blu-ray (komprimiert) 3D Blu-ray (komprimiert) 4K-UHD-Blu-ray		
3D Kompatibilität		Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)		
Einsatzgebiet		Kurzdistanz Präsentationen und externe Schulungen sowie Produktpräsentationen. Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.		
Lichtquelle		Laser		
Licht Lebensdauer		20000 Std.		
Betriebskosten		0,00 € da Laser		
Focus		manuell		
Zoom		Kein Zoom		
Objektiv		-		
Projektionsverhältnis		-		
Audio		1 x 10W		

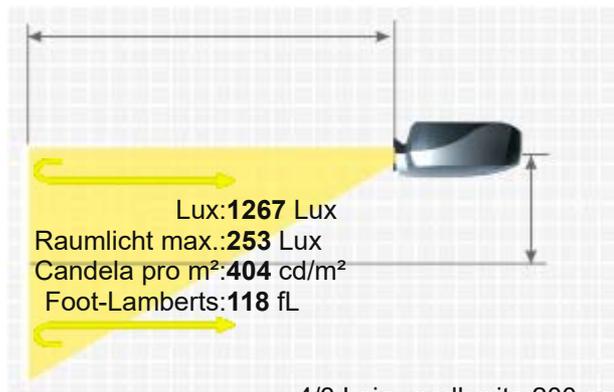

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

Anschlüsse	HDMI 1.4b in D-sub 15pin in und out Cinch Video in Cinch Stereo in Mini Jack Audio in und out USB Typ A,B in RS232C Din 9 pin in RJ45 in
Deckenmontage	JA
Stromverbrauch	-
Maße BxHxT	508,7 x 144,50 x 390 mm (20"x5,7"x15,4") 28.53 L/dm ³
Betriebsgeräusch	30 / 28 dB im Eco Mode

Gewicht	10,50 kg / 23,15 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-30° Hori.: +/-30°
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	118 fL / max. 537 cm Bildbreite
Candela pro m ²	413 cd/m ²
Ausstattung (Extras)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Real Full HD 3D ■ Full HD 1080P kompatibel ■ Eco Mode ■ Lan Netzwerk kompatibel. ■ Kurzdistanz Projektor
Screen Mirroring	-
Baujahr	2017 // Letzte Datenänderung: 2024-10-02 Angelegt: 2017-03-16 16:23:00



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/vivitekDX761Z-UST.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.