


WIMIUS

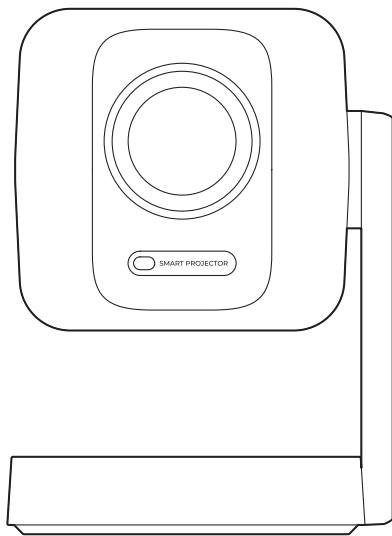

Quick Start Guide

S37 Projector

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich für den **WiMiUS S37-beamer** entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Schnellstartanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden. Alle Abbildungen und Funktionsbeschreibungen dienen ausschließlich als Referenz. Aufgrund kontinuierlicher Produktverbesserungen kann das tatsächliche Produkt geringfügig von den dargestellten Beschreibungen oder Bildern abweichen. Für vollständige Anweisungen scannen Sie bitte den QR-Code, um auf das vollständige Benutzerhandbuch zuzugreifen.

Bitte seien Sie versichert, dass jeder S37-beamer vor dem Versand einer strengen 100%-Qualitätskontrolle unterzogen und sorgfältig verpackt wird.

Viele häufige Probleme können durch einfache Anpassungen behoben werden. Falls Sie weitere Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter **support01@wimius.com** und verwenden Sie dabei folgendes Betreffformat:

Ländercode + Bestellnummer + S37 + Kurze Problembeschreibung
(z. B. DE + 000-0000000-0000000 + S37 + Kein Bild)

Unser Support-Team wird innerhalb von 24 Stunden antworten. Sollten Sie innerhalb dieses Zeitraums keine Antwort erhalten, überprüfen Sie bitte Ihren Spam-Ordner oder berücksichtigen Sie mögliche Verzögerungen aufgrund von Feiertagen. Sie können uns jederzeit erneut kontaktieren.

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen
Das WiMiUS-Team

Aktivieren Sie Ihre 3-jährige Garantie

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank, dass Sie sich für den **S37 Beamer** entschieden haben.

Bitte nehmen Sie sich 1 Minute Zeit, um den Code zu scannen und Ihre **3-jährige Garantie** zu aktivieren.

Es wird empfohlen, den Vorgang innerhalb von **3 Tagen** abzuschließen.

Sollten Sie feststellen, dass Sie Ihre Garantie durch Scannen des Codes nicht aktivieren können, können Sie uns über die untenstehende **E-Mail-Adresse kontaktieren**. Wir helfen Ihnen dann gerne bei der Aktivierung Ihrer Garantie.



QR-Code scannen für
ausführliches Handbuch




QR-Code scannen
für 3-Jahres-Garantie

Weitere Unterstützung

✉ support01@wimius.com

🌐 www.wimius.com


PACKUNGSGEHALT




WiMiUS S37 Beamer



Fernbedienung




Netzkabel



HDMI-Kabel



Objektivabdeckung



Reinigungsset




Kurzanleitung




FAQ

PROJEKTORÜBERSICHT

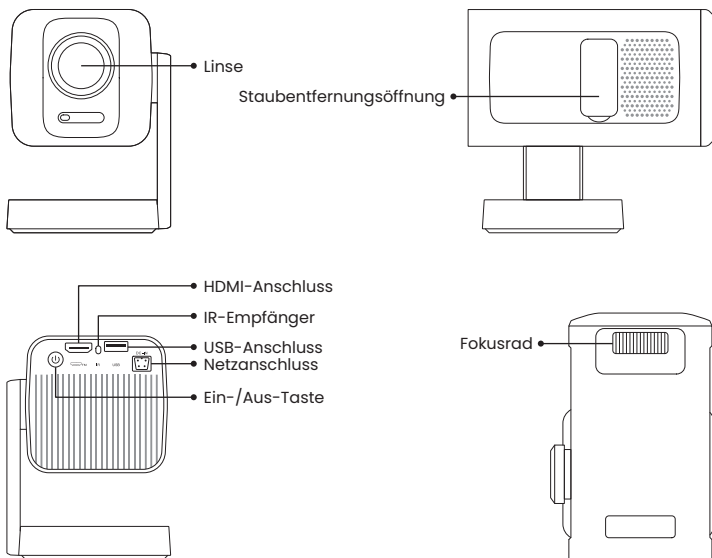


PROJEKTIONSABSTAND & BILDGRÖSSE

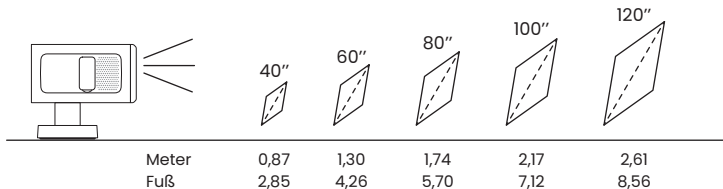

Der empfohlene Projektionsabstand für den S37-beamer beträgt **1,5 bis 2 Meter**. Die Bildgröße hängt vom Abstand sowie vom Projektionsverhältnis des beamers von **0,95:1** ab. Zusätzlich verfügt der beamer über eine Zoom-Out-Funktion von **80 % bis 100 %**, mit der Sie die Bildschirmgröße nach Bedarf anpassen können.

FERNBEDIENUNG

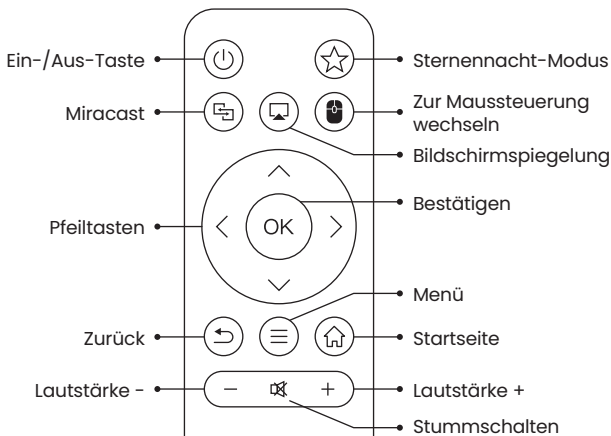

*Legen Sie vor der Verwendung 2 AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) in die Fernbedienung ein.

***Falls Ihre Fernbedienung verloren geht oder beschädigt wird, können Sie entweder die unten beschriebenen Schritte verwenden, um Ihr Smartphone als Fernbedienung zu nutzen, oder uns unter support01@wimius.com kontaktieren, um eine Ersatzfernbedienung anzufordern.**

Smartphone als Fernbedienung

Der S37-beamer ermöglicht es Ihnen, Ihr Smartphone als Fernbedienung zu verwenden. So richten Sie die Funktion ein:

- 1) Laden Sie die **Lumina Go** App auf Ihr Smartphone herunter. Sie können dies tun, indem Sie den untenstehenden QR-Code scannen oder im App Store Ihres Smartphones nach „Lumina Go“ suchen.
- 2) Schalten Sie den beamer ein und stellen Sie sicher, dass Bluetooth in den Einstellungen des beamers aktiviert ist.

Öffnen Sie die Lumina Go App auf Ihrem Smartphone und wählen Sie anschließend „**S37**“ aus der Geräteliste aus. Nach erfolgreicher Verbindung können Sie Ihr Smartphone zur Steuerung des beamers verwenden, einschließlich Funktionen wie numerischer Tastatur, Zwischenablage-Eingabe und mehr.



Für iPhone herunterladen
iOS 16.0 oder neuer



MIT IHRER KAMERA SCANNEN



Bei Google Play herunterladen
Android 10 oder neuer




MIT IHRER KAMERA SCANNEN


Hinweis: Während für die drahtlose Bildschirmspiegelung beide Geräte mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden sein müssen, verbindet sich die Lumina Go Remote App direkt über Bluetooth. Sie können Ihr Smartphone zur Steuerung des S37 verwenden, noch bevor der beamer mit Ihrem Heim-WLAN verbunden ist.

SIGNALKABEL-VERBINDUNG

Der **S37-beamer** verfügt über 3 Anschlüsse:
HDMI-Anschluss *1 / USB-Anschluss *1 /
3,5-mm-Audioanschluss *1. Bitte wählen Sie
den passenden Anschluss entsprechend
dem Gerät aus, das Sie verbinden möchten
(z. B. USB-Stick, TV-Stick, Lautsprecher, PC,
Laptop, DVD-Player usw.).



WiMiUS-beamer einschalten

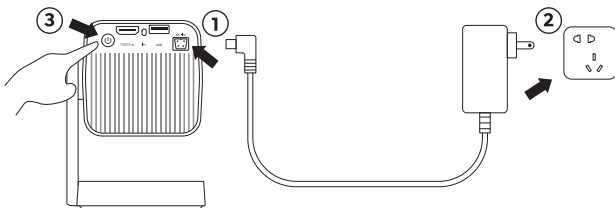

Ideal für Wohnmobil & Reisen: Mit seinem umweltfreundlichen, niedrigen Stromverbrauch von nur 42,6 W ist der S37 mit den meisten tragbaren Powerstations kompatibel und damit der perfekte Begleiter für Roadtrips und Wohnmobillurlaube.

BILDWINKEL UND SCHÄRFE ANPASSEN

1. Manueller Fokus

Bei der ersten Verwendung des beamers kann das Bild unscharf erscheinen. Suchen Sie das Fokusrad auf der Oberseite des Geräts. Drehen Sie es nach links oder rechts, um die Linse anzupassen, bis das Bild scharf dargestellt wird.

Hinweis: Das Fokusrad bewegt die Linse, wodurch sich die Bildgröße leicht verändern kann. Dies ist normal.

2. Automatische vertikale Trapezkorrektur

2.1 Optimale Positionierung des beamers

Für eine optimale Projektionsqualität sollte der beamer direkt mittig vor der Leinwand positioniert werden. Die vertikale Neigung (auf/ab) sollte $\pm 30^\circ$ nicht überschreiten; andernfalls funktioniert die automatische Trapezkorrektur möglicherweise nicht richtig und eine manuelle Anpassung ist erforderlich.

Hinweis: Der S37 beamer unterstützt keine automatische horizontale Trapezkorrektur. Jeder horizontale Winkel kann die Bildschärfe und -klarheit beeinträchtigen. Wenn Sie aus einem seitlichen Winkel projizieren möchten, deaktivieren Sie bitte zunächst die automatische Trapezkorrektur in den Einstellungen und wählen Sie dann die manuelle (4-Punkt) Trapezkorrektur aus, um das Bild zu einem Rechteck anzupassen.

2.2 Aktivieren der automatischen Korrektur

Gehen Sie zu [Einstellungen] > [Projektion] und aktivieren Sie [Automatische Trapezkorrektur]. Wenn die Anpassungsanzeige erscheint, verwenden Sie die Tasten $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ auf der Fernbedienung, um den Winkel fein einzustellen, und drücken Sie anschließend die Taste $\rightarrow$, um den Vorgang zu beenden. Der beamer korrigiert die Trapezverzerrung anschließend automatisch jedes Mal, wenn er bewegt oder eingeschaltet wird.



3. Vier-Punkt-Trapezkorrektur

Gehe zu [Einstellungen] und schalte [Automatische Trapezkorrektur] aus, wähle dann [Manuelle Trapezkorrektur]. Drücke [OK], um die gewünschte Ecke auszuwählen, und nutze dann die Tasten Up $\blacktriangle$, Down $\blacktriangledown$, Left $\blacktriangleleft$ und Right $\blacktriangleright$.

►, um den Wert nach Bedarf einzustellen. Zum Zurücksetzen: Drücke die Menü-Taste (⊖), dann kehrt das Bild zu den ursprünglichen Trapezeinstellungen zurück.

Hinweis: Wenn der beamer fest installiert ist, schalte die automatische Trapezkorrektur aus und führe einmalig eine manuelle Anpassung durch. Der beamer speichert diese Einstellungen und wendet sie bei jedem Einschalten automatisch an.



4. Zoom-Einstellung

Navigiere zu [Einstellungen] > [Projektion] und wähle die Option [Digitaler Zoom]. Nutze die linken ◀/rechten ▶ Tasten auf der Fernbedienung, um den Zoom zwischen 100 % und 80 % anzupassen, und drücke dann [OK], um die Einstellung zu bestätigen.

DRAHTLOSE VERBINDUNG & SMART-FUNKTIONEN

1. WLAN-Einstellung

Wählen Sie das Menü [Einstellungen] > [Netzwerkeinstellungen]. Aktivieren Sie die Option [WLAN-Schalter]. Wählen Sie das gewünschte Netzwerk aus und geben Sie das Passwort ein, um die Verbindung herzustellen.



2. Möglichkeiten zum Zugriff auf weitere Apps

Der S37-beamer verfügt über zahlreiche integrierte Apps. Darüber hinaus können Sie bei Bedarf weitere Apps im App Store suchen und herunterladen.

*App-Suche & Installationshinweis

Um unseren Nutzern in Deutschland das bestmögliche Streaming-Erlebnis zu bieten, unterstützt unser System personalisierte App-Optimierungen. Falls Sie bestimmte lokale Anwendungen wie ZDF oder ARD nicht im integrierten Store finden oder installieren können, kontaktieren Sie uns bitte direkt unter **support01@wimius.com**. Unser technisches Team steht Ihnen gerne mit schneller, Schritt-für-Schritt-Anleitung und maßgeschneiderten Lösungen zur Verfügung.

3. Für iOS-Systeme (AirPlay-Spiegelung)



- Drücken Sie die Taste **[Screencast]**  auf der Fernbedienung und wählen Sie anschließend **AirPlay**, um die Spiegelungsseite aufzurufen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr iOS-Gerät mit demselben Heim-WLAN-Netzwerk verbunden ist wie der S37-beamer.
- Öffnen Sie das **[Kontrollzentrum]** auf Ihrem iOS-Gerät > tippen Sie auf **[Bildschirm spiegeln]** > wählen Sie den Namen des beamers aus der Liste aus. Der Bildschirm Ihres Geräts wird innerhalb weniger Sekunden auf der Projektionsfläche angezeigt.

4. Für Android-Systeme (Miracast-Spiegelung)

aktuelles Netz:
"KuaI02_5G"
IP-Adresse:
192.168.2.117
Name des verbundenen Geräts:
-



1

Verbinden Sie Ihr Telefon und den Projektor mit demselben Netzwerk. Aktivieren Sie die drahtlose Bildschirmübertragung in der Statusleiste Ihres Telefons.



2

Wählen Sie den gesuchten Projektor für die drahtlose Bildschirmübertragung aus.

Beliebte Modelle öffnen den Bildschirm auf die gleiche Weise

1. Ziehen Sie die Benachrichtigungsleiste auf dem Startbildschirm nach unten, suchen Sie nach dem Wort „Cast/Share/“ und aktivieren Sie „Cast Screen“.
 Samsung: Ziehen Sie die Benachrichtigungsleiste auf dem Startbildschirm nach unten und klicken Sie auf Smart View, um die Bildschirmübertragung zu aktivieren.
 Sie können die Bildschirmübertragung auch über den folgenden Einstellungspfad aktivieren:
 Xiaomi: Einstellungen → Verbinden und Teilen → Cast-Bildschirm → Cast-Bildschirm öffnen.
 Huawei: Einstellungen → Weitere Einstellungen → Telefonübertragung → Drahtlose Bildschirmübertragung
 OPPO: Einstellungen → Andere drahtlose Verbindungen → Phone Casting → Open Casting.
 vivo: Einstellungen → Andere Netzwerke und Verbindungen → Phone Casting → Screen Casting aktivieren.
 Der Einstellungspfad dient aufgrund der unterschiedlichen Mobiltelefonmodelle nur als Referenz.
 Hersteller oder System-Upgrades.

2. Dann sucht das Telefon automatisch nach dem bildschirmfähigen Gerät. Klicken Sie auf „Verbinden“.
 Klicken Sie bitte auf „Start“, um mit dem Casting zu beginnen.



Android wirel



Miracast



AirPlay



Android verdr



Apple Wired

Miracast

1. Öffnen Sie das Einstellungsmenü auf Ihrem Android-Telefon/Tablet.
2. Greifen Sie auf Ihre Anzeigeeinstellungen oder Bildschirmsspiegelung zu.
3. Wählen Sie Ihren Miracast-Empfänger aus: **S37-2715**.




a) Gehen Sie auf dem S37-beamer vom Startbildschirm aus zu **[Screencast]**, wählen Sie **[Miracast]** und klicken Sie anschließend auf dem Bildschirm auf „Start“. Alternativ können Sie die Taste **[Miracast]**  auf der Fernbedienung drücken, um direkt zur Spiegelungsseite zu gelangen.

b) Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und verwenden Sie die Spiegelungsfunktion Ihres Smartphones, um nach dem beamer zu suchen. Sobald dieser gefunden wurde, wählen Sie ihn aus und drücken Sie anschließend auf der Projektionsfläche „Akzeptieren“, um die Bildschirmfreigabe zu starten.


5. Sternennacht-Modus

Der S37 beamer fungiert auch als Sternenlichtbeamer und erzeugt einen beruhigenden Galaxie- oder Sternenhimmel-Effekt in Ihrem Raum.

So aktivieren Sie den Galaxie-beamer-Modus:

Drücke die **[Sternennacht-Modus]** ☆ Taste auf der Fernbedienung oder gehe zu **[Alle Anwendungen]**  (untere linke Ecke des Startbildschirms), wähle **[Starry Night]** aus, und der beamer schaltet auf Sternenlichtprojektion um.

BLUETOOTH-EINSTELLUNGEN

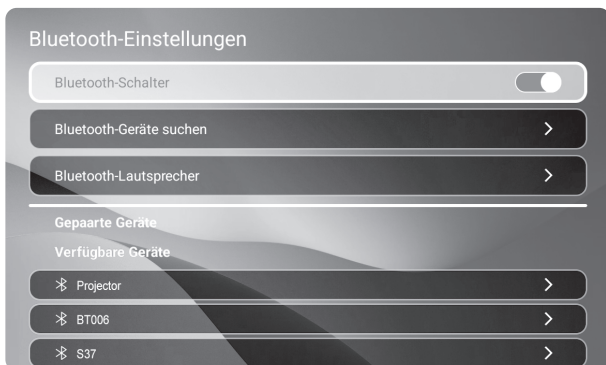

1. Bluetooth-Einrichtung

Gehen Sie zum Startbildschirm > **[Einstellungen]** > **[Bluetooth]** > aktivieren Sie den **[Bluetooth-Schalter]**. Der beamer sucht automatisch nach Bluetooth-Geräten in der Nähe. Wählen Sie das gewünschte Gerät aus, die Kopplung wird anschließend automatisch abgeschlossen.

2. Zwei-Wege-Bluetooth

Der S37-beamer unterstützt außerdem Zwei-Wege-Bluetooth. Um ihn als Bluetooth-Lautsprecher zu verwenden, gehen Sie zu **[Einstellungen]** > **[Bluetooth]** > wählen Sie den Modus **[Bluetooth-Lautsprecher]**.

Aktivieren Sie anschließend Bluetooth auf Ihrem Smartphone oder Tablet und suchen Sie nach dem Gerätenamen „S37“. Tippen Sie auf das Gerät, um die Kopplung durchzuführen. Nach erfolgreicher Verbindung fungiert der beamer als kabelloser Lautsprecher.

Tipp: Wenn der Modus **[Bluetooth-Lautsprecher]** aktiviert wird, werden die optische Einheit und das Projektionslicht des beamers automatisch ausgeschaltet, um Energie zu sparen und Ihre Augen zu schonen. Gleichzeitig wird die Drehzahl des Lüfters reduziert, um ein ruhiges und unverfälschtes Klangerlebnis zu gewährleisten.

WIMIUS

 support01@wimius.com