

# Epson USA PowerLite Pro G5550NL



Der Epson USA PowerLite Pro G5550NL LCD Beamer hat 4500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 1000:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors.

Eine Bildbreite von bis zu 584 cm ist möglich, wenn die Bildbreite kleiner ist (wir empfehlen max. 389 cm) sind auch Räume mit Restlicht kein Problem. Des Weiteren kann der Projektor 1080P ohne Probleme abspielen. Das 2010 gebaute Modell wird von Epson USA nicht mehr angeboten.

## Kurzvorstellung

Beta 2.5

Ansi-Lumen

Projektor 4500

Leinwand 1500 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 1000:1 full on/off

Leinwand 1000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 4,5000 min. Lumen

Leinwand 1.505 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768  
786.432 Pixel  
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.

Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

275W UHE Lampe

Licht Lebensdauer

2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1.81

Objektiv

F=1,65-2,55 f=21,28-37,94 mm

Projektionsverhältnis


-

Audio


7W Mono

Anschlüsse

D-sub 15 pin in und out  
5 x BNC RGBHV in  
S-Video in  
Cinch Video in  
Cinch Stereo in  
RJ45 in  
RS232C

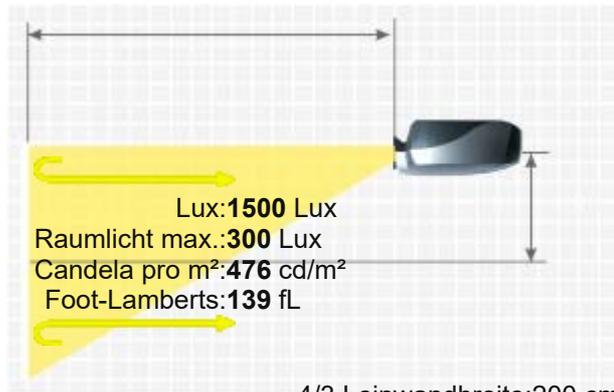

4/3 Leinwandbreite: 200 cm  
Leinwand: 1 Gain

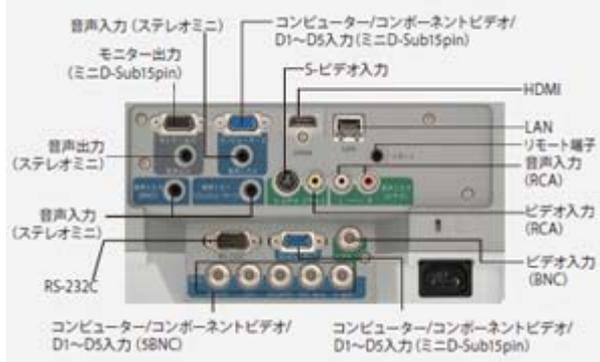

Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	390 / 323W im Eco Mode
Maße BxHxT	470 x 135 x 311,5 mm (18,5"x5,3"x12,3") 19.73 L/dm <sup>3</sup>
Betriebsgeräusch	38 / 31 dB im Eco Mode

Gewicht	6,70 kg / 14,77 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40° Hori.: +/-20°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-92 kHz V-sync: 50-85 Hz Bandbreite max.: 162 MHz
Foot-Lamberts	139 fL / max. 584 cm Bildbreite
Candela pro m <sup>2</sup>	486.5 cd/m <sup>2</sup>

- Full HD 1080P kompatibel
- Freeze
- Eco Mode
- Kensington Slot
- sRGB
- Passwortschutz
- PJLink™
- Steuerung über Web-Browser
- Overscan Einstellbar
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Crestron®-Software kompatibel.
- Digital Zoom
- DICOM Simulation

## Ausstattung (Extras)

Screen Mirroring -

## Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
ELPLM06	5.62-7.57:1	11.2-15.1 m	+/-60%	+/-10%	manuell
ELPLM05	3.76-5.69:1	7.5-11.4 m	+/-60%	+/-10%	manuell
ELPLM04	2.51-3.79:1	5-7.6 m	+/-60%	+/-10%	
Fix Wechselobjektive					
ELPLR03	0.82:1	1.6 m	+/-60%	+/-10%	Kein Zoom

Baujahr 2010 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



# HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/epsonpowerliteg5550nl.html>