Roverlight Aurora DX2300 PRO

Kurzvorstellung Beta 2.5	Der Aurora DX2300 PRO kurz vorgestellt: Der Roverlight DLP Projektor bietet 2300 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2000:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. 418 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte die Bildbreite aber am besten 279 cm nicht überschreiten. Er wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Roverlight angeboten.
Projektionssystem	1 x 0,7" / 12° DDR DLP Chip XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip
Ansi-Lumen	2300
Kontrast	2000:1 full on/off
Schwarzwert	1,1500 min. Lumen
Offset	-
Auflösung	XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert
Wiedergabesignale	HDTV480p - 1080i VideoNTSC , PAL , SECAM
Einsatzgebiet	Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen. Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.
Lichtquelle	200W UHP Lampe
Licht Lebensdauer	2000 Std.
Betriebskosten	-
Focus	-
Zoom	-
Objektiv	F=2,44-2,69
Projektionsverhältnis	-
Audio	2 x 3W
Anschlüsse	1 RGB input (D-sub 15 pins× 1), 1 DVI (Digital Visual Interface), 1 audio inputs (Stereo mini jack× 1), 1 PS/2 connectivity (Centronic 8 pins), 1 component video input (Y Cb Cr× 1, via RGB), 1 S-Video input (mini DIN/4 pins× 1), 1 composite video input (RCA× 1), 1 RGB outputs (D-sub 15 pins× 1), 1 audio outputs (Stereo mini jack× 1), RS232, 12V output

Projektor

Leinwand	767 Lux (bei 200 cm Leinwand)
	2000:1 full on/off
	0.384 min. Lumen

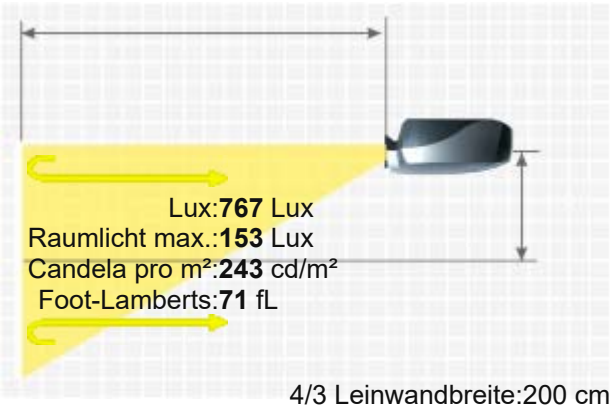

4/3 Leinwandbreite:200 cm
. Leinwand:1 Gain

ROVERLIGHT AURORA DX2300 PR

Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	-
Maße BxHxT	277 x 85 x 225 mm (10,9"x3,3"x8,9") 5.3 L/dm³
Betriebsgeräusch	-
Gewicht	2,90 kg / 6,39 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	90%
Frequenz	H-sync: 15-100 kHz V-sync: 43-120 Hz
Foot-Lamberts	71 fL / max. 418 cm Bildbreite
Candela pro m²	248.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	-
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details

https://www.hcinema.de/pro/roverlightauroradx2300pro.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.