

Sanyo PLC WM4500/L

SANYO PLC WM4500/L



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Der PLC WM4500/L kurz vorgestellt: Der Sanyo Stationär LCD Projektor bietet 4500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 800:1 und eine WXGA 1280 x 800 Auflösung. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen. 682 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 455 cm würden wir hier empfehlen. Auch das Abspielen von 1080P ist für den Projektor kein Problem. Der Projektor kam 2010 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

Projektionssystem



3 x 0,75" LCD TFT Panel mit MLA
WXGA 16/10 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array

Ansi-Lumen

Projektor 4500

Leinwand

1800 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 800:1 full on/off

800:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 5,6250 min. Lumen

2.257 min. Lumen

Lens shift

Vert.: +/-70% Hori.: +/-10%

Auflösung

WXGA 1280 x 800
1.024.000 Pixel
WUXGA 1920 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

330W NSH Lampe
Artikel Nr.: 610-347-5158 / LMP137



Licht Lebensdauer

2000 Std. 3000 Std. im eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 1.69

Objektiv

F=1,7-2,3 f=26,9-45,4 mm / L optional

Projektionsverhältnis


1,67-2,81:1

Audio

7W Mono

Anschlüsse

HDMI 1.3 in
5 x BNC RGBHC in
D-sub 15 pin in und out
YUV in

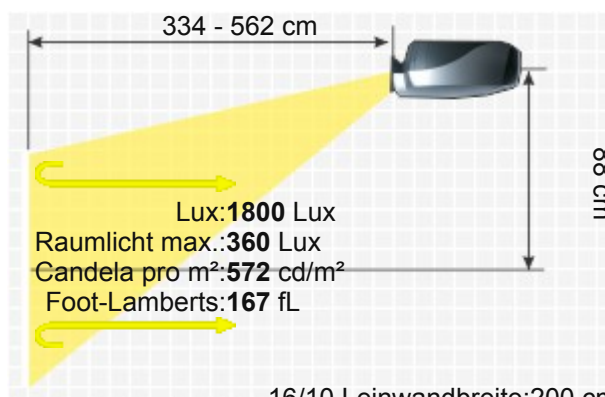

16/10 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

S-Video in
Cinch Video in
Mini Jack Audio in und out
USB Typ B
RJ45 in




Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	460 / 385W im Eco Mode
Maße BxHxT	489,5 x 164 x 434,8 mm (19,3"x6,5"x17,1") 34.81 L/dm³
Betriebsgeräusch	38 / 31 dB im Eco Mode
Gewicht	8,90 kg / 19,62 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40° Hori.: +/-20°
Ausleuchtung	90%
Frequenz	H-sync: 15-100 kHz V-sync: 48-100 Hz Bandbreite max.: 140 MHz
Foot-Lamberts	167 fL / max. 682 cm Bildbreite
Candela pro m²	584.5 cd/m²

- Full HD 1080P kompatibel
- Direkt Power Off
- Lens shift Funktion
- Freeze
- Benutzer-Logo Einblendung
- Eco Mode
- Kensington Slot
- Gamma-Korrektur
- Bild im Bild
- Passwortschutz
- PJLink™
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Digital Zoom- und Bild-neben-Bild

Screen Mirroring

-

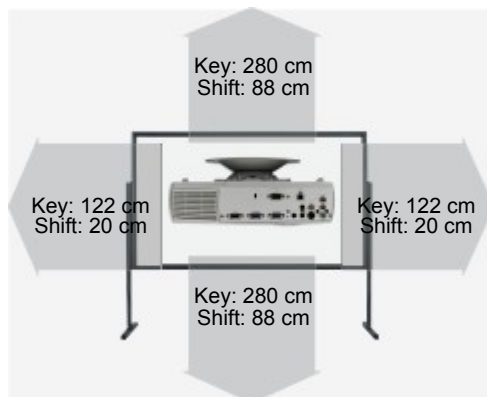

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
LNS-W20	1.25-1.7:1	2.5-3.4 m	+/-70%	+/-10%	motorisch
LNS-T21	4.6-7.36:1	9.2-14.7 m	+/-70%	+/-10%	motorisch
LNS-T20	2.89-4.6:1	5.8-9.2 m	+/-70%	+/-10%	motorisch
LNS-S20	1.7-2.89:1	3.4-5.8 m	+/-70%	+/-10%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
LNS-W21	0.8:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2010 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



H Cinema

<https://www.hcinema.de/pro/sanyoplwm4500.html>