

TOSHIBA



| **sc35**

Unser Kamera-Modell
für Präsentationen mit
special effect.

- Hoher Kontrast: 2.000 : 1
- Kamera: 629.856 Pixel
- Manueller Zoom und Focus




Das DLP™-Logo und die
DLP™-Plakette sind eingetragene
Warenzeichen von Texas Instruments.

sc35

Für prachtvolle Präsentationen natürlicher Gegenstände.

- Technik** 0,55" DMD Chip™
Auflösung SVGA 800 x 600
Helligkeit 2.000 ANSI-Lumen
Farbwiedergabe 16,7 Mio. Farben gleichzeitig
Kontrast 2.000 : 1
Bildformat 4 : 3 umschaltbar auf 16 : 9
Lampe 180 W (TLPLV7LAMP)
Lebensdauer der Lampe bis zu max. 3.000 Stunden /
 bis zu max. 4.000 Stunden im ECO Mode
Objektiv F = 2,0 - 2,15 / f = 19,40 - 22,5 mm,
 manueller Focus und Zoom
Zoomverhältnis 1,2 x
Horizontal- / Vertikalfrequenz 15 - 93 kHz / 50 - 85 Hz
Projektion Front-, Rück- und Deckenprojektion
Digitale Trapezentzerrung Manuell vertikal
Bildgröße (Diagonale) 0,76 m - 7,62 m
Projektionsabstand 1,16 m - 10 m
Eingangssignale NTSC / PAL / SECAM, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p,
 1.080i, VGA / SVGA, XGA / SXGA / UXGA (kompr.)
Eingänge 2 x RGB (D-sub 15), S-Video, Composite Video (1 x RCA),
 RGB Audio (Stereo Mini Jack), Video Audio (2 x RCA L/R)
Ausgänge RGB (D-sub 15), Audio (Mini Jack)
Serielle Schnittstelle RS-232C (mini DIN8 pin)
Stromversorgung AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Lautsprecher 1 W Mono
Abmessungen (B x H x T) 285 x 98 x 255 mm
Gewicht 3,9 kg
Betriebsgeräusch normal 35 dB / ECO Mode 32 dB
Extras ECO Mode, 3 Bild-Modi
Zubehör Fernbedienung mit Batterien, Bedienungsanleitung
 (CD-ROM), RGB- und Stromkabel, Softcase, Objektivkappe
Optionen Deckenhalterung, Trolley, Ersatzlampe
Kamera 1 / 4,2" CCD, 629.856 Pixel, F = 2,8 / f = 2,8 mm,
 manueller Zoom und Focus

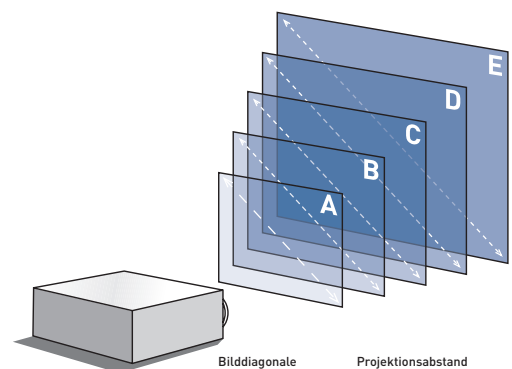

Bilddiagonale	Projektionsabstand
A 1,02 m	1,4 - 1,62 m
B 1,52 m	2,1 - 2,44 m
C 2,54 m	3,5 - 4,06 m
D 3,81 m	5,25 - 6,09 m
E 6,35 m	8,75 - 10,15 m

www.toshiba.de/projektoren

Toshiba Europe GmbH
 Projection & Display Technology
 Tel: 018 05/22 92 32 (0,14 €) · Fax: 018 05/22 82 12 (0,14 €)
 e-mail: projektoreninfo@toshiba-teg.com