

TOSHIBA

Und Ihr Meeting
wird zum Highlight.

t95 tw95

2.200 ANSI-Lumen
Kontrast 2.000:1
XGA Auflösung
tw95: Wireless



- Viele Funktionen wie Passwort, Panellock und Userlogo
- 2 RGB-Eingänge
- 1 RGB- und 1 Audio-Ausgang
- tw95: USB Reader, wireless LAN, Power Zoom, Auto Focus



* NCE2: verbesserte Farboptimierung von Toshiba

Das DLP™-Logo und die DLP™-Plakette sind eingetragenes Warenzeichen von Texas Instruments.

t95 tw95



Technik 0,55" DMD ChipTM*

Auflösung XGA 1.024 x 768

Helligkeit 2.200 ANSI-Lumen

Farbwiedergabe 16,7 Mio. Farben

Kontrast 2.000:1

Bildformat 4:3 umschaltbar auf 16:9

Lampe 210 W (TLPLW9LAMP)

Lebensdauer der Lampe bis zu max. 2.000 Stunden/
bis zu max. 3.000 Stunden im ECO Mode

Objektiv F = 2,07 - 2,64 / f = 20,5 - 32,8 mm weitwinkelig

t95: manueller Zoom und Focus

tw95: Power Zoom, Auto Focus

Zoomverhältnis 1,6 x (großer Zoombereich)

Projektionsverhältnis 1,8 - 2,8 : 1

Horizontal-/Vertikalfrequenz 15 - 120 kHz / 50 - 150 Hz

Projektion Front-, Rück- und Deckenprojektion

Digitale Trapezentzerrung vertikal +/- 30°

Bildgröße (Diagonale) 0,76 m - 7,62 m

Projektionsabstand 1,07 m - 11,09 m

Eingangssignale NTSC / PAL / SECAM 480i, 480p, 576i,
576p, 720p, 1.080i, VGA / SVGA / XGA, SXGA + UXGA (kompr.)

Eingänge 2 x RGB (D-sub 15), S-Video, Composite Video (RCA),
3 x Audio (2 x RCA, 1 x Stereo Mini Jack),

tw95: USB Typ A

Ausgänge Monitor (D-sub 15), Audio (Stereo Mini Jack)

Serielle Schnittstelle RS-232C (mini DIN 8pin)

Stromversorgung AC 100 - 240V, 50/60 Hz

Lautsprecher 1 W (Mono)

Abmessungen (B x H x T) 300 x 99 x 218 mm

Gewicht t95: 2,9 kg, tw95: 3,0 kg

Extras User Logo, Passwortschutz, Tastensperre, NCE 2,
Resize- und Blackboard-Funktion, Bei "Power OFF" sofort aus,
ECO Mode, Auto V Keystone Correction, DDC Compatible (Blue terminal)


tw95: Autofocus, Power Zoom, USB reader (type A), Wireless LAN

Zubehör FB mit Laserpointer und Batterien,
Bedienungsanleitung (CD ROM), Audio-, S-Video-, RGB- und
Stromkabel, Softcase,

tw95: WLAN Karte und Software

Optionen Trolley, Ersatzlampe, Kamera c001, Deckenhalterung

Kabellose Kommunikation (tw95) WLAN-fähig mit WLAN Karte,
Wireless LAN (IEEE802.11b/g), 64/128 bit Verschlüsselung, wep+

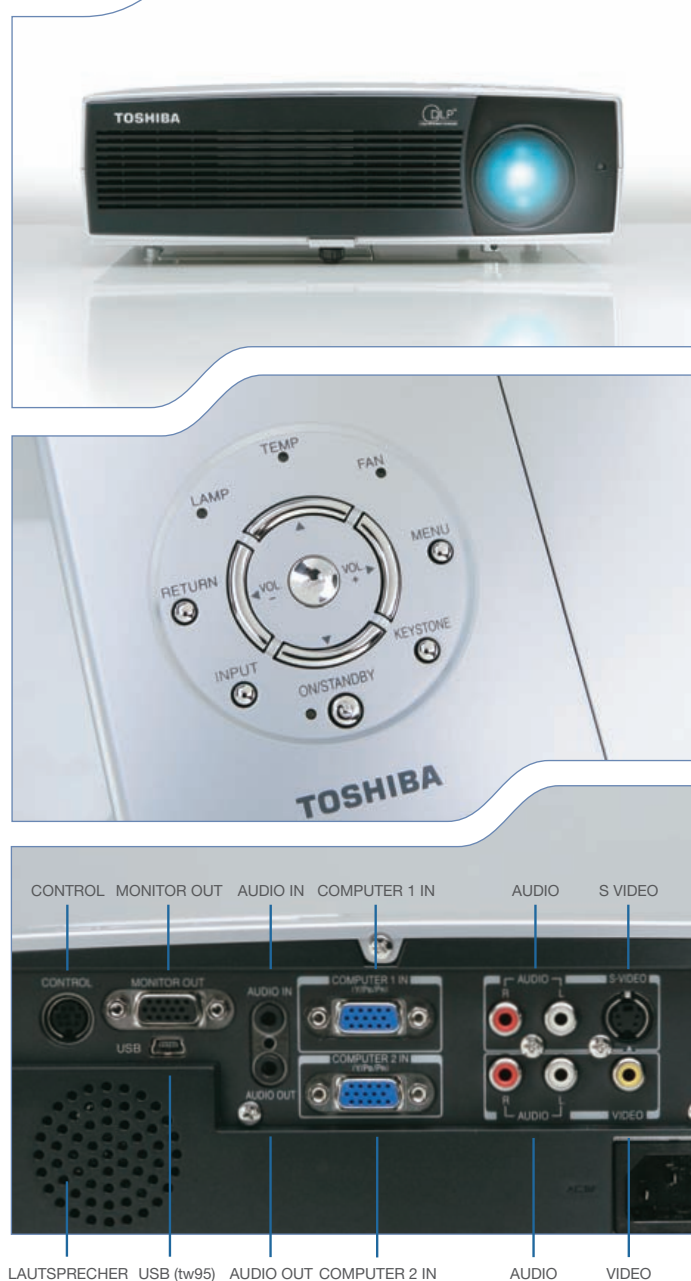

LAUTSPRECHER USB (tw95) AUDIO OUT COMPUTER 2 IN AUDIO VIDEO

Bildgröße in (Meter)	Projektionsabstand (in Meter)	
	Min. Abstand (Zoom max.)	Max. Abstand (Zoom min.)
0,76	1,07	1,75
1,02	1,45	2,35
1,52	2,19	3,55
2,03	2,93	4,74
2,54	3,67	5,93
3,81	5,53	8,92
5,08	7,38	-
6,35	9,24	-
7,62	11,09	-

Toshiba Europe GmbH
Projection & Display Technology
Tel: 018 05/22 92 32 (0,12€) · Fax: 018 05/22 82 12 (0,12€)
e-mail: projektoreninfo@toshiba-teg.com